15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

Votre partenaire température

SONDE THERMOCOUPLE | **COUDÉE LISSE POUR L'INDUSTRIE PLASTIQUE - SPIJ**

Réf.	SPIJ	"Lu"	—	Soudure chaude	—	"Lg"
		60 mm	60	Isolée	I	2000 mm	20
		100 mm	100	A la masse	M	3000 mm	30
		150 mm	150			4000 mm	40
						5000 mm	50

Gaine de protection : inox Ø 6 x 0,4 mm
Type de soudure chaude : isolée ou à la masse
Sonde : thermocouple J CEI 60584 classe 1
Câble de raccordement : Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox 2 x 0.22 mm²
Température maximale d'utilisation : 400 °C
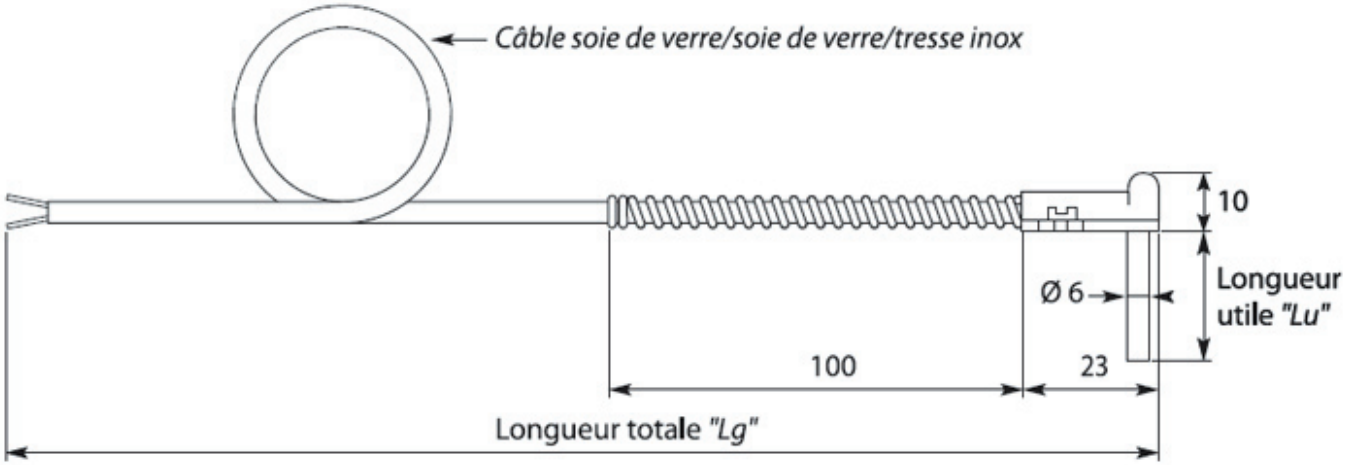
OPTIONS :
- Autre couple, autre longueur de câble sur demande