


## SONDE THERMOCOUPLE À FIXATION PAR BAÏONNETTE POUR L'INDUSTRIE PLASTIQUE



- Embout : Inox 316L
- Type de soudure chaude : isolée ou à la masse
- Sonde : thermocouple J DIN IEC 584 classe 1
- Raccordement : baïonnette (2 ergots) en laiton nickelé, Ø intérieur 15 mm ou 16 mm
- Câble de raccordement : Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox 2 x 0.22 mm<sup>2</sup>
- Température maximale d'utilisation : 400 °C

### OPTIONS :

- Autre longueur de câble ou autre baïonnette sur demande

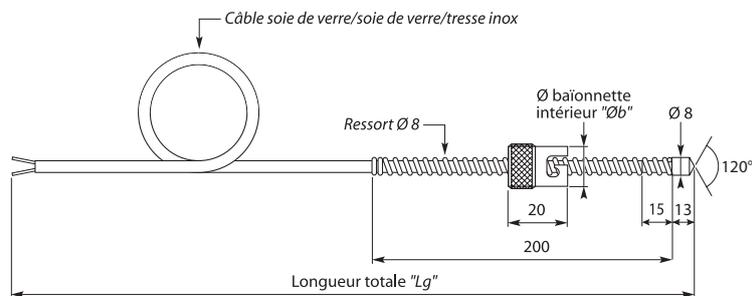

Réf.	SPPJ	"Øb"	Soudure chaude	"Lg"
		▲	—	▲
15 mm	15	Isolée	I	2000 mm
16 mm	16	A la masse	M	3000 mm
				4000 mm
				5000 mm