


# REDLION

Accessoires pour DSP

## Les solutions pour optimiser vos applications Data Station Plus.




Connecteurs pour RJ11 et RJ45 sur bornier.  
Réf: DRFJxxxx.

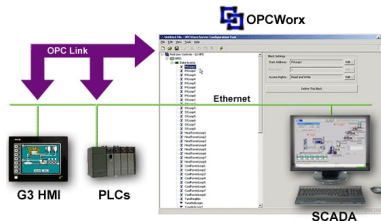

OPC Serveur pour communication en OPC avec un SCADA.  
Réf: OPCWORX0.



Convertisseur RS232/ RS 485  
3 voies isolées alimentation 24VDC.  
Réf: ICM50000.



CANopen

PROFIBUS

Cartes de communication pour réseaux de terrain.  
Réf: voir brochures.



Switch 8 ports 10/100 Mb Alimentation 24VDC avec sortie relais sur défaut.  
Réf: SWITCH08.



Contrôleur modulaire pour: I/O TOR, entrées ou sorties analogique, régulation PID, PT100, Th, pont de jauge, avec communication sur 200 protocoles etc ... Réf: Voir brochure.




Cartes CompactFlash de 64 à 512 Méga. Réf: G3CFxxxx.



Alimentation 24VDC de Class 2.  
Réf: PSDRxxxx.



Imprimante de tableau.  
Réf: DMTDxxxx.

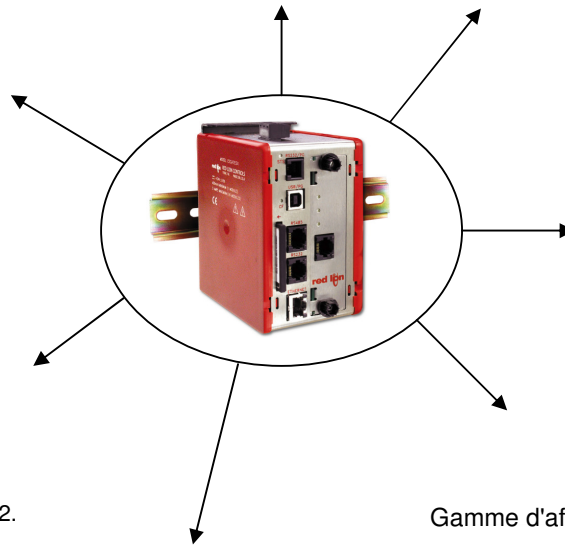

Gamme de terminaux opérateurs G3.  
Réf: voir brochure G30xxxx.



Gamme d'afficheurs numériques de grande dimension.  
Réf: voir brochure PAX et EPAX.




1m x 0,50 m visible à 80m.  
Réf: G3BFDM000.

RED LION Controls BV  
Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort Hollande  
Tél gratuit Français : 00 800 73 35 46 67 ; Fax : 00 31 334 893 793  
E-mail : [info@redlion.net](mailto:info@redlion.net)

[www.redlion.net](http://www.redlion.net)

**red lion**  
TRUST - INNOVATION ©

Référence du document : FR0407002



OPC Serveur pour rapatriement ou écriture des données en OPC pour G3 / DSP / Modular Controller ou PAX.	OPCWORX0
Switch 8 ports industriel, double alimentation 24 VDC, avec sortie relais sur défaut alim, auto négociation: half/full duplex, câble croisé ou non, 10/100 Mb.	SWITCH08
Connecteur RJ45 vers bornier à vis 8 bornes Connecteur RJ11 vers bornier à vis 6 bornes Connecteur 6 x RJ45 connecté en parallèle.	DRRJ45T8 DRRJ11T6 DRRJ45P6
Convertisseur RS 232 / RS485, 3 voies isolées, alimentation 24 VDC.	ICM50000
Convertisseur courant ou tension. Convertisseur PT100 ou thermocouple communication en Modbus série RS 485 + 2 seuils sur relais.	IAMS3535 ITMS3535
Alimentation 24VDC Class 2 en 1, 2 ou 4 Amp.	PSDRxxxx
Carte Profibus DP Slave. Pour autres réseaux ou cartes, nous consulter.	XCPBDP00
Contrôleur Modulaire ou Automate d'Instrumentation. Voir brochure du Modular Controller.	CSxxxxxx
Cartes CompactFlash pour G3 / DSP ou MC en 64, 256 ou 512 Méga.	G3CF064M G3CF256M G3CF512M
Imprimante de tableau. Alimentation 24VDC ou 230 VAC, tête Epson à ruban et matriciel, communication RS232 ASCII.	DMTDxxxx
Plateforme de communication avec terminal opérateur gamme G3. Voir la brochure de la gamme des terminaux G3 pour plus d'informations.	G303 3" G306 6" G308 8" G310 10"
Afficheur numérique de grande dimension. Voir la brochure E-PAX et M-PAX pour plus d'informations.	MPAXxxxx EPAXxxxx
Afficheur panoramique graphique géant. 1m x 0,50 m monochrome Rouge. 128x64 LED de 5mm de Ø, haute luminosité.	G3BFDM00

RED LION Controls BV  
 Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort Hollande  
 Tél gratuit Français : 00 800 73 35 46 67 ; Fax : 00 31 334 893 793  
 E-mail : [info@redlion.net](mailto:info@redlion.net)

[www.redlion.net](http://www.redlion.net)



Référence du document : FR0407002