



## Appareil multifonctions AMI 310



### LES PLUS DE LA GAMME

- Mesure de l'hygrométrie, de la température, du CO<sub>2</sub>, du CO, de la vitesse, du débit, de la pression, de la tachymétrie (selon modèle et sonde)
  - Modules interchangeables
- Mémoire extensible par carte micro-SD
  - 2 entrées pour température Pt100 (de -200 à +600 °C)
  - Jusqu'à 6 mesures en simultané
  - Grand écran couleur

### CONNECTIQUES

#### Modules interchangeables



1 appareil = plusieurs échelles et paramètres possibles

#### Liaison radio



Liaison sans fil appareil / sonde

#### Système SMART-2014



Reconnaissance instantanée des sondes filaires et radio



**AMI 310** : portable livré seul

**AMI 310 CLA** : portable livré avec une sonde d'hygrométrie ABS, une sonde fil chaud et une sonde hélice Ø70 mm

**AMI 310 STD** : portable livré avec un module de pression ±10000 Pa, un tube de Pitot Ø6 mm, 2 x 1 m de tube silicone, un embout inox, une sonde d'hygrométrie ABS, une sonde fil chaud et une sonde hélice Ø100 mm

**AMI 310 PRO** : portable livré avec un module de pression ±500 Pa, un tube de Pitot T Ø6 mm, 2 x 1 m de tube silicone, un embout inox, une sonde d'hygrométrie inox, une sonde fil chaud télescopique et une sonde hélice Ø100 mm télescopique

**AMI 310 CRF** : portable livré avec une sonde d'hygrométrie ABS radio, une sonde fil chaud et une sonde hélice Ø70 mm radio.

**AMI 310 SRF** : portable livré avec un module de pression ±10000 Pa, un tube de Pitot Ø6 mm, 2 x 1 m de tube silicone, un embout inox, une sonde d'hygrométrie ABS RF, une sonde fil chaud et une sonde hélice Ø100 mm RF

**AMI 310 PRF** : portable livré avec un module de pression ±500 Pa, un tube de Pitot T Ø6 mm, 2 x 1 m de tube silicone, un embout inox, une sonde d'hygrométrie inox RF, une sonde fil chaud télescopique et une sonde hélice Ø100 mm RF

**AMI 310 SK** : portable livré avec un module de pression ±500 Pa, une sonde fil chaud télescopique à col de cygne, un tube de Pitot, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, un embout inox



Mesure des conditions climatiques



Mesure d'hygrométrie et de vitesse



Mesure de pression

Les nouvelles sondes utilisent un câble mini-DIN unique et débrochable qui s'adapte sur toutes les sondes. Chaque appareil est livré avec 2 câbles de ce type. Tous les appareils sont livrés dans leur valise de transport avec leur certificat d'étalonnage, un chargeur et un câble USB.



## SPECIFICATIONS DES SONDES EN VITESSE ET DEBIT

### VITESSE ET DEBIT

Les caractéristiques en vitesse et débit dépendent du type de sonde connecté à l'appareil.

	Unités	Plage de mesure	Exactitudes*	Résolutions
Sonde hélice Ø14 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De 0 à 3 m/s De 3.1 à 25 m/s	De 0.8 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 25 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03* surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C	±0.4% de la lecture ±0.3 °C	0.1 °C
Sonde hélice Ø70 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De -5 à 3 m/s De 3.1 à 35 m/s	De 0.4 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 35 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03* surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C	±0.4% de la lecture ±0.3 °C	0.1 °C
Sonde hélice Ø100 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De -5 à 3 m/s De 3.1 à 35 m/s	De 0.3 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 35 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.01 m/s 0.01 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03* surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C	±0.4% de la lecture ±0.3 °C	0.1 °C
Sonde fil chaud	Vitesse : m/s, fpm, km/h	De 0.15 à 1 m/s	± 2% lecture ± 0.03 m/s (Ajustage et étalonnage spécifiques en option)	0.01 m/s
		De 0.15 à 3 m/s De 3.1 à 30 m/s	± 3% lecture ± 0.03 m/s ± 3% lecture ± 0.1 m/s	0.01 m/s 0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03* surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C	±0.3% de la lecture ±0.25 °C	0.1 °C

Les portables AMI 310 disposent des fonctions suivantes pour la mesure de la vitesse et du débit :

Choix du tube de Pitot ou Débimo ou coefficient pour autre élément déprimogène / Choix de la section / Choix des unités / Compensation en température manuelle ou automatique / Compensation en pression atmosphérique manuelle / Facteur K, facteur K2

## SPECIFICATIONS DES MODULES DE PRESSION, TUBES DE PITOT ET AILE DEBIMO

### PRESSION ET TEMPERATURE

Module de pression	Unités	Plage de mesure	Exactitudes*	Résolutions	Surpression admissible
MPR 500	Pa, mmH <sub>2</sub> O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa	De 0 à ±500 Pa De 2 à 28 m/s**	De -100 à +100 Pa : ±0.2% de la lecture ±0.8 Pa Au-delà : ±0.2% de la lecture ±1.5 Pa	De -100 à +100 Pa : 0.1 Pa Au-delà : 1 Pa	250 mbar
MPR 2500		De 0 à ±2500 Pa De 2 à 60 m/s**	±0.2% de la lecture ±2 Pa	1 Pa	500 mbar
MPR 10000		De 0 à ±10000 Pa De 4 à 100 m/s**	±0.2% de la lecture ±10 Pa	1 Pa	1200 mbar
MPR 500 M	mmH <sub>2</sub> O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa, PSI	De 0 à ±500 mbar De 9 à 100 m/s**	±0.2% de la lecture ±0.5 mbar	0.1 mbar	2 bar
MPR 2000 M	bar, In WG, mbar, hPa, mmHg, kPa, PSI	De 0 à ±2000 mbar De 18 à 100 m/s**	±0.2% de la lecture ±2 mbar	1 mbar	6 bar
Tube de Pitot	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De 2 à 5 m/s De 5.1 à 100 m/s	±0.3 m/s ±0.5% de la lecture ±0.2 m/s	0.1 m/s	-
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±0.2% de la lecture ±1% PE	1 m³/h	
Aile Débimo	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De 3 à 20 m/s De 21 à 100 m/s	±0.3 m/s ±1% de la lecture ±0.1 m/s	0.1 m/s	-
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99 999 m³/h	±0.2% de la lecture ±1% PE	1 m³/h	

Les modules de pression ont également une prise thermocouple permettant de connecter une sonde thermocouple K, J, N, T ou S.

Thermocouple	°C, °F	K : De -200 à +1300 °C J : De -100 à +750 °C N : De -200 à +1300 °C T : De -200 à +400 °C S : De 0 à 1760 °C	K, J, N, T : De -200 à 0 °C : ±0.4°C ±0.3 % de la lecture De 0 à 1300 °C : ±0.4 °C	0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
--------------	--------	--	---	--

Les portables AMI 310 disposent des fonctions suivantes pour la mesure de la pression :

Autozéro automatique par électrovanne (AMI310 PRO, PRF) / Autozéro manuel (AMI310 CLA, STD, CRF, SRF et SK) / Intégration de la pression (0 à 9) / Moyenne point/point / Moyenne point/point automatique / Moyenne automatique

\*Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

\*\*Suivant le coefficient de l'élément déprimogène connecté à l'appareil.

## SPÉCIFICATIONS DES SONDES EN HUMIDITÉ

	Unités	Plage de mesure	Exactitudes*	Résolutions
<b>Sondes hygrométrie SHR 110 et SHR 300</b>	Humidité relative : %HR	De 3 à 98% HR	<b>Exactitude (Répétabilité, linéarité, Hystérésis) : ±1.5% HR (de 15 °C à 25 °C)</b> <b>Incertitude d'ajustage en usine : ±0.88% HR</b> <b>Dérive liée à la température : ±0.04 x (T-20) %HR (si T&lt;15 °C ou T&gt;25 °C)</b>	0.1% HR
	Humidité absolue <sup>1</sup> : g/m <sup>3</sup>	De 0 à 600 g/m <sup>3</sup>	-	0.1 g/m <sup>3</sup>
	Point de rosée <sup>1</sup> : °C <sub>td</sub> , °F <sub>td</sub>	De -50 à +100 °C <sub>td</sub>	±0.6% de la lecture ±0.5 °C <sub>td</sub>	0.1 °C <sub>td</sub>
	Température humide <sup>1</sup> : °C <sub>tw</sub> , °F <sub>tw</sub>	De -50 à +100 °C <sub>tw</sub>	-	0.1 °C <sub>tw</sub>
	Enthalpie <sup>1</sup> : kJ/kg	De 0 à 10 000 kJ/kg	-	0.1 kJ/kg
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C (SHR110) De -40 à +180 °C (SHR 300)	±0.3% de la lecture ±0.25 °C	0.1 °C
	Rapport des mélanges <sup>1</sup> : g/kg	De 0 à 10 000 g/kg	-	0.1 g/kg
<b>Sonde de courant d'air omnidirectionnelle SOM 900</b>	Vitesse : m/s, fpm, km/h	De 0.00 à 5.00 m/s	±3% lecture ±0.05 m/s	0.01 m/s
	Humidité relative : % HR	De 5 à 95% HR	<b>Exactitude (Répétabilité, linéarité, Hystérésis) : ±1.8% HR (de 15 °C à 25 °C)</b> <b>Incertitude d'ajustage en usine : ±0.88 %HR</b> <b>Dérive liée à la température : ±0.04 x (T-20) %HR (si T&lt;15 °C ou T&gt;25 °C)</b>	0.1% HR
	Température : °C, °F	De -20 à +80 °C	±0.3% de la lecture ±0.25 °C	0.1 °C
<b>Sonde CO2/hygrométrie/ température SCOH 112</b>	Temp. : °C, °F CO <sub>2</sub> : ppm Hygro : %HR	De -20 à +80 °C De 0 à 5000 ppm De 5 à 95%HR	±0.3% lecture ±0.25°C ±3% de la lecture ±50ppm <b>Exactitude (Répétabilité, linéarité, hystérésis) : ±1,8%HR (de 15°C à 25°C)</b> <b>Incertitude d'ajustage en usine : ±0,88 %HR</b> <b>Dérive liée à la température : ±0.04 x (T-20) %HR (si T&lt;15°C ou T&gt;25°C)</b>	0.1 °C 1 ppm 0.1%HR

Les portables AMI 310 peuvent également calculer et afficher l'**indice WBGT** qui correspond à un indice composite de température utilisé pour estimer les effets de la température, de l'humidité et du rayonnement solaire sur l'homme.

Il est calculé à partir des températures suivantes :

- T<sub>w</sub> = Température de thermomètre mouillé ou température humide naturelle, mesure calculée à partir de la mesure de l'humidité relative d'une sonde thermo-hygro ;
- T<sub>g</sub> = Température de globe (mesurée avec un thermomètre à globe, ou à boule noire, dont l'organe sensible est en verre noir ou recouvert de noir de fumée de façon à fonctionner approximativement comme un corps noir pour mesurer le rayonnement solaire. La mesure est faite à partir d'une sonde de température placée dans une boule noire ;
- T<sub>a</sub> = Température de l'air (mesurée par un thermomètre dont le bulbe est protégé du rayonnement par un écran). La mesure de la température est faite à partir d'une sonde thermo-hygro ;

Les portables AMI 310 disposent des fonctions suivantes pour la mesure de la température, de l'hygrométrie et de la qualité d'air :

- **SONDES QUALITÉ D'AIR (CO / température, CO<sub>2</sub> / température, CO<sub>2</sub> / température / hygrométrie)** : Alarme sonore (deux seuils supérieurs), Choix des unités, Hold, valeurs min. et max.
- **MODULE THERMOCOUPLE** : Delta T, Alarme (Seuils haut et bas), Choix des unités, Hold, valeurs min. et max.

\*Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.  
<sup>1</sup> Valeurs calculées.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AMI 310

<b>Connectiques</b>	2 connexions mini-DIN pour sondes SMART-2014 et 1 port-micro-USB pour rechargement et connexion sur PC
<b>Alimentation</b>	Batterie lithium-Ion
<b>Autonomie</b>	57 h avec sonde d'hygrométrie
<b>Stockage</b>	Jusqu'à 1000 campagnes de 20 000 points dans la mémoire interne + carte micro SD 4 GO
<b>Conditions d'utilisation (°C/%HR/m)</b>	De 0 à +50 °C. En condition de non condensation. De 0 à 2000 m.
<b>Température de stockage</b>	De -20 à +80 °C
<b>Auto-extinction</b>	Réglable de 15 à 120 minutes ou Off
<b>Poids</b>	485 g
<b>Ambiance</b>	Gaz neutre
<b>Directives européennes</b>	2014/30/UE CEM ; 2014/35/UE Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE
<b>Langues</b>	Français, Anglais, Hollandais, Allemands, Italien, Portugais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Danois, Chinois, Japonais

## KITS DE LIVRAISON ET OPTIONS

Description	AMI 310	AMI 310 CLA	AMI 310 STD	AMI 310 PRO	AMI 310 CRF	AMI 310 SRF	AMI 310 PRF	AMI 310 SK
Module de pression de 0 à ±500 Pa (MPR 500)	○	○	○	√	○	○	√	√
Module de pression de 0 à ±2500 Pa (MPR 2500)	○	○	○	○	○	○	○	○
Module de pression de 0 à ±10000 Pa (MPR 1000)	○	○	√	○	○	√	○	○
Module de pression de 0 à ±500 mbar (MPR 500 M)	○	○	○	○	○	○	○	○
Module de pression de 0 à ±2000 mbar (MPR 2000 M)	○	○	○	○	○	○	○	○
Modules 4 voies thermocouple (M4TC)	○	○	○	○	○	○	○	○
Modules conditions climatiques (MCC)	○	○	○	○	○	○	○	○
Modules coefficient U (MCU)	○	○	○	○	○	○	○	○
2 x 1 m de tube de silicone Ø 4 x 7 mm	○	○	√	√	○	√	√	√
Embout inox Ø 6 x 100 mm	○	○	√	√	○	√	√	√
Tube de Pitot Ø 6 mm, lg. 300 mm	○	○	√	○	○	√	○	√
Tube de Pitot Ø 6 mm, lg. 300 mm T	○	○	○	√	○	○	√	○
Tube de Pitot Ø 6 mm, lg. 300 mm S	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde omnidirectionnelle télescopique (SOM 900)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde multifonctions (SMT 900)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde hygrométrie ABS (SHR 110)	○	√	√	○	○	○	○	○
Sondes hygrométrie ABS RF (SHRF 110)	○	○	○	○	√	√	○	○
Sonde hygrométrie inox (SHR 300)	○	○	○	√	○	○	○	○
Sondes hygrométrie inox RF (SHRF 300)	○	○	○	○	○	○	√	○
Sonde CO / température (SCO 110)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde CO <sub>2</sub> / température (SCO 112)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde CO <sub>2</sub> / température / hygrométrie (SCOH 112)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde fil chaud (SFC 300)	○	√	√	○	√	√	○	○
Sonde fil chaud télescopique (SFC 900)	○	○	○	√	○	○	√	○
Sonde fil chaud télescopique col de cygne (SFC900GN)	○	○	○	○	○	○	○	√
Sonde de mesure de vitesse pour les Sorbonnes (SFC 300 S)	○	○	○	○	○	○	○	○
Hélice Ø14 mm (SH 14)	○	○	○	○	○	○	○	○
Hélice Ø14 mm télescopique (SHT 14)	○	○	○	○	○	○	○	○
Hélice Ø70 mm (SH 70)	○	√	○	○	○	○	○	○
Hélice Ø70 mm télescopique (SHT 70)	○	○	○	○	○	○	○	○
Hélice Ø70 mm RF (SHF 70)	○	○	○	○	√	○	○	○
Hélice Ø100 mm (SH 100)	○	○	√	○	○	○	○	○
Hélice Ø100 mm télescopique (SHT 100)	○	○	○	√	○	○	○	○
Hélice Ø100 mm RF (SHF 100)	○	○	○	○	○	√	√	○
Sonde de lumière (SLU)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde de tachymétrie (STA)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde de fuite de gaz (SFG 300)	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde Pt100 SMART-2014	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde Pt100 RADIO	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonde thermocouple K, J, N, T et S	○	○	○	○	○	○	○	○
Certificat d'étalonnage	○	√	√	√	√	√	√	√
Mallette de transport	√	√	√	√	√	√	√	√
Batterie supplémentaire	√	√	√	√	√	√	√	√


√ : livré avec    ○ : option

## SONDES ET MODULES DISPONIBLES EN OPTION



### Sonde de lumière (SLU)

Gammes de mesure de 0 à 150 000 lx et de 0 à 13935 fc



### Module 4 voies thermocouple (M4TC)

Gammes de mesure de -200 à +1760 °C (selon thermocouple)



### Module conditions climatiques (MCC)

Gammes de mesure de 0 à +50°C, de 800 à 1100 hPa et de 5 à 95%HR



### Sonde d'hygrométrie radio-fréquence (SHRF 110)

Gammes de mesure de 3 à 98%HR, de -50 à +100 °Ctd et de -20 à +80 °C



### Sonde d'hygrométrie radio-fréquence haute température (SHRF 300)

Gammes de mesure de 3 à 98%HR, de -50 à +100 °Ctd et de -40 à +180 °C



### Module coefficient U (MCU)

Gamme de mesure de -20 à +80 °C  
Permet de calculer le coefficient U



### Sonde tachymétrie optique (STA)

Gamme de mesure de 0 à 60 000 tr/min



### Sonde tachymétrie de contact (STA)

Gamme de mesure de 0 à 20 000 tr/min



### Sonde fil chaud\*

Gamme de mesure de 0.15 à 30 m/s, de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h et de -20 à +80 °C



### Sonde hélice Ø14 mm\*

Gamme de mesure de 0 à 25 m/s, de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h et de -20 à +80 °C



### Sonde hélice Ø70 mm\*\*

Gamme de mesure de -5 à 35 m/s, de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h et de -20 à +80 °C



### Sonde hélice Ø100 mm\*\*

Gamme de mesure de -5 à 35 m/s, de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h et de -20 à +80 °C



### Sonde CO/température (SCO 110)

Gamme de mesure de 0 à 500 ppm et de -20 à +80 °C



### Sonde fuite de gaz (SFG 300)

Gamme de mesure de 0 à 10 000 ppm



### Cônes de débit

Gamme de mesure de 10 à 1200 m<sup>3</sup>/h selon modèle



### Tube de Pitot type L et S

Gamme de mesure de 2 à 100 m/s et de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h



### Aile Débimo

Gamme de mesure de 4 à 100 m/s et de 0 à 99 999 m<sup>3</sup>/h



**Large choix de sondes (voir fiche technique associée) :** ambiance / contact / pénétration / immersion...




### Boule noire (BN)

Ø70 mm ou 150 mm, avec presse étoupe pour sonde de température Ø2 à 7 mm

\*Existe en modèle télescopique / \*\*Existe en modèle télescopique et en modèle radio-fréquence

## CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER

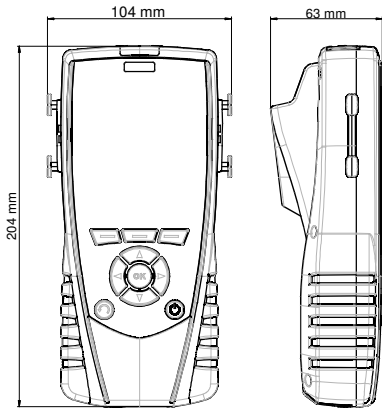

**Matière :** ABS/PC et élastomère

**Indice de protection :** IP54

**Afficheur :** LCD couleur 120 x 160 px  
Dimensions : 58 x 76 mm  
Rétro-éclairable  
Affichage de 6 mesures dont 3 en simultané

**Clavier :** Élastomère  
4 touches de navigation  
3 touches de fonction

## INNOVATIONS

### Mémoire extensible

Les nouveaux portables multifonction ont une mémoire interne de 1000 campagnes de 20 000 points.  
L'AMI 310 bénéficie également d'un emplacement pour une carte micro-SD 4 GO livrée en standard.



### Mesurez sans interruption

Cette nouvelle génération de portables est équipée d'une batterie Li-ion rechargeable directement sur l'appareil.

## ACCESSOIRES



**Datalogger :** logiciel PC pour l'enregistrement et l'exploitation des données.



**CSM :** Câble min-DIN / min-DIN pour sonde



**SAD :** Sac à dos de transport.



**KIMP23 :** Imprimante infrarouge



**RTE :** Rallonge télescopique longueur 1 m avec index à 90°.

**RTR-3500 :** Trépied télescopique sur roulette pour sondes radio. Longueur de 1.20 à 3.50 m, orientable à 90°.



**Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.**

## ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

## GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez Kimo au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)



**Usine et Siège Social**  
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON  
Tél. : 05 53 80 85 00 - [kimo@kimo.fr](mailto:kimo@kimo.fr)

**Alsace-Lorraine** 03 88 48 16 90  
**Bretagne** 02 99 54 77 00  
**Centre** 02 38 23 00 40

**Midi-Pyrénées** 05 61 72 84 00  
**Nord** 03 20 90 92 95  
**Paris Ouest** 01 30 02 81 20

**Paris Est** 01 60 06 14 72  
**PACA** 04 42 97 33 94  
**Rhône-Alpes** 04 72 15 88 72