

Sondes de température

thermocouple K / CTN / PT100

Spéciales compost

Etendues de mesure de -50°C à +400°C

Longueurs de 1000 mm à 2000 mm

Gaine de protection en acier inoxydable,

poignées perpendiculaires et embout biseauté

Robustes et résistantes à toute épreuve

Sondes adaptables sur thermomètres enregistreurs

KISTOCK et sur thermomètres portables


Version avec
thermomètre enregistreur KISTOCK*.




Version avec
thermomètre portable*.

Les sondes de température “**Spéciales compost**” permettent d’effectuer des mesures de température dans des milieux spécifiques tels que :

Compost

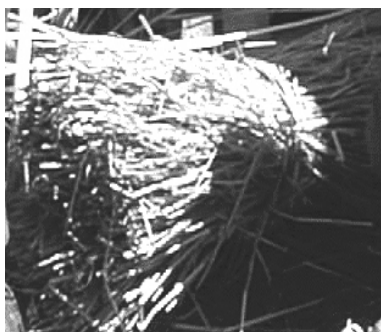

Paille



Silo à grains

*Vendu séparément.

Description

Poignée perpendiculaire
2 x 150 mm, Ø 21,3 mm



Embout biseauté




Connecteur CTN



Connecteur PT100




Connecteur thermocouple K



Gaine de protection acier inoxydable alimentaire 316 L
Ø 16 x 2 mm

Soudure chaude à la masse

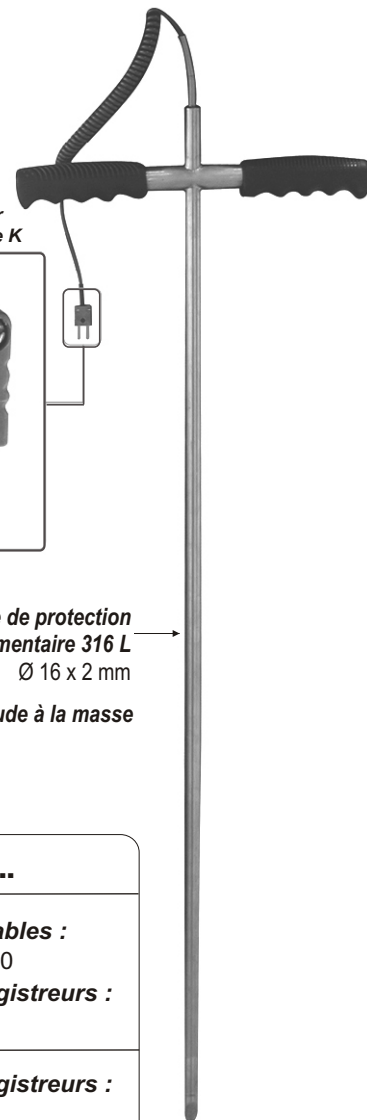

Spécifications


Sonde	Longueur	Gamme	Précision	Compatible avec...
STKP 1000 STKP 1500 STKP 2000	1000 mm 1500 mm 2000 mm	de -50°C à +400°C	± 1.1°C ± 0.4% de la lecture	Thermomètres portables : TK50 / TK100 / TM200 Thermomètres enregistreurs : KTT300
KCC 1500 I (CTN)	1500 mm	de -40°C à +120°C	± 0.3°C (-25°C < T < +70°C) ± 0.5°C au-delà	Thermomètres enregistreurs : Classe 100 / 200
KRCI 1500 (PT100)	1500 mm	de -50°C à +400°C	± 0.3°C ± 0.4% de la lecture	Thermomètres enregistreurs : Classe 300

Options

Le support type KSP vous permet de fixer l'appareil thermomètre (portable ou enregistreur) à la sonde facilitant ainsi la prise de mesure.



Fixation sur support avec thermomètres enregistreurs KISTOCK

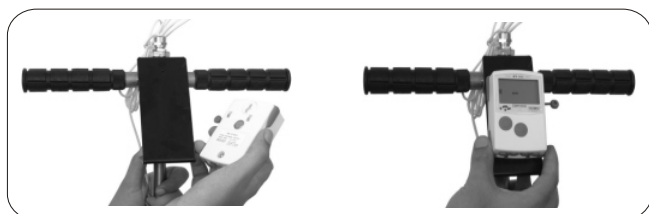

Fixation sur support avec thermomètres portables

