

### Caractéristiques générales :

- 3 types de clés étanches :

**CQ , Clé standard** : H=80mm/h=60mm, protection serrure par point fusible en cas de tentative de forçage

**CQC , Clé compacte** : H=60mm/h=40mm pour les environnements difficiles avec marquage sur les 2 faces,

**COUC , Clé ultra compacte** : 30mm

- 1080 combinaisons de clés:

Attribution et gestion des combinaisons de clé par SECUMS Interlocks.

### Matière :

Inox 316L

### Options :

- Porte de clé réf: **PC**, possibilité de

marquage sur les 2 faces du porte clé

- Chaîne key 25cm réf: **CO0.25**

### Repères standard ou personnalisé sur demande:

- Pour clé de manœuvre : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9.

- Pour clé de consignation : CONSI P1, CONSI P2 ...

- Pour clé de secours : pour des raisons de sécurité elles sont livrées avec porte-clé : PC avec marquage « DANGER CLE DE SECOURS »

En cas de clé perdue, par sécurité nous préconisons le recodage des serrures.




Réf: CQ



Réf: CQC



Réf: COUC

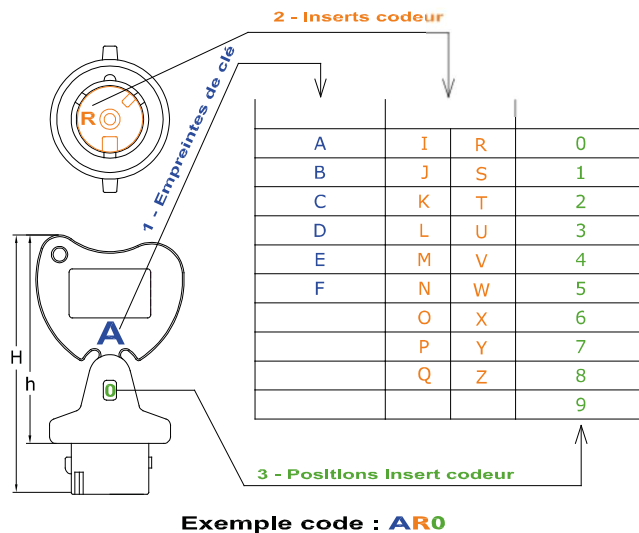

Réf: CO-PC



Réf: CO 0.25

Exemples de référence:

**CQ** repère P1: clé standard étanche repère P1.

**CQC** repère P2: clé compacte étanche repère P2.

**CO-PC**: clé standard étanche avec porte clé.

**CQ AWO** repère P1: clé standard combinaison AWO repère P1.

Consultez la notice d'utilisation, et visionnez les vidéos produits sur notre site internet  
[www.secums-interlocks.com](http://www.secums-interlocks.com)