

Module à contact

Caractéristiques générales:

- Contacts électriques de sécurité s'adaptent sans usinage sur tout produit de la gamme comme serrure à pêne BLT, d'accès ACS, échangeurs EXL.
- Équipé d'un capot de protection, fermé par une vis de sécurité interdisant l'accès aux contacts,
- Utilisé en sécurité positive
- Ouverture des contacts par arrachement.

Matière:


Inox 316L

Caractéristiques électriques:



- AC-15:400V/4A
- Protection: IP 67
- Etat des contacts pêne sorti ou loquet déverrouillé :
- 2 contacts NF réf: **MCU2O**
- 2 contacts NO réf: **MCU2F** (signalisation)
- 2 contacts 1NO-1NF réf: **MCUOF**
- 3 contacts 2NO-1NF réf: **MCU2O1F**

Options:

- Contact Inversé réf: **INV**
- Contact ATEX (nous consulter)

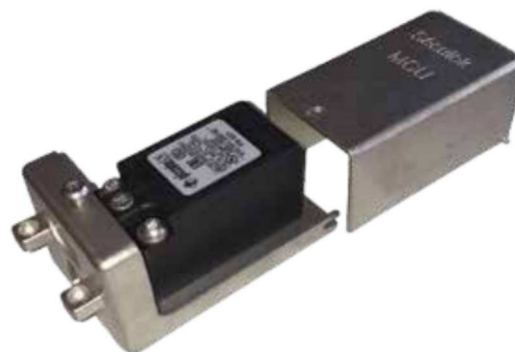

Réf: MCUOF

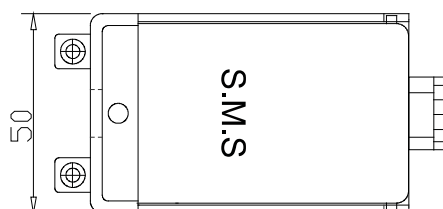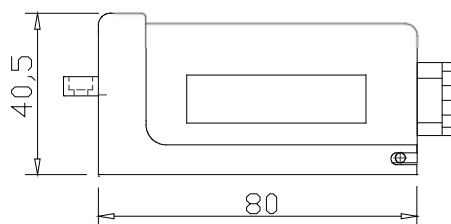

contacts sécurité
positive
1NO-NF
2NF
2NO



Réf: BLT15-CE-MCUOF



Réf: BLT15-MCUOF-INV



Réf: ACS-MCUOF

Consultez la notice d'utilisation, et visionnez les vidéos produits sur notre site internet
www.secums-interlocks.com