

KOMPAKT 71

Une solution complète de colonnes lumineuses



KOMPAKT 71

Grâce aux colonnes lumineuses à LEDs compactes, 2 ou 3 statuts peuvent être affichés sur un seul et même produit. Grâce à leur durée de vie supérieure à 50,000 heures et leur faible consommation, ces colonnes lumineuses sont une solution très économique.

Aussi disponible avec interface USB.



Aperçu des avantages



- ✓ Colonne lumineuse à LEDs monobloc (livrée assemblée)
- ✓ Processus de commande simple - une seule référence pour toute la colonne
- ✓ Très longue durée de vie : jusqu'à 50.000 heures
- ✓ Indice de protection élevé : IP 65



697 Colonne lumineuse monobloc à LEDs KOMPAKT 71

- Colonne prête à l'emploi
- Trois combinaisons de couleurs
- Diamètre 70 mm



Pied avec tube intégré (accessoire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Durée de vie jusqu'à 50.000 h

Dimensions (Ø x H):	2 étages : 70 x 140 mm 3 étages : 70 x 175 mm
Matériau:	Optiques : PC Embase : PA-GF, résistant aux chocs
Fixation:	Montage fond plat ou équerre Montage sur tube
Câblage:	Borniers à vis max 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble 14 mm
Consommation:	40 mA par étage

RÉFÉRENCES:

KOMPAKT 71

		Montage	24 V DC
2 étages	rouge/vert	Fond plat ou équerre	697 010 55
	rouge/vert	Sur tube	697 410 55
3 étages	rouge/orange/vert	Fond plat ou équerre	697 000 55
	rouge/orange/vert	Sur tube	697 400 55

KOMPAKT 71 avec logique négative (Plus commun)

		Montage	24 V DC
3 étages	rouge/orange/vert	Fond plat ou équerre	697 100 55
	rouge/orange/vert	Sur tube	697 500 55

ACCESSOIRES:

cf Page 79

SCHÉMAS:

cf Page 312



Accessoires pour KOMPAKT 71



RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71:

	Élément de raccordement pour câblage latéral. Éléments de fixation fournis	975 840 01
	Élément de raccordement pour fixation magnétique et câblage latéral	975 840 04
	Équerre pour montage sur pied incl. presse-étoupe	960 000 01
	Équerre pour montage fond plat incl. presse-étoupe	960 698 05
	Équerre pour montage sur pied avec entrée de câble protégée incl. joint plastique	960 000 14
	Équerre simple incl. joint plastique	975 840 85
	Équerre double incl. joint plastique	975 840 86
	NOUVEAU Système de montage en angle 90°	960 000 41



SCHÉMAS:

cf à partir de la Page 327



Accessoires pour KOMPAKT 71



RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71:

Tube avec collier de serrage,
Ø 25 mm, longueur 250 mm, incl. presse-étoupe

960 000 18



Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé
longueur 100 mm
longueur 250 mm
longueur 400 mm
longueur 600 mm
longueur 800 mm
longueur 1000 mm

975 845 10

975 840 25

975 840 40

975 840 60

975 840 80

975 840 03

Pied pliable incl. joint plastique, convient pour tube,
Ø 25 mm, aluminium (non inclus)

960 000 30

Certificat
d'utilité breveté



Dimensions (Ø x H):

70 mm x 117 mm

Matériau:

PA-GF

Diamètre de câble:

Max. 14 mm

Installation:

Verticale, horizontale,
Positionnement par pas de 7,5°

MONTAGE FACILE ET RAPIDE:

1



Placer la partie inférieure
du pied dans la position
voulu

2



Fixer le tube de la colonne
directement dans la partie
supérieure du pied.
Insérer le câble de
connexion

3



Placer les parties
inférieures et supérieures
à l'angle voulu.

4



Fixer les deux
parties avec les
vis fournies

NOUVEAU

Pied pliable incl. joint plastique, convient pour tube,
Ø 25 mm, aluminium (non inclus)

960 009 12



Dimensions (Ø x H):

70 mm x 85 mm

Matériau:

PA-GF

Diamètre de câble:

Max. 8 mm

Installation:

Verticale, horizontale,
Positionnement par pas de 0° et 90°

MONTAGE FACILE ET RAPIDE:

1



Orientez la colonne dans la
position désirée grâce au
pied pliable

2



Fixez le tube directement
sur l'embase prévue à cet
effet et faites passer le
câble dans le tube

3



Venez fixer l'ensemble de
la colonne et son tube
directement dans l'embase
orientable, et positionnez
le tout dans la position
désirée

4



Un produit (et ses acces-
soires) adapté à chaque
installation

**RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71:**

Tube Ø 25 mm, plastique pour montage de la colonne directement sur le pied pliable

960 000 31

Pied pour tube Ø 25 mm, plastique, incl. joint plastique

975 840 90

Pied pour tube Ø 25 mm, métal, incl. joint plastique, recommandé pour les tubes de 400 mm ou plus

975 840 91

Pied avec tube intégré, Ø 25 mm, longueur 110 mm, plastique, incl. joint plastique

975 840 10

Adaptateur pour fixation sur tube Ø 25 mm / 1/2" filetage NPT

975 840 02

Adaptateur pour montage sur perçage, Ø 25 mm, M18







960 000 25


Presse-étoupe pour fixation fond plat M16 x 1,5 mm

960 000 04**SCHÉMAS:**


cf à partir de la Page 327

Schémas

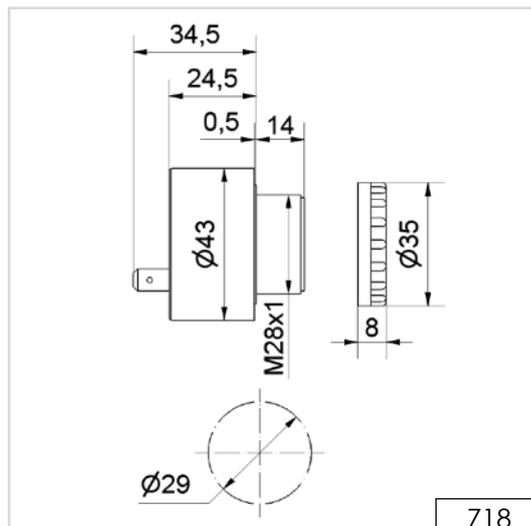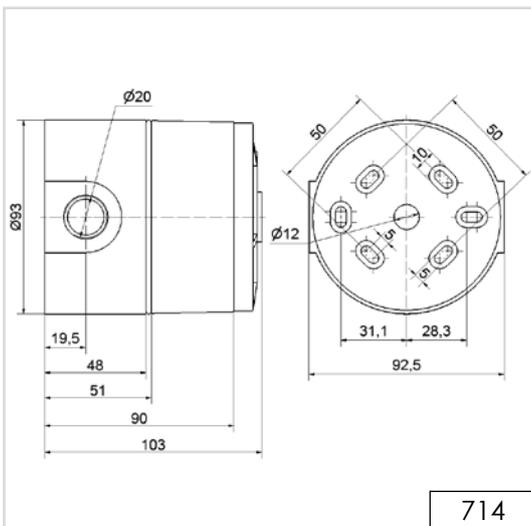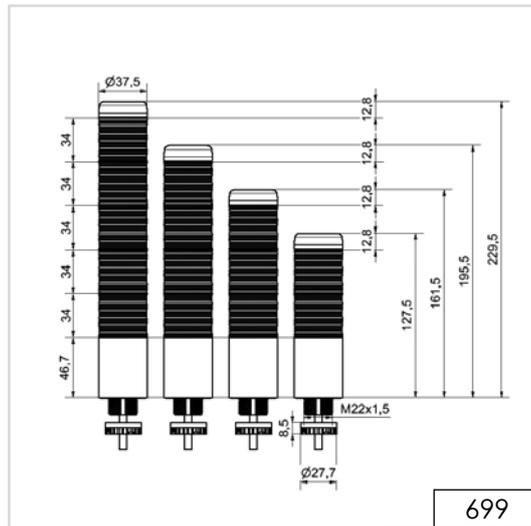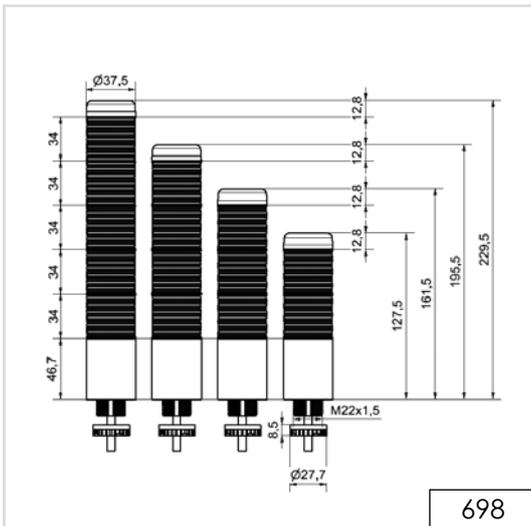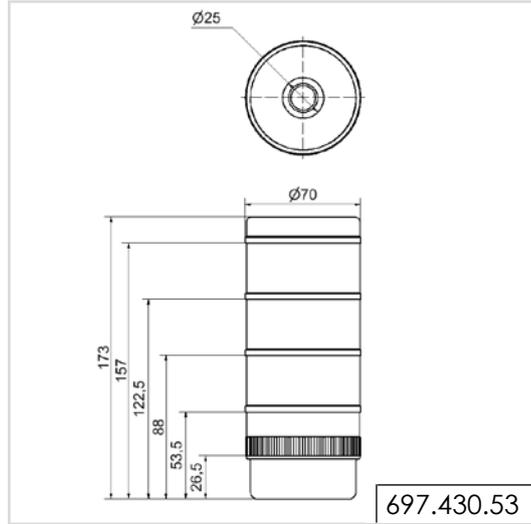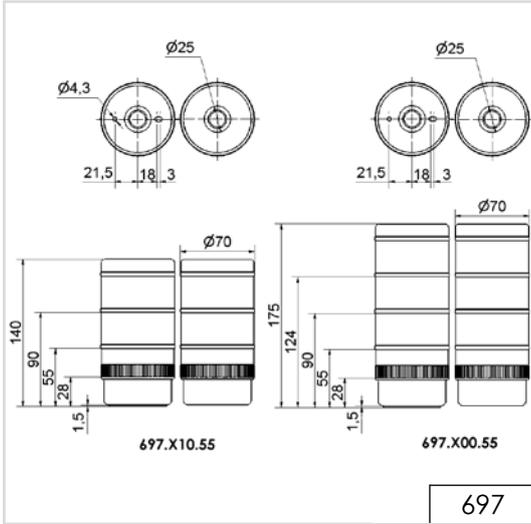


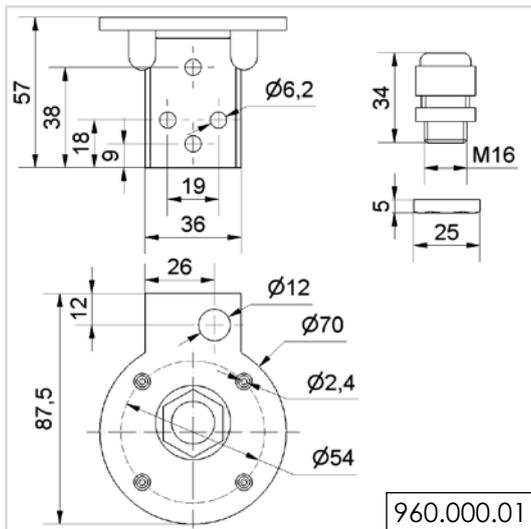


960.000.01

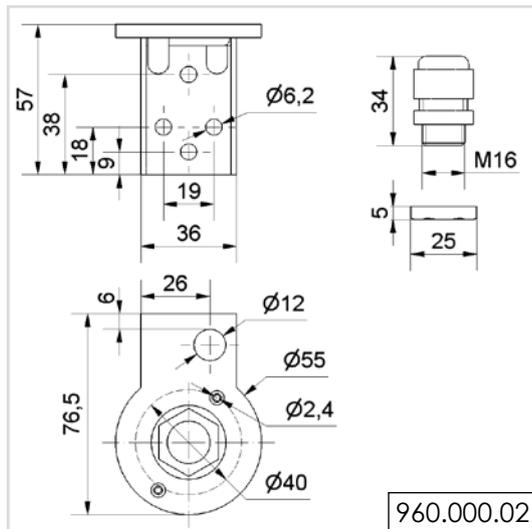


960.000.02

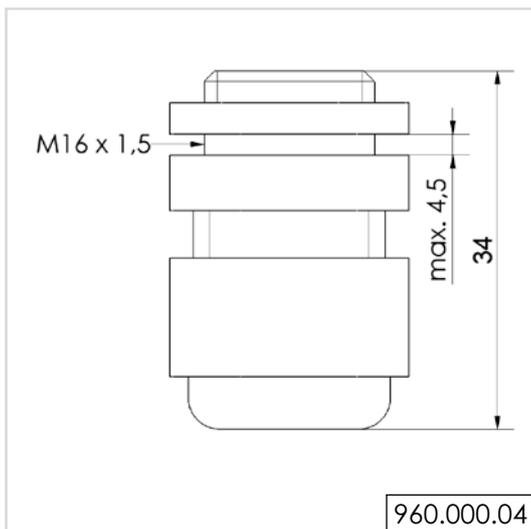


960.000.04

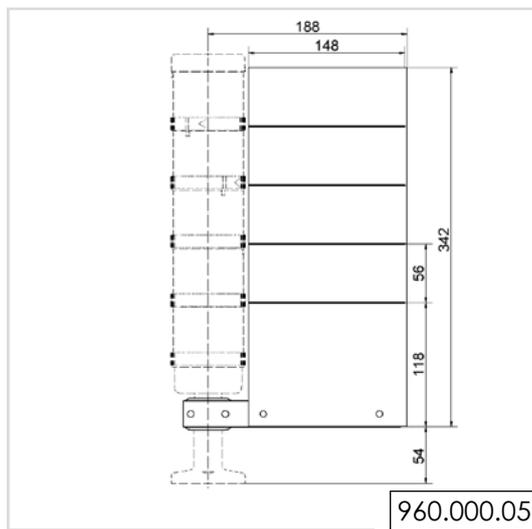

960.000.05

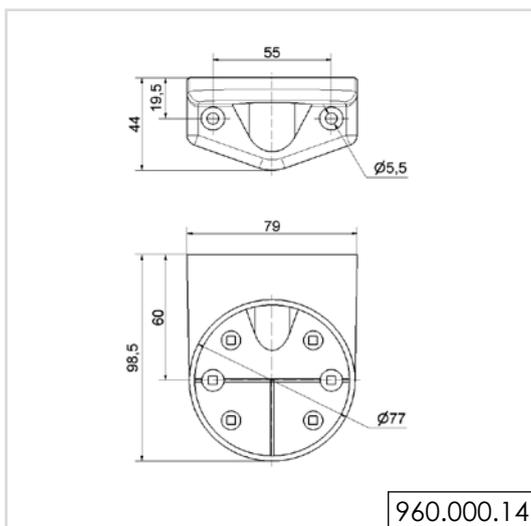

960.000.14

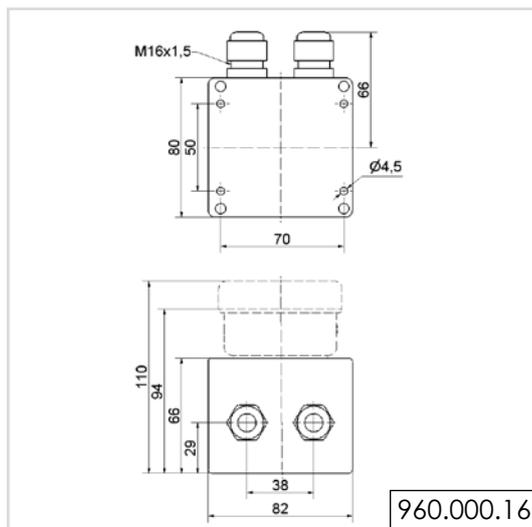

960.000.16



INFORMATION IMPORTANTE:

Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d'emploi avec le schéma de câblage peuvent être demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d'accueil.