



- Borniers à technologie CAGE CLAMP®
- Douille BA15d intégrée à l'embase
- Feu très visible
- Fixation sur tube
- Possibilité de fixation dans perçage avec presse-étoupe

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	57 mm x 103 mm
Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Matériau calotte:	PC, transparent
	Bague d'écartement : PC
Câblage:	Borniers à technologie CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 11 mm
Installation:	Fixation sur tube, M25 x 1,5 mm
Tension:	Max. 250 V
Ampoule à incandescence:	BA15d, 10 Watt max.
Remplacement ampoule:	En retirant la calotte
	Ampoule non incluse.

🛒 RÉFÉRENCES:

	12-240 V
rouge	219 100 00
vert	219 200 00
orange	219 300 00
blanc	219 400 00
bleu	219 500 00

🏠 ACCESSOIRES:

Pied avec tube intégré,
M25 x 1,5 mm **975 209 01**

Presse-étoupe
M25 x 1,5 mm **975 209 02**

Ampoule à incandescence BA15d, 7 W
longueur totale 54 mm

Tension	12 V	24 V	48 V	115 V	230 V
	955 015 34	955 015 35	955 015 36	955 015 37	955 015 38

Ampoule à LEDs BA15d
longueur totale 42 mm

Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
rouge	956 100 75	956 100 67	956 100 68
vert	956 200 75	956 200 67	956 200 68
orange	956 300 75	956 300 67	956 300 68
blanc	956 400 75	956 400 67	956 400 68
bleu	956 500 75	956 500 67	956 500 68




Accessoires

Comparaison Feux fixes



📐 SCHÉMAS: cf Page 301

Voir indication
à la page 347





Pied avec tube intégré
(accessoire)

- Borniers à technologie CAGE CLAMP®
- Feu très visible
- Fixation sur tube
- Possibilité de fixation dans perçage avec presse-étoupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	58 mm x 119 mm
Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Matériau calotte:	PC, transparent
	Bague d'écartement : PC
Câblage:	Borniers à technologie CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 11 mm
Installation:	Fixation sur tube, M25 x 1,5 mm

Durée de vie
jusqu'à 100.000 h

RÉFÉRENCES:

Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	45 mA	25 mA	25 mA
rouge	219 110 75	219 110 67	219 110 68
vert	219 210 75	219 210 67	219 210 68
orange	219 310 75	219 310 67	219 310 68

ACCESSOIRES:

Pied avec tube intégré, M25 x 1,5 mm	975 209 01
Presse-étoupe M25 x 1,5 mm	975 209 02

SCHÉMAS:

cf Page 301

Comparaison Feux fixes









Voir indication
à la page 347



En 24 V



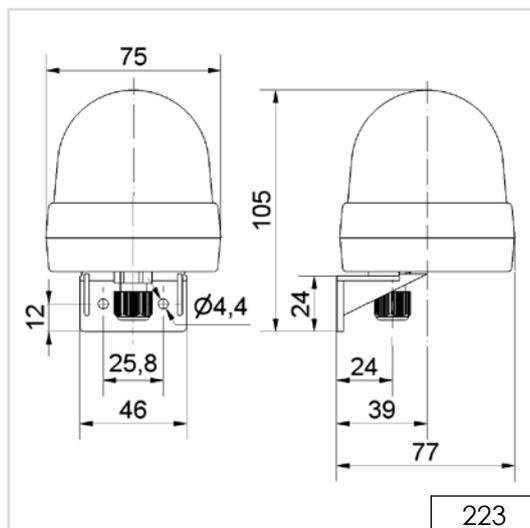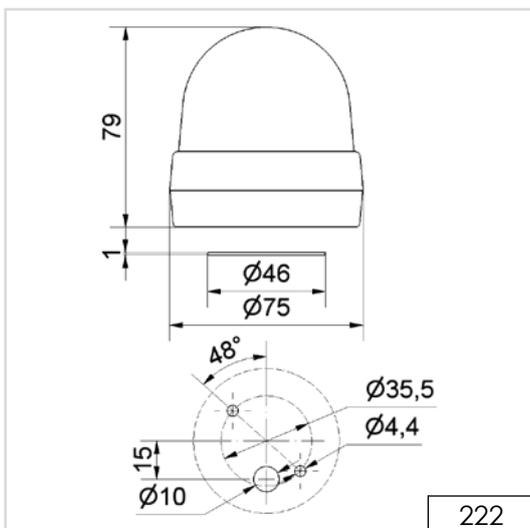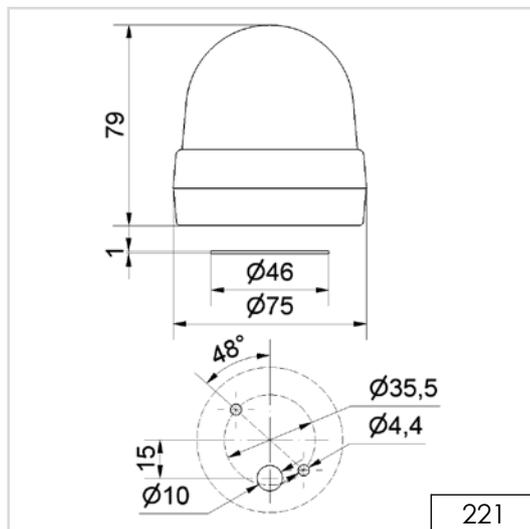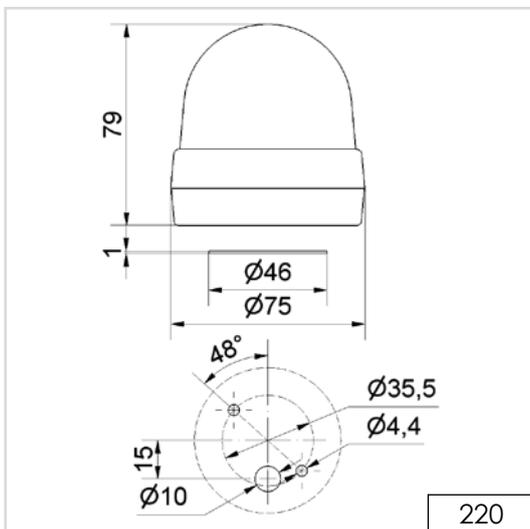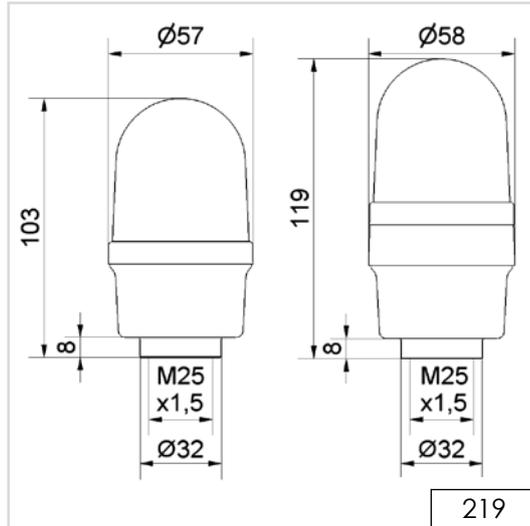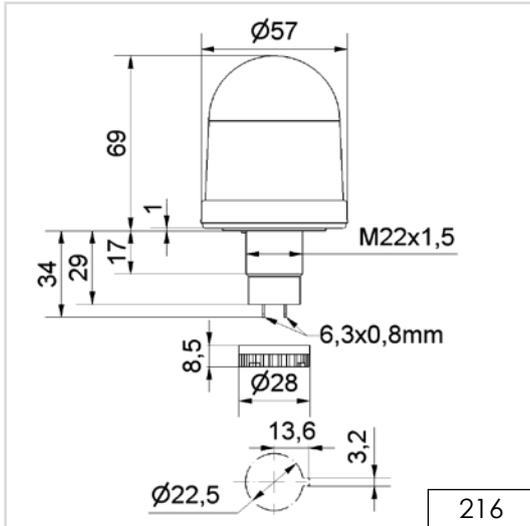

! INFORMATION IMPORTANTE:

Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d'emploi avec le schéma de câblage peuvent être demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d'accueil.