

RV-07

Rack de 19 pouces




- ⌘ Accepte jusqu'à 17 modems.
- ⌘ Traitement externe des alarmes en cas de coupure de courant
- ⌘ Possibilité de montage d'une deuxième alimentation PS-20 (alimentation de secours)
- ⌘ Fonction de remplacement à chaud
- ⌘ Alimentation externe de 24 VDC

Domaine d'application

Le RV-07 (rack 19 pouces) prend en charge jusqu'à 17 modems, ce qui simplifie la centralisation d'un grand nombre de modems (« frontal de communication »). Ce rack peut être doté de deux alimentations électriques (PS-20), la deuxième tenant lieu d'alimentation de secours pour les modems. Il est également possible d'ajouter une fonction d'alarme externe signalant toute coupure de l'alimentation électrique du rack.


Ce dernier peut également être alimenté par une source externe de 24 VDC. Il est possible de remplacer un modem par un autre en cours de fonctionnement sans mettre le rack hors tension (fonction de remplacement à chaud).

Application

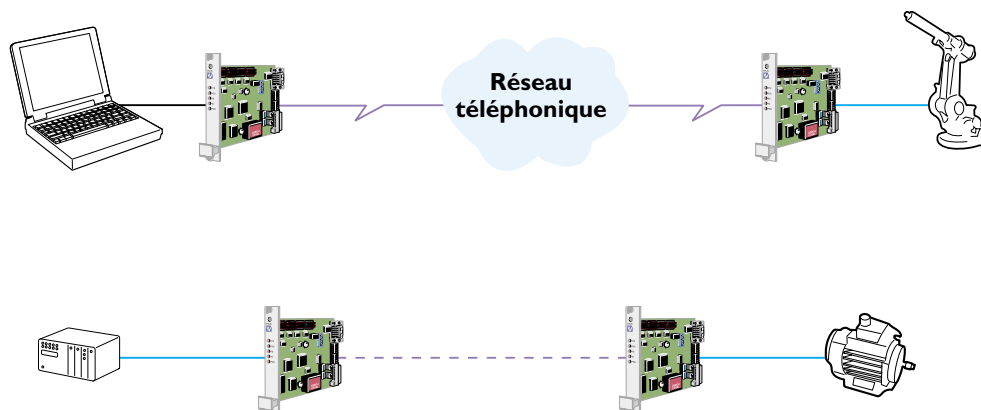

Homologation dans différents pays : consulter le tableau figurant sur notre site Internet.

Interface

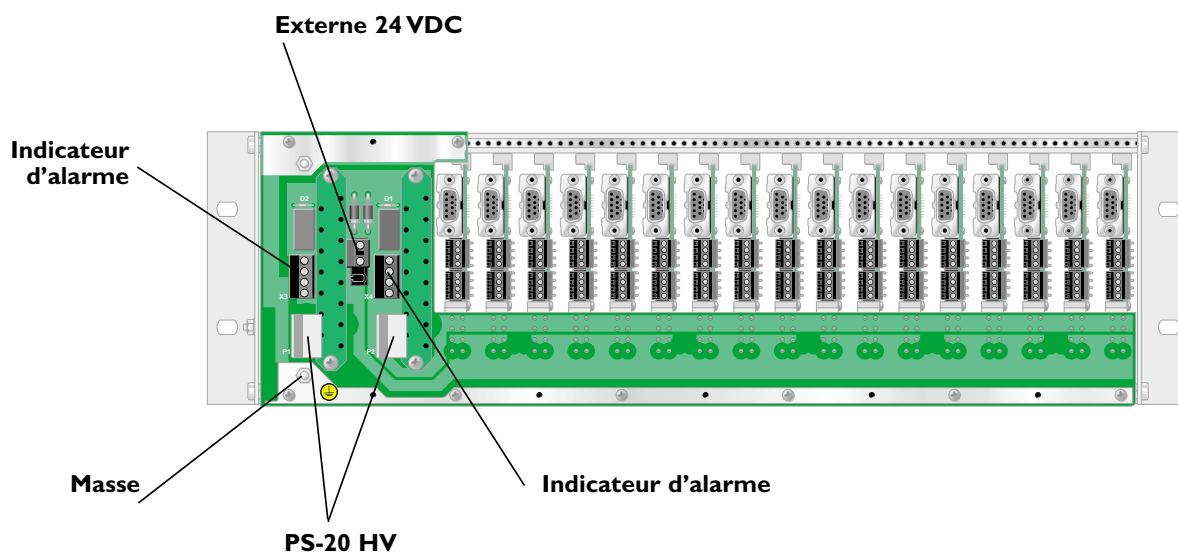

Alimentation électrique

	PS-20 HV	24 DC externe
Tension d'alimentation	90 – 264 VAC / 99 – 300 VDC	21,6 – 26,4 VDC
Consommation	560 mA AC / 490 mA DC	1490 mA
Plage de fréquence	48 – 62 Hz /DC	DC
Connexion	Bornier à vis détachable 2 x 3 positions	Bornier à vis détachable 2 positions