

Passerelle Série/Ethernet avec fonction switch/routeur

L206-S2

- ⌘ Passerelle série/Ethernet pour moderniser vos applications
 - 2 ports série RS-232 et RS-485
 - Fonctionnalité WeOS avancée de niveau 3
 - Faible consommation électrique
- ⌘ Conçu pour des applications industrielles
 - Double entrée d'alimentation 19 – 60VDC
 - Contact E/S de défaut configurable
 - Boîtier rail DIN métallique et robuste
- ⌘ Robustesse pour une longue durée de vie
 - 593 000 heures MTBF, conformément à MIL-HDBK-217K
 - -40 à +70°C sans ventilation
- ⌘ Des solutions uniques et évolutives pour les réseaux industriels
 - Solutions de migration d'installations vieillissantes sur IP
 - Accès à distance et sécurité réseau IP
 - Solutions multiples de résilience réseau



Le Lynx DSS est disponible en plusieurs versions, le L206-S2 est un serveur d'interface avec switch/routeur Ethernet industriel niveau 3, muni du système d'exploitation réseau Westermo WeOS. Le Lynx DSS est le plus compact et le plus "basse consommation" de la famille des serveurs de ports. Le Lynx DSS possède 4 ports 10/100 Mbit/s et deux port série. Un des ports séries est configurable en RS-232, l'autre port peut être configuré en RS-232 ou RS-422/485. Lynx DSS est conçu pour une utilisation simple dans des applications industrielles, (Boîtier robuste, Rail Din, contact de défaut configurable, double entrée alimentation).

Seuls des composants de classe industrielle sont utilisés, ce qui garantit au Lynx DSS un MTBF de 593 000 heures et une longue durée de vie. Une plage de températures de fonctionnement étendue de -40 à +70°C peut être atteinte sans ventilation ni fentes de refroidissement dans le boîtier. Lynx DSS a été testé à la fois par Westermo et par des instituts de certification indépendants afin de garantir la conformité à de nombreuses normes de CEM, d'isolation, de vibration et de choc, chaque fois aux niveaux les plus élevés afin d'être adapté à un usage en industrie lourde et à des applications liées aux infrastructures ferroviaires.


WeOS a été développé par Westermo afin d'offrir une multi-plateforme et des solutions viables pour l'avenir. WeOS fournit une fonctionnalité unique aux solutions IP existantes avec la prise en charge de la passerelle Modbus, du COM virtuel, du remplacement de modem ou de plusieurs options dans des applications doubles TCP. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de WeOS, veuillez consulter la fiche technique WeOS.

Informations de commande

N° art.	Description
3643-0225	L206-S2, Passerelle Série/Ethernet avec fonction switch/routeur
1211-2027	Câble CLI (Console) (Accessoires)
1211-2210	Câble RJ-45 à DB9 (Accessoires)
3125-0001	PS-30 alimentation électrique, montage DIN (accessoires)

Caractéristiques L206-S2

Plan dimensionnel

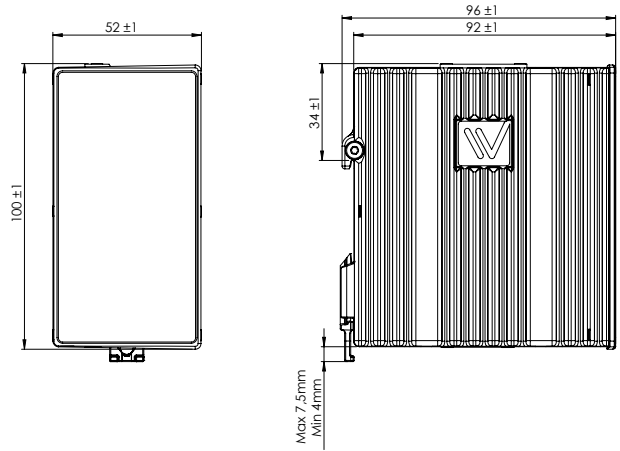

Dimensions l x h x p 52 x 100 x 101 mm
 Poids 0.7 kg
 Classe de protection IP 40

Alimentation	
Tension de service	19 à 60VDC
Rated current	150 mA (300 mA) @ 24VDC (avec chargement USB de 500 mA) 80 mA (150 mA) @ 48VDC (avec chargement USB de 500 mA)

Interfaces	
Ethernet TX	4 x RJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s,
2 ports série (un configurable pour RS-232 ou RS-422/485)	1 x RJ-45, RS-232: 50 bit/s – 115.2 kbit/s
	1 x RJ-45, RS-422/485: 50 bit/s – 2 Mbit/s
E/S numérique	Bornier à vis détachables 1 x 4 positions
USB	1 x interface hôte USB 2.0
Console	1 x fiche jack 2,5 mm. Utilisez uniquement le câble Westermo 1211-2027

Temperature	
En fonctionnement	-40 to +70°C
Stockage & Transport	-50 to +85°C

Homologations et conformité aux normes	
CEM	EN 61000-6-1 Immunité en environnements résidentiels
	EN 61000-6-2, Immunité en environnement industriel
	EN 61000-6-4, Émissions en environnement industriel
	EN 55022, Émissions en équipement informatique
	EN 55024, Immunité en équipement informatique
	FCC partie 15, classe B
	EN 50121-4, Applications ferroviaires Équipements de signalisation et de télécommunications
	CEI 62236-4 Applications ferroviaires Équipements de signalisation et de télécommunications
Sécurité	UL/CEI/EN 60950-1, Équipement informatique
Marine	Certification Norme DNV N°2.4