



Détail des connexions et switches pour une Liaison RTC avec TD-32 et IHM EXOR.

TD-32

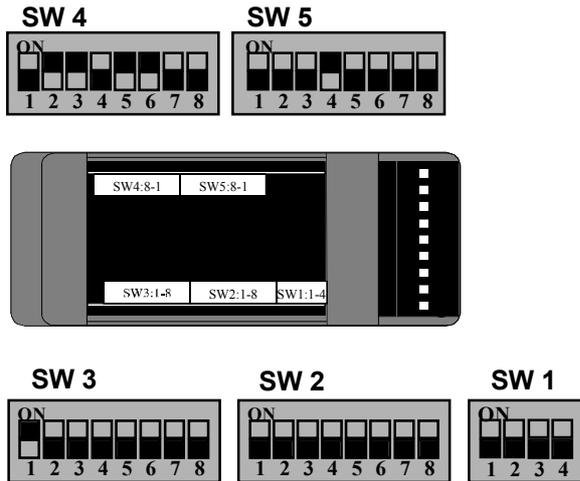


Recommendations

Le terminal EXOR communique à 9 600bit/s 8N1. Le TD-32 doit avoir les dip-switches comme indiqué ci-contre. Voir ci-dessous la configuration pour le terminal EXOR.

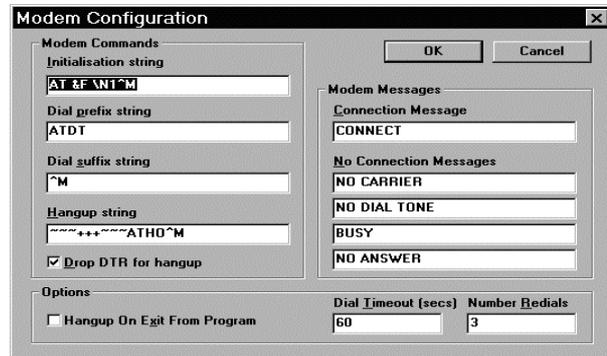

TD-32

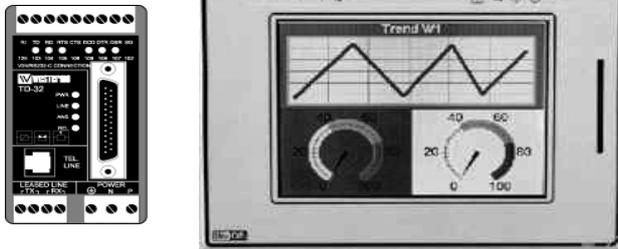

Câble des données

Cable code	CA148
Description	UniOP Prog. Port to Modem
Type of Communication	RS-232
Panel Connector	D-sub type 15P
PLC Connector	D-sub type 25P
Notes	Can be used for Remote Passthrough applications and for downloading/uploading projects via modem.

table 1. Cable description

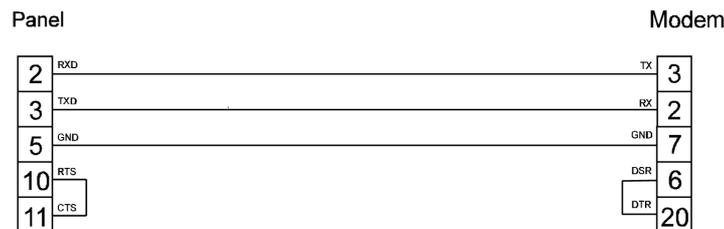


figure 1. Cable diagram