


Série 08

- Boîtier subminiature avec optique latérale
- Construction robuste
- Forme parallélépipédique

Schéma de raccordement



Type de fonctionnement


	Objet détecté	Objet non détecté
Comm. claire	LED ⊗ PNP = LOW	LED ☀ PNP = HIGH
Comm. sombre	LED ☀ PNP = HIGH	LED ⊗ PNP = LOW

Sb 700 mm

Protégé contre courts-circuits

Boîtier en métal


Courbe de réserve de fonction




Connecteurs

ES 8.2P	3-pôles	2 m PUR
ES 9.2P	3-pôles	2 m PUR
ESW 31SH0200	3-pôles	2 m PUR sans halogène
ESG 32SH0200	3-pôles	2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées, se référer au chapitre accessoires

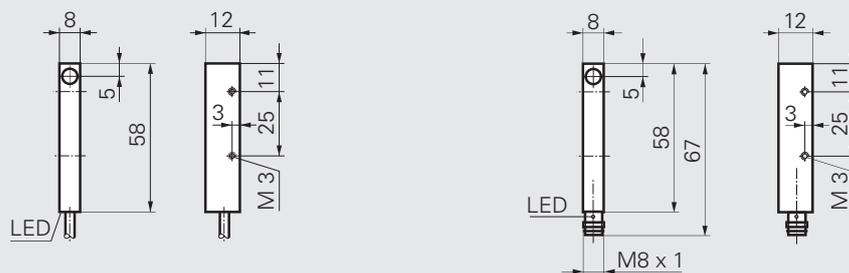

Emetteur sans LED



Série 08

- Grande portée de fonctionnement
- Boîtier subminiature avec optique latérale
- Construction robuste
- Forme parallélépipédique

Schéma de raccordement



Type de fonctionnement


	Objet détecté	Objet non détecté
Comm. claire	LED ⊗ PNP = LOW	LED ☀ PNP = HIGH
Comm. sombre	LED ☀ PNP = HIGH	LED ⊗ PNP = LOW

Sb 2,5 m

Protégé
contre
courts-circuits

Boîtier
en métal


Courbe de réserve de fonction



Connecteurs

ES 8.2P	3-pôles	2 m PUR
ES 9.2P	3-pôles	2 m PUR
ESW 31SH0200	3-pôles	2 m PUR sans halogène
ESG 32SH0200	3-pôles	2 m PUR sans halogène

Pour les données techniques détaillées,
se référer au chapitre accessoires

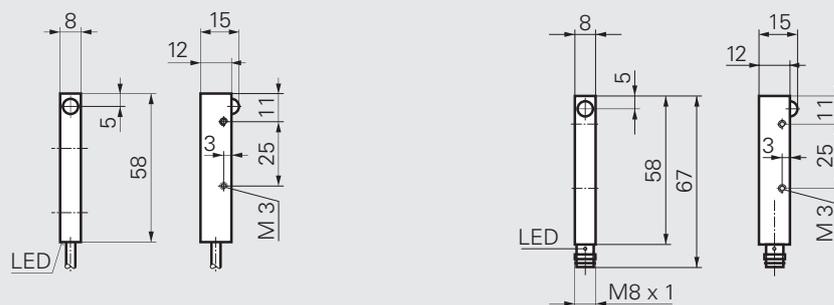

Emetteur sans LED