


**Détecteur de lignes**

**ZADM 034I240.0021**

**Dessin d'encombrement**

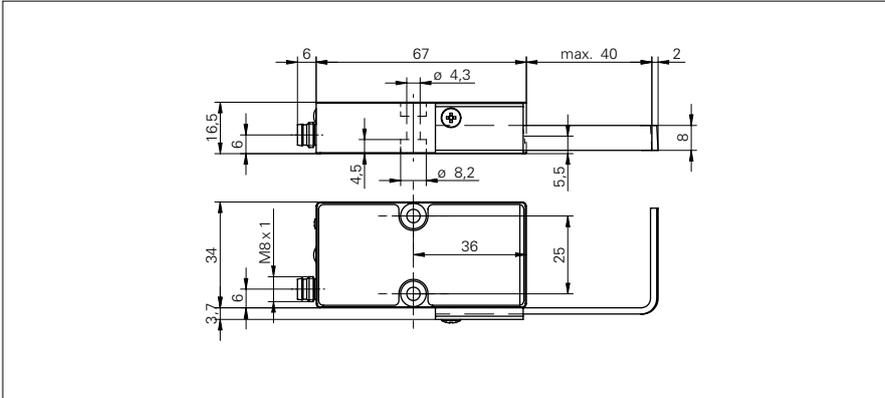

**Données générales**

Fonction	Modes de mesures: arêtes, largeur
Dimension du champ de mesure	24 mm
Plage de mesure (par rapport à l'objet)	0 ... 40 mm
Fréquence de mesure	> 1000 Hz
Résolution	< 0,05 mm
Plus petit objet détectable	1 mm
Dérive de linéarité	± 0,4 mm (S = 0...40 mm) ± 0,2 mm (S = 20...40 mm)
Reproductibilité	< 0,05 mm
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Source lumineuse	diode IR pulsée
Longueur d'ondes	880 nm


**Photo**



**Données électriques**

Temps d'activation	< 1 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max.	120 mA
Circuit de sortie	analogique
Signal de sortie	4 ... 20 mA
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND
Protégé contre courts-circuits	oui

**Schéma de raccordement**

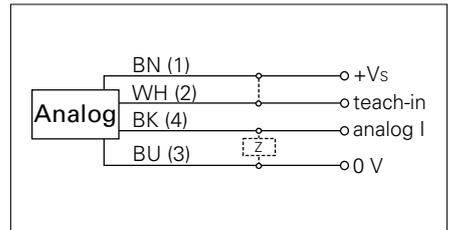

**Données mécaniques**

Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles
Forme du boîtier	parallélépipédique, optique frontale
Matériau du boîtier	Aluminium
Face avant (optique)	verre

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement	0 ... +55 °C
Classe de protection	IP 67