

Programmateur horaire

Journalier et hebdomadaire, 1 sortie

Format 51 x 64 mm, à encastrer

BE1630



BE1630


Caractéristiques techniques

Précision	±2,5 s/jour à 20 °C
Alimentation	220 à 240 VAC / 50 Hz
Consommation	5 VA
Réserve de marche par batterie	100 heures
Sortie relais à contact inverseur	
Pouvoir de coupure	260 VAC / 10 A / 150 VA
Température d'utilisation	+5°C ... +55°C
Protection en façade	IP20
Poids	95 g
Dimensions	51 x 64 x 40 mm
Découpe	47 x 60 mm
Raccordement	Par cosses 6,3 mm
Conformité	CE

Points forts

- **Horloge à quartz**
changement d'heure été/hiver manuel
- **Programmation par menu déroulant**
- **20 pas de programme, durée minimum 1 mn**
- **Mode d'enclenchement aléatoire**
permet par exemple de simuler une présence
- **Commutateur de marche ou arrêt forcé**
- **1 sortie relais à contact inverseur**
- **Alimentation 220 à 240 VAC**

Raccordement

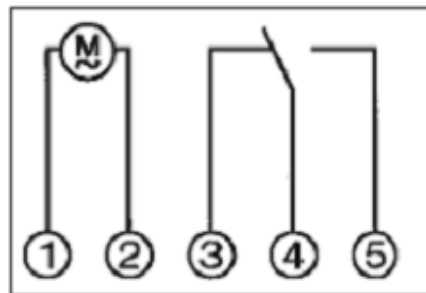

Référence de commande

BE1630. 040C9B