

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Vue d'ensemble

- Conformité 3-A Sanitary Standards, FDA, certifié EHEDG
- Résistant à tous les agents de nettoyage CIP usuels et compatible SIP (150 °C max, < 30 min)
- Exécutions pour températures de milieux élevées (200 °C)
- Rugosité de surface du raccord $Ra \leq 0,8$ Ra pour les exigences aseptiques les plus sévères
- Entièrement soudé et compacte pour nettoyage sans résidus
- Excellente compensation de température pour une meilleure stabilité du process
- Programmation externe du zéro et du gain avec le FlexProgrammer 9701
- Mesure de pression absolue, de pression relative et de vide



Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de pression	Absolu (par rapport au vide) Relatif (par rapport à l'environnement)
Plage de température compensée	-40 ... 85 °C
Stabilité à long terme	≤ 0.1 % FSR/a , plage de mesure > 1 bar ≤ 1 mbar , plage de mesure ≤ 1 bar
Écart de mesure max.	± 0.1 % FSR ± 0.25 % FSR Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2) Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Étendue de mesure max.	40 bar
Taux maximal de marge de réglage	5 : 1
Plage de mesure	-1 ... 40 bar
Écart de mesure (BFSL)	± 0.04 % FSR ± 0.1 % FSR Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Étendue de mesure min.	0.1 bar
Temps de montée (10 ... 90 %)	≤ 5 ms
Coefficient de température	≤ 0.03 % FSR/10 K , étendue de mesure ≤ 0.03 % FSR/10 K , point zéro

Conditions de process

Température du process	-40 ... 125 °C , sans col de refroidissement -40 ... 200 °C , avec col de refroidissement
Pression du process	Voir paragraphe "Conditions de process"
NEP/SEP-compatibilité	< 60 min, sans col de refroidissement @ température du milieu jusqu'à 150 °C Permanent, avec col de refroidissement @ température du milieu jusqu'à 200 °C

Raccord process

Variante connexions	Voir paragraphe "Schémas Dimensions"
Matériaux des pièces en contact, raccord process	AISI 316L (1.4404) AISI 316L (1.4435)
Matériaux des pièces en contact, membrane	AISI 316L (1.4435)
Matériaux des pièces en contact, joint d'étanchéité	EPDM, en option EPDM - joints toriques certifiés 3-A Standard 18-03 Class II, EPDM - joint d'étanchéité certifiés 3-A Standard 18-03 Class I (8% de matière grasse laitière max.)

Rugosité de surface (en contact avec le milieu)

Membrane	$Ra \leq 0,4$ μ m
Raccord process Baumer Hygienic Connection	$Ra \leq 0,8$ μ m
Raccord process Tri-Clamp	$Ra \leq 0,4$ μ m
Raccord process Varivent®	$Ra \leq 0,8$ μ m
Soudage	$Ra \leq 0,8$ μ m

Conditions ambiantes

Plage de température de fonctionnement	-40 ... 85 °C
Plage de température de stockage	-40 ... 85 °C

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Degré de protection (EN 60529)	IP 65 , avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles IP 67 , avec boîtier de terrain IP 67 , avec connecteur M12-A, 4 pôles IP 67 , avec câble blindé
--------------------------------	--

Bump (EN 60068-2-27)	100 g / 2 ms, 4000 impulsions par axe et direction
----------------------	--

Chocs (EN 60068-2-27)	50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms, 10 impulsions par axe et direction
-----------------------	--

Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)	1,5 mm p-p (10 à 58 Hz), 10 g (58 Hz à 2 kHz), 10 cycles (2,5 h) par axe
--	--

Vibrations, aléatoires à large bande (EN 60068-2-64)	0,1 g ² / Hz, > 10 gRMS (20 Hz ... 1 kHz), 30 min. par axe
--	---

Signal de sortie

Sortie de courant	4 ... 20 mA , 2 conducteurs 20 ... 4 mA , 2 conducteurs
-------------------	--

Sortie de tension	0 ... 10 V , 3 conducteurs 0 ... 5 V , 3 conducteurs 0.5 ... 4.5 V , 3 conducteurs 1 ... 5 V , 3 conducteurs 10 ... 0 V , 3 conducteurs
-------------------	---

Résistance de charge	> 5 kΩ, avec sortie de tension R = (Uver - 8 V)/20 mA, avec sortie de courant
----------------------	--

Résistance d'isolement	> 100 MΩ , 500 V DC
------------------------	---------------------

Protection de court-circuit	Oui
-----------------------------	-----

Résistance de shunt	Rs ≤ (Vs - 8 V)/0.0205 A Rs ≤ 750 Ω, Vs = 24 V
---------------------	---

Interface IO-Link

Version	1.1
---------	-----

Type de port	Class A
--------------	---------

Taux de transmission	38,4 kbaud (COM2)
----------------------	-------------------

Min. temps d'un cycle	≥ 2.3 ms
-----------------------	----------

Longueur des données de processus	24 bit
-----------------------------------	--------

Mode SIO	No
----------	----

Données de processus (cycliques)	Pression du processus
----------------------------------	-----------------------

Données de diagnostic (acycliques)	Température du processus
------------------------------------	--------------------------

Boîtier

Type	Transmetteur compact
------	----------------------

Dimensions	Voir paragraphe "Schémas Dimensions"
------------	--------------------------------------

Matériau	AISI 316L (1.4404)
----------	--------------------

Raccord électrique

Connecteur	DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles M12-A, 4 pôles
------------	--

Presse-étoupe	Câble Ø 8 ... 10, acier inoxydable
---------------	------------------------------------

Sortie de câble	1,5 m, 3 fils, blindé
-----------------	-----------------------

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	13 ... 30 V DC , avec sortie de tension 8 ... 30 V DC , avec sortie de courant 18 ... 30 V DC , avec IO-Link
---------------------------------	--

ATEX II 1/2G Ex ia IIC T3/T4/T4/T6 Ga/Gb

Notez s'il vous plaît	Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (SEV 11 ATEX 0129). Vous trouverez les certificats et manuels sous http://www.baumer.com
-----------------------	--

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Ui	30 V DC , max.
--	----------------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, li	100 mA
--	--------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Pi	750 mW
--	--------

Capacité interne, Ci	31 nF
----------------------	-------

Inductance interne, Li	3 µH
------------------------	------

Classe de température, T4	-40 < Tamb < 85 °C
---------------------------	--------------------

Classe de température, T6	-40 < Tamb < 70 °C
---------------------------	--------------------

ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

Notez s'il vous plaît	Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (SEV 11 ATEX 0129). Vous trouverez les certificats et manuels sous http://www.baumer.com
-----------------------	--

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Ui	30 V DC , max.
--	----------------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, li	100 mA
--	--------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Pi	750 mW
--	--------

Capacité interne, Ci	31 nF
----------------------	-------

Inductance interne, Li	3 µH
------------------------	------

ATEX II 1D Ex ia IIC T107°C IP6X Da

Notez s'il vous plaît	Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (SEV 11 ATEX 0129). Vous trouverez les certificats et manuels sous http://www.baumer.com
-----------------------	--

Plage de tension d'alimentation, Un	30 V DC , max.
-------------------------------------	----------------

Degré de protection des câbles accessoires	IP 65
--	-------

ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga,

Notez s'il vous plaît	Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (SEV 11 ATEX 0129). Vous trouverez les certificats et manuels sous http://www.baumer.com
-----------------------	--

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Ui	30 V DC , max.
--	----------------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, li	100 mA
--	--------

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Pi	750 mW
--	--------

Capacité interne, Ci	31 nF
----------------------	-------

Inductance interne, Li	3 µH
------------------------	------

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Caractéristiques techniques

ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga,

Classe de température, T4 -40 < Tamb < 85 °C

Classe de température, T6 -40 < Tamb < 70 °C

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Notez s'il vous plaît Pour l'application en zone Ex, vous devez respecter les conditions mentionnées dans le certificat d'examen de type ATEX (SEV 11 ATEX 0129). Vous trouverez les certificats et manuels sous <http://www.baumer.com>

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Ui 30 V DC , max.

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, li 100 mA

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Pi 750 mW

ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Capacité interne, Ci 31 nF

Inductance interne, Li 3 µH

Conformité et approbations

IEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Hygiène 3-A (74-07)

Protection contre les explosions ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga/Gb
ATEX II 1D Ex ia IIIC T107 °C IP6X Da
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga


Directive de pression EHEDG EL Class I

Conditions de process


Plage de mesure (bar)								Seuil de surcharge (bar)	Pression d'éclatement (bar)
0 ... 0,1 0 ... 0,16 0 ... 0,25								1	2
-0,1 ... 0,1	-0,2 ... 0,2	-1 ... 0	-1 ... 0,6	0 ... 0,4	0 ... 0,6	0 ... 1	3	6	
	-1 ... 1,5	-1 ... 3	-1 ... 5	0 ... 1,6	0 ... 2	0 ... 2,5	0 ... 4	15	30
		-1 ... 9	-1 ... 15	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 20	60	120
			-1 ... 24	0 ... 25				70	140
			-1 ... 39	0 ... 40				135	270

Schémas et dimensions (mm)


Boîtier



Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

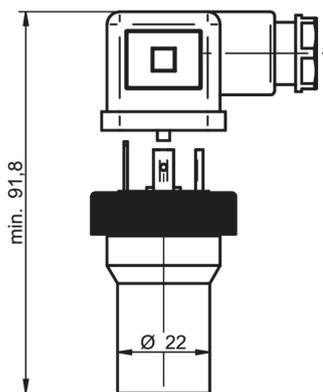

Boîtier avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles

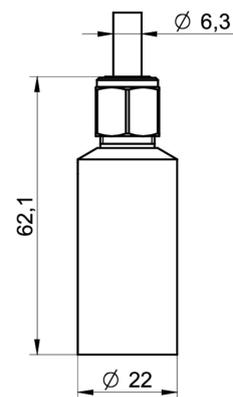

Boîtier avec sortie de câble, 3 conducteurs, 1.5 m longueur


PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##


Schémas et dimensions (mm)

Boîtier

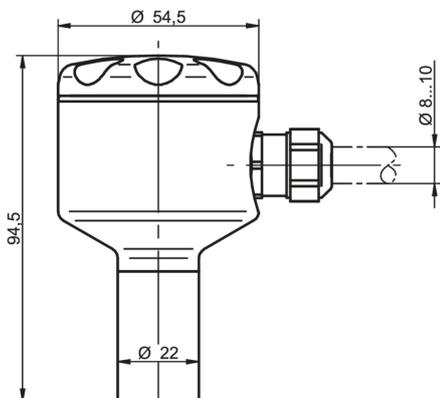


Boîtier process avec presse-étoupe


Raccord process

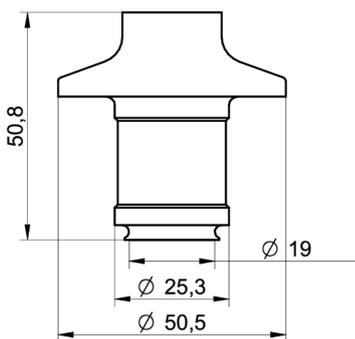


B01-50
BHC 3A DN 38, membrane Ø 19 mm (BCID: B01)




C04-51
Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: C04)




C01-52
Tri-Clamp Ø 24.9, membrane Ø 16 mm (BCID: C01)



C03-53
Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 19 mm (BCID: C03)



C02-57
Tri-Clamp Ø 34.0, membrane Ø 19 mm (BCID: C02)



C05-54
Tri-Clamp Ø 64.0, membrane Ø 25 mm (BCID: C05)


PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique


PBMH-2#####0##

Schémas et dimensions (mm)


Raccord process

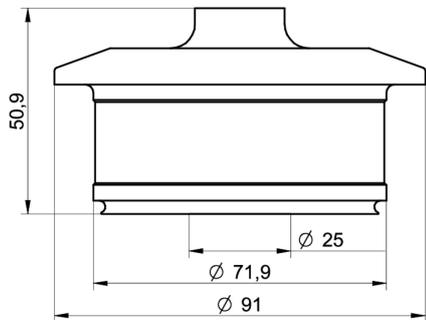


B02-56
BHC 3A DN 76, membrane Ø 25 mm (BCID: B02)




H51-58
DIN 11864-3-A BKS (Aseptic Clamp), DN25, Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: H41)

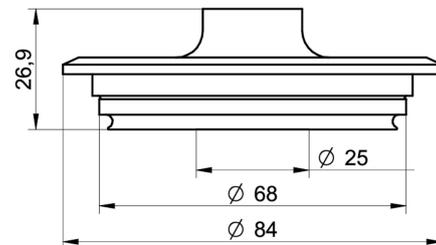

V02-61
Varivent® DN 32 ... 125; 1 1/2" ... 6" (Type N), Ø 68, membrane Ø 25 mm (BCID: V02)

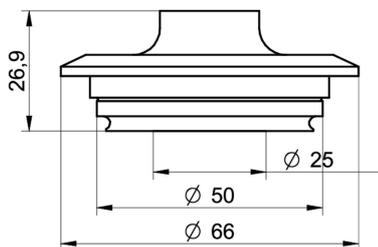

V01-62
Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50, membrane Ø 25 mm (BCID: V01)

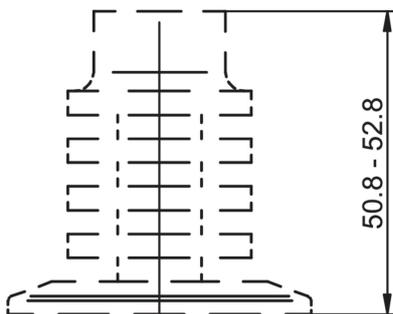

Col de refroidissement

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Raccordements électriques

Signal de sortie	Schéma équivalent	Connexion électrique	Fonction	Affectation des bornes
4 ... 20 mA (2 conducteurs)			+Vs	1
			Iout	3
			Masse du boîtier	Filet du connecteur
			n.c.	2, 4
0 ... 10 V (3 conducteurs)			+Vs	1
			Uout	2, 4
			GND (0 V)	3
			Masse du boîtier	Filet du connecteur
IO-Link (3 conducteurs)			+Vs	1
			GND (0 V)	3
			SW1, IO-Link	4
			Iout	2
Masse du boîtier	Filet du connecteur			
n.c.	5			

Référence

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Référence
Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	PBMH	-	2	#	###	#	##	##	##	#	#	#	0	#	#
Produit	PBMH														
Matériau	Acier inoxydable 1.4404 AISI 316L			2											
Précision	±0.25 % FS														4
	±0.10 % FS														5
Echelle de mesure															
	0...0,1 bar (EN)														B08
	0...0,16 bar (EN)														B09
	0 ... 0.25 bar (EN)														B10
	0 ... 0.4 bar (EN)														B11
	0...0,6 bar (EN)														B12
	0...1 bar (EN)														B15
	0...1,6 bar (EN)														B16
	0...2 bar (EN)														B17
	0 ... 2.5 bar (EN)														B18
	0 ... 4 bar (EN)														B19
	0...12 bar (EN)														B1K
	-1...39 bar (EN)														B1L
	0 ... 6 bar (EN)														B20
	0 ... 10 bar (EN)														B22
	0 ... 16 bar (EN)														B24
	0...20 bar (EN)														B25
	0...25 bar (EN)														B26
	0 ... 40 bar (EN)														B27
	-0,1...0,1 bar (EN)														B2H
	-0,2...0,2 bar (EN)														B4G
	-0,6...0 bar (EN)														B58
	-1...0 bar (EN)														B59
	-1...0,6 bar (EN)														B72
	-1...1 bar (EN)														B73
	-1 ... 1,5 bar (EN)														B74
	-1...2 bar (EN)														B75
	-1...3 bar (EN)														B76
	-1...5 bar (EN)														B77
	-1...9 bar (EN)														B79
	-1...15 bar (EN)														B81
	-1...24 bar (EN)														B82
	0...5 bar (EN)														B98
	0...1.5 psi (ANSI)														H08
	0...4 psi (ANSI)														H10
	0...6 psi (ANSI)														H11
	0...10 psi (ANSI)														H13
	0...15 psi (ANSI)														H15
	0...25 psi (ANSI)														H16
	0...30 psi (ANSI)														H17
	0...60 psi (ANSI)														H19
	0...20 psi (ANSI)														H1C
	0...500 psi (ANSI)														H1E
	-30Hg...600 psi (ANSI)														H1L

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Référence

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	PBMH	-	2	#	###	#	##	##	##	#	#	#	0	#	#	
0...100 psi (ANSI)																H21
0...160 psi (ANSI)																H22
0...200 psi (ANSI)																H23
0...250 psi (ANSI)																H24
0...300 psi (ANSI)																H25
0...400 psi (ANSI)																H26
0...600 psi (ANSI)																H27
-30HG...60 psi (ANSI)																H2C
0...5 psi (ANSI)																H2N
0...2 psi (ANSI)																H2Y
-30HG...0 (ANSI)																H59
-30HG...15 psi (ANSI)																H73
-30HG...30 psi (ANSI)																H75
-30HG...100 psi (ANSI)																H78
-30HG...150 psi (ANSI)																H79
-30HG...220 psi (ANSI)																H81
-30HG...300 psi (ANSI)																H82
0...3 psi (ANSI)																H93
0...1 mH2O (EN)																J08
0...1,6 mH2O (EN)																J09
0...2,5 mH2O (EN)																J10
0...4 mH2O (EN)																J11
0...6 mH2O (EN)																J12
0...10 mH2O (EN)																J15
0...16 mH2O (EN)																J16
0...20 mH2O (EN)																J17
0...25 mH2O (EN)																J18
0...40 mH2O (EN)																J19
0...60 mH2O (EN)																J20
0...100 mH2O (EN)																J22
0...160 mH2O (EN)																J24
0...200 mH2O (EN)																J25
0...250 mH2O (EN)																J26
Type de pression																
Relatif (par rapport à l'environnement)																R
Absolu (par rapport au vide)																A
Signal de sortie																
20...4 mA																A0
4...20 mA																A1
0...10 V																A2
1...5 V																A3
0...5 V																A4
0.5...4.5 V																A5
10...0 V																A7
IO-Link ou 4...20 mA V1																M1
Raccordement de sortie																
M12-A, 4 pôles																14
M12-A, 5 pôles																15
DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles																44
Sortie de câble 1,5 m, 3 fils, blindé																53
Boîtier de terrain, presse-étoupe IP67																54

PBMH

Transmetteur de pression avec raccord hygiénique

PBMH-2#####0##

Référence

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	PBMH	-	2	#	###	#	##	##	##	#	#	#	0	#	#
Raccords de pression															
BHC 3A DN 38 (B01) ⁽³⁾															50
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5 (C04) ⁽¹⁾															51
Tri-Clamp, DN 3/4, Ø 24.9 (ohne 3-A) (C01) ⁽²⁾															52
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5 (C03) ⁽¹⁾															53
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0 (C05) ⁽¹⁾															54
BHC 3A DN 76 (B02) ⁽³⁾															56
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 21.3, Ø 34.0 (C02) ⁽²⁾															57
DIN 11864-3-A BKS (Aseptic Clamp), DN25, Ø 50.5 (H41) ⁽³⁾															58
Varivent® DN 32 ... 125; 1 1/2 ... 6 (Type N), Ø 68 (V02) ⁽³⁾															61
Varivent® DN 25; 1 (Type F), Ø 50 (V01) ⁽²⁾															62
BHC 3A DN 38 (B01) /cooling ne ⁽³⁾															80
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5 avec col de refroidissement (C04) ⁽¹⁾															81
DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 3/4, Ø 24.9 (sans 3-A) avec col de refroidissement (C01) ⁽²⁾															82
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5 avec col de refroidissement (C03) ⁽¹⁾															83
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0 avec col de refroidissement (C05) ⁽¹⁾															84
BHC 3 A DN 76 (B02) / cooling neck ⁽³⁾															86
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 21.3, Ø 34.0 avec col de refroidissement (C02) ⁽²⁾															87
DIN 11864-3-A (Aseptic Clamp), DN25, Ø 50.5 avec col de refroidissement (H41) ⁽³⁾															88
Matériau raccords de process															
Acier inoxydable 1.4404 AISI 316L															2
Acier inoxydable 1.4435 AISI 316L															5
Acier inoxydable 1.4435 AISI 316L electropoli Ra 0.4															F
Joint															
Non fourni															0
EPDM															2
EPDM EHEDG															7
Huile de remplissage															
Huile standard															1
NSF H1 (Approuvé FDA)															2
Affichage															
Sans affichage															0
ATEX															
Standard															0
ATEX selon SEV 11 ATEX 0129															1
Approbatons															
Standard Approbatons															0
EAC															7

(1) EHEDG uniquement avec un joint spécial

(2) EHEDG non incluse

(3) EHEDG incluse