



Lampe à LED avec bras flexible.

- Spot 3-6-9 led
- Bras flexible
- Lentilles pour un faisceau de lumière étroit, medium, large
- Driver led intégré dans le PCB led
- Tension d'alimentation 24 Vdc IDS System

Caractéristiques électriques


Alimentation	24Vdc
LED driver 500mA	Intégré dans la lampe
Classe IEC	III

Caractéristiques optiques et mecaniques

Type de LED	Power led
Durée de LED	50 000 h
Lentille	8°-25°-40°; 60° seulement BF9
Couleur de la lumière	5000K - CRI75
Structure	Alluminium anodisé
Protection	Verre trempé 4mm
Indice de protection	IP65 (spot)
Interrupteur	sur la tête de la lampe
Couleur de la lampe	Noir
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Fixation	Vis / clamp 04 / base magnétique B02
Câble d'alimentation	PUR 2x0,35mmq L1,5m pour ver. 3led PUR 3x0,75mmq L1,5m pour ver. 6-9led

Modèle	Alimentation	Nr de LED	Puissance Watt	Lumen led	Driver	Poids
BF3.XX.24	24Vdc	3	6W	450lm	IDS intégré	1,50 Kg
BF6.XX.24	24Vdc	6	12W	900lm	IDS intégré	1,50 Kg
BF9.XX.24	24Vdc	9	18W	1350lm	IDS intégré	2,00 Kg


DIMENSIONS (en mm)

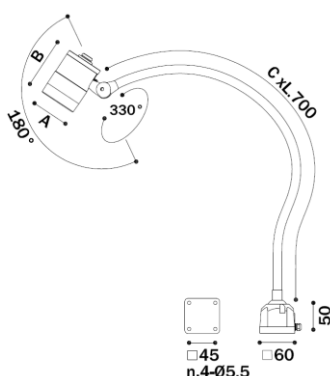

Modèle	A - mm	B - mm	C - mm
BF3.XX.24	64	86	15
BF6.XX.24	64	86	15
BF9.XX.24	90	101	18



ACCESSOIRES DE FIXATION (à commander séparément)



cod. **/// standard**
 Vis de fixation vendu avec la lampe



cod. **CLAMP04**
 Pince métallique



cod. **B02**
 Support magnétiques dim.
 60x60x15mm

CONNEXION ELECTRIQUE



RÉSPECTER LES POLARITÉS

Brun/Noir 1
 24VDC (+)
 Jaune vert
 Connex terre
 Bleu/Noir 2
 0 VDC (-)



Seulement pour les versions 6-9led

Protégé pour
 l'inversion de
 polarité




CODES DE COMMANDE


CODE	N.LED	COULEUR LUMI	PUISSANCE	LENTILLE	ALIMENTATION
BF3.08.24	3	5000K CRI75	6W	8°	24 Vdc
BF3.25.24	3	5000K CRI75	6W	25°	24 Vdc
BF3.40.24	3	5000K CRI75	6W	40°	24 Vdc
BF6.08.24	6	5000K CRI75	12W	8°	24 Vdc
BF6.25.24	6	5000K CRI75	12W	25°	24 Vdc
BF6.40.24	6	5000K CRI75	12W	40°	24 Vdc
BF9.08.24	9	5000K CRI75	18W	8°	24 Vdc
BF9.25.24	9	5000K CRI75	18W	25°	24 Vdc
BF9.40.24	9	5000K CRI75	18W	40°	24 Vdc
BF9.60.24	9	5000K CRI75	18W	60°	24 Vdc

DISTRIBUTION DE LA LUMIERE SUR LA SURFACE

BF3 (40°)

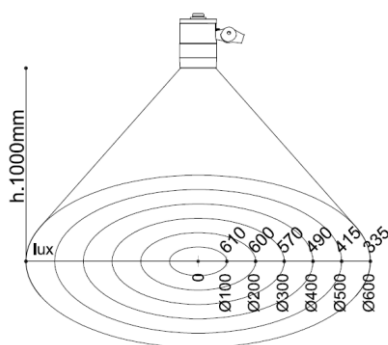

BF6 (40°)

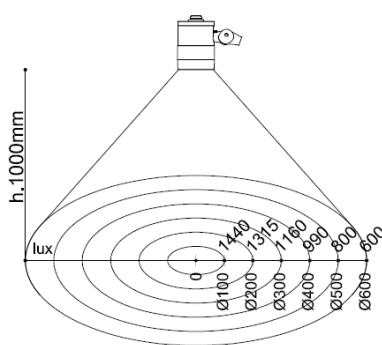

BF9 (40°)

