SYRMA IP69K

Lampe LED pour machines industrielles

IP69K | I.D.S. | LED TEC | 24VDC | RoHS | A+++

- *Système d'éclairage pour le secteur du Beverage, machines à remplir, presses et machines CNC*
- *Structure en aluminium très nette et robuste, résistante aux fuites de liquides*
- *Anodisation spécifique pour le secteur Food & Beverage*
- *Résistance aux vibrations jusqu'à 55 Hz*
- *Verre antérieur borosilicaté et trempé ép. 5mm (IK06)*
- *Versions avec 18, 36, 54 et 90 Mid Power LED*
- *Technologie LED avec système I.D.S. (Integrated Driver System)*
- *Durée de vie de 60.000 heures*
- Couleur lumière 5000K – CRI80 – Optique 120°
- *Aucun risque photo biologique*
- *IP69K*
- *Montage rapide et efficace avec les fixations SYRMA.FX01*

1. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	SYRMA.1.50.C1,5 SYRMA.1.50.C3 SYRMA.1.50.C5 SYRMA.1.50.C10	SYRMA.2.50.C1,5 SYRMA.2.50.C3 SYRMA.2.50.C5 SYRMA.2.50.C10	SYRMA.3.50.C1,5 SYRMA.3.50.C3 SYRMA.3.50.C5 SYRMA.3.50.C10	SYRMA.5.50.C1,5 SYRMA.5.50.C3 SYRMA.5.50.C5 SYRMA.5.50.C10
Structure de la lampe	Alliage d'Aluminium			
Bouchons latéraux	Alliage d'Aluminium			
Traitement superficiel	Standard: Oxydation naturelle avec épaisseur de plaquage de 10 microns blanc			
Verre de protection	Verre trempé transparent extra clair, épaisseur 5 mm, avec impression en sérigraphie			
Poids	0,70 Kg	0,95 Kg	1,20 Kg	2,00 Kg
Indice de protection	IP69K			
Résistance aux impacts	IK06			
Montage	Avec plaques de fixation latérales, supports de montage arrière et base magnétique (à commander séparément)			

2. DIMENSION

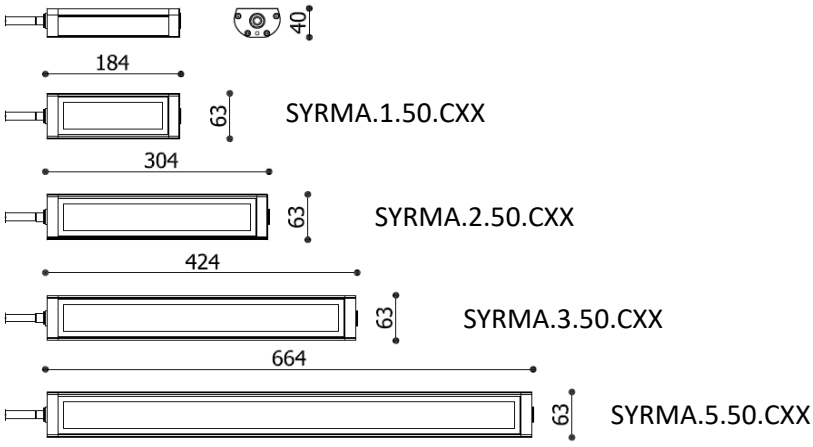

Rev_27/04/2018_FC