

AVANTAGEUX & COMPLET







IDEAL-P

TOUT EN UN

L'afficheur IDEAL-P au format standard 96x48, offre toutes les fonctionalités que votre process demande. Sa mise en œuvre simple, son alimentation universelle et son coût avantageux fera de l'IDEAL-P votre afficheur de référence.



MESURE

- Process (±10V, ±200V, ±20mA)
- Température (Pt100, TC J-K-T-N)
- Résolution ±15 bits
- 20 lectures par seconde
- Alimentation Capteur

1 ALARME RELAIS

- SPDT 8A @ 250Vac
- Max / Min / MaxMin
- Hystérésis / Temporisation
- Mode Fail safe
- Générateur 4-20mA Alarme : Entrée / Sortie / Différence



- Résolution 13 bits
- Temps réponse 20Hz
- Recopie 4-20 mA

 Courbe Direct / Inverse
- Générateur Consigne 4-20mA Dimmer / Programation


GENERALITES

- Format 96x48 (1/8 DIN)
- Affichage 4 digits (±9999)
- LED blanche
- Alimentation : 20-265 Vac / 11-265 Vdc
- Verrouillage configuration par software



IDEAL-P

EXAMPLES D'APPLICATIONS

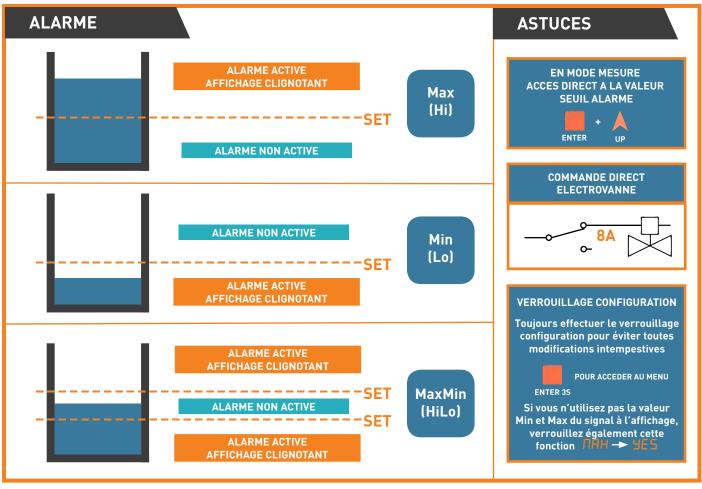





DISTRIBUTEUR



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes 51370 SAINT BRICE COURCELLES 76l. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.

45 RUE VICTOR HUGO 69220 BELLEVILLE FRANCE TEL. +33 474654149 FAX. 0971704168 DIRECT BARCELONA 0975515126

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES C/XAROL 6 B 08915 BADALONA - SPAIN TEL. +34 933 394 758 FAX. +34 934 903 145 EMAIL dtl@ditel.es

