

# Série JSF

BOÎTES À BOUTONS AVEC COUVERCLES BAS PROFILE



## Caractéristiques techniques

- :: Boîtes et couvercles en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) d'épaisseur 1mm, finition brossée satinée.
- :: Couvercles bas profile pour applications encastrées, fixation par vis en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301).
- :: Fixation arrière par 2 inserts aveugles M5.
- :: **Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**

### CERTIFICATIONS:



**IP66**  
EN60529



**TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**  
Standard UL50-UL50E  
File E474134


Modèle	Dimensions (mm)			Nombre de perçages Ø 22.5mm	Entraxe des perçages (mm)	Plaque de fond (en option)	Dimensions plaque de fond (mm)		Inserts aveugles (M5)	Entraxe des inserts (mm)	
	L	H	P				L	H		H1	L1
Référence	L	H	P		R		L	H	H1	L1	H1
JS F 88	85	85	90	1		/			2		55
JS F 815	85	150	90	2	55	/			2		120
JS F 820	85	200	90	3	55	/			2		170
JS F 1515	150	150	90	2x2	55	PA1515	113	113	4	100	100

**Référence JBW** : Jeu d'équerres de fixation plates pour boîtes série JS (voir page 32 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »)

\*La plaque de fond pour la fixation des rails DIN n'est pas incluse et doit être commandée séparément.



:: Joint en Urethane

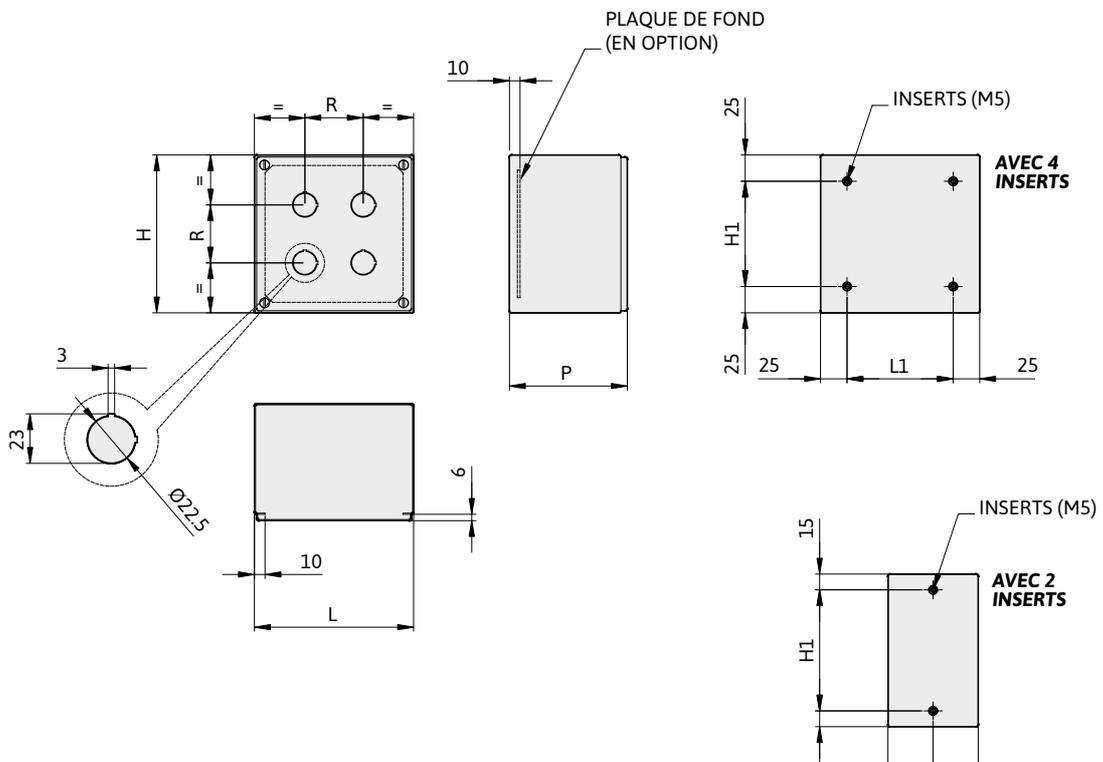



## . JBW / EBW

### EQUERRES DE FIXATION

:: Nos équerres de fixation sont spécifiquement destinées à être utilisées sur nos boîtes de jonction et coffrets des séries JS, JB, EQ et CPF. Elles sont en acier inoxydable AISI304 (EN 1.4301) et sont spécialement conçues pour se fixer sur les inserts à l'arrière des boîtes et coffrets. **Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**



Pour références	Description	Référence en AISI 304 (EN 1.4301)	Nombre de pièces
JB & JS	Equerre plate	JBW	1
	Equerre déportée H30	JHW30	1
EQ & CPF	Equerre plate	EBW	1
	Equerre déportée H25	EBW25	1
	Equerre déportée H50	EHW50	1

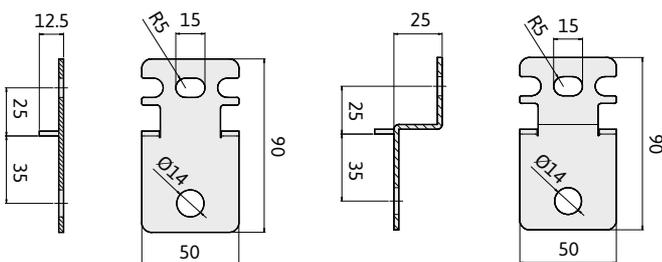

## . SPW

### SUPPORTS POUR POTEAUX

:: Les supports pour poteaux pour les modèles EQ et CPF sont en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301). C'est une fabrication spéciale composée de deux profilés percés aux entraxes des inserts situés à l'arrière des enveloppes et de deux systèmes de fixation réglables pour poteaux de diamètres 80 à 250mm. La visserie nécessaire au montage est fournie. **Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**



Modèle	Largeur du coffret (mm)	Diamètre du poteau (mm)
Diamètre du poteau (mm)	L	Ø
SPW 25	250	80 à 250
SPW 30	300	
SPW 35	350	
SPW 38	380	
SPW 40	400	
SPW 45	450	
SPW 50	500	
SPW 60	600	