


.TE TOITS INCLINÉS

:: Recommandés sur les séries EQ et CPF pour les applications extérieures. Fabrication en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301). Fournis avec toutes les vis de fixation. **Disponibles sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**

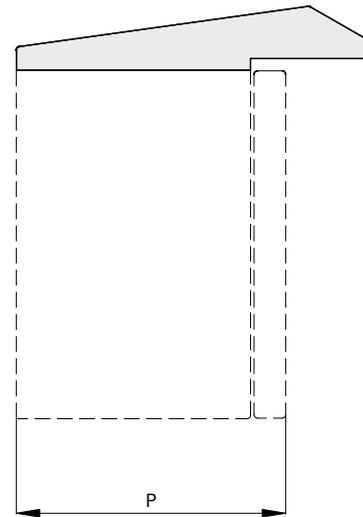

Modèle	Dimensions du toit (mm)			Dimensions du coffret (mm)	
	L	H	P	L	P
TE 2520	250	48	300	250	
TE 3020	300	48	300	300	
TE 3520	350	48	300	350	
TE 3820	380	48	300	380	
TE 4020	400	48	300	400	200
TE 4520	450	48	300	450	
TE 5020	500	48	300	500	
TE 6020	600	48	300	600	
TE 4025	400	48	350	400	
TE 4525	450	48	350	450	
TE 5025	500	48	350	500	250
TE 6025	600	48	350	600	
TE 7025	700	48	350	700	
TE 7525	750	48	350	750	

Model	Dimensions du toit (mm)			Dimensions du coffret (mm)	
	L	H	P	L	P
TE 4530	450	48	400	450	
TE 5030	500	48	400	500	
TE 6030	600	48	400	600	
TE 7530	750	48	400	750	
TE 7630	760	48	400	760	300
TE 8030	800	48	400	800	
TE 9030	900	48	400	900	
TE 10030	1000	48	400	1000	
TE 12030	1200	48	400	1200	
TE 4540	450	48	500	450	400
TE 6040	600	48	500	600	