Document d'information : se référer aux notices pour utiliser les produits.

OMRON Corporation - Industrial Automation Company

Kyoto, Japan

Siège régional

OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 23 568 1300

© OMRON Corporation 2026. Tous droits réservés.

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis dans le cadre de l'amélioration des produits.

Réf. GS26-EN1-01 · SEPTEMBRE 2026

OMRON

ENSEMBLE
POUR FAIRE AVANCER LA SOCIÉTÉ

À propos d'OMRON

Révéler le potentiel humain grâce à l’automatisation, pour un monde meilleur

L’industrie connaît un tournant sans précédent. L’automatisation ne doit pas seulement réduire la charge de travail : elle doit révéler le potentiel sans limites de chacun. Fort de son expérience et de sa capacité éprouvée à résoudre les problèmes sur les sites de production, OMRON œuvre à la prospérité de demain.



Une industrie qui fait avancer le monde, au plus près des besoins du terrain

OMRON associe et affine sa vaste gamme de produits d’automatisation industrielle pour développer des applications de contrôle conçues du point de vue des équipes de production. Nous mobilisons aussi notre réseau mondial d’assistance pour améliorer l’efficacité des sites de production et y créer de nouvelles formes de valeur.

OMRON dans le monde en quelques chiffres

Depuis sa création en 1933, OMRON résout les défis fondamentaux des sites de production grâce à ses propres technologies de contrôle. Voici les résultats sur lesquels repose cette confiance.

N° 1

Une gamme de produits étendue

N° 1 mondial* parmi les fournisseurs japonais pour les ventes de produits phares d’automatisation industrielle

Notre gamme s’étend des capteurs et contrôleurs aux servosystèmes, aux dispositifs de sécurité et aux robots. Cette offre, sans équivalent dans le secteur, s’accompagne d’un soutien complet pour automatiser la production.

* Ventes des principaux produits d’automatisation industrielle : capteurs photoélectriques et inductifs, automates programmables, servomoteurs AC, barrières immatérielles de sécurité, alimentations à découpage et régulateurs de température. Étude interne, juillet 2026.

92%

Qualité et fiabilité élevées

Des sites de production dans le monde 92 % de fabrication en interne

Présents dans le monde entier, nous maîtrisons chaque étape, de la conception et de la fabrication à l’inspection. Grâce à un approvisionnement stable et à des normes de qualité rigoureuses, nous nous attachons à offrir la fiabilité et la sérénité attendues d’un partenaire de confiance.

2000
Partenaires

Une offre complète, avec nos partenaires

150 agences commerciales dans le monde · 2 000 partenaires

Nous accompagnons nos clients en direct et par l’intermédiaire de nos partenaires distributeurs. Notre approche globale associe une expertise technique hautement spécialisée à un accompagnement complet sur site, adapté aux besoins de chaque client.

FAE 850
Ingénieurs

Une capacité d'accompagnement mondiale

45 sites PoC / 750 formations

Environ 850 ingénieurs d’application (FAE), qui connaissent en profondeur les sites de production, sont répartis dans 45 centres ATC et PoC à travers le monde. Nous travaillons aux côtés de nos clients pour cocréer des solutions aux défis de la production.

Plus de 50 ans au service de l'industrie européenne

Présent sur le marché européen depuis plus d'un demi-siècle, OMRON a grandi aux côtés d'une industrie marquée par des normes de qualité rigoureuses et un esprit novateur. C'est ainsi que nous avons gagné la confiance de nombreux clients.



19 bureaux commerciaux, plus de 250 partenaires de distribution

Au-delà des produits, notre solide réseau d'approvisionnement européen et des ingénieurs connaissant les marchés locaux assurent un soutien rapide. Nous continuerons d'accompagner les sites de production en nous appuyant sur une confiance acquise au fil des années.


Votre partenaire de cocréation pour évoluer durablement

En répondant rapidement aux exigences européennes strictes de sécurité et d'environnement, OMRON offre à ses clients une base solide pour avancer avec confiance aux côtés d'un partenaire de cocréation fiable.

Conformité aux normes européennes

Conformité à de nombreuses normes environnementales et de qualité

Outre le marquage CE exigé en Europe, nombre de nos produits possèdent les certifications nécessaires sur les marchés internationaux : UL, CSA, CCC et KC.

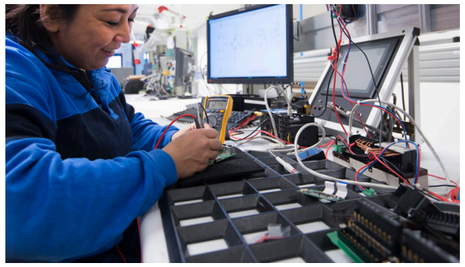

Qualité et fiabilité à l'échelle mondiale

Un système d'assurance qualité implanté en Europe

À partir des règles d'assurance qualité du groupe, nous avons établi un manuel qualité et développé notre propre système de management, au niveau des normes de sécurité et des critères de contrôle propres à l'Europe.



Une offre complète, un soutien de proximité

Des produits performants, un accompagnement complet

De la conception à la mise en service et à la maintenance, nos équipes accompagnent les clients partout en Europe pour améliorer l'efficacité de leurs sites de production et soutenir leur évolution durable.



Des lieux de cocréation en Europe

Centres ATC et laboratoires PoC à Barcelone et Stuttgart

Ces deux sites permettent de développer des solutions avec nos clients et de stimuler l'innovation au plus près des usines.

ATC : Automation Center

Une gamme de produits étendue

Un seul Partenaire, Toutes les Solutions

OMRON propose une vaste gamme de produits répondant à des besoins variés, de la détection au contrôle et à la sécurité. Tous sont conçus avec la même exigence : résoudre les défis des sites de production et accompagner leur évolution.



Capteurs photoélectriques



Capteurs à fibre optique



Capteurs inductifs



Capteurs de déplacement



Capteurs et systèmes de vision



Lecteurs de codes



Systèmes RFID



Relais électromécaniques



Alimentations



Temporisateurs



Régulateurs de température



PC industriels



Interfaces homme-machine (IHM)



Équipements de surveillance d'état



Contrôleurs machine



Contrôleurs de mouvement



Servosystèmes



Variateurs de vitesse



Contrôleurs logiques de sécurité / modules relais de sécurité



Barrières immatérielles de sécurité




Interrupteurs de porte de sécurité

Capteur laser CMOS à amplificateur intégré

E3AS-HL

Une détection stable, même sur les pièces complexes ou brillantes, réduit le temps de conception et de mise en service.

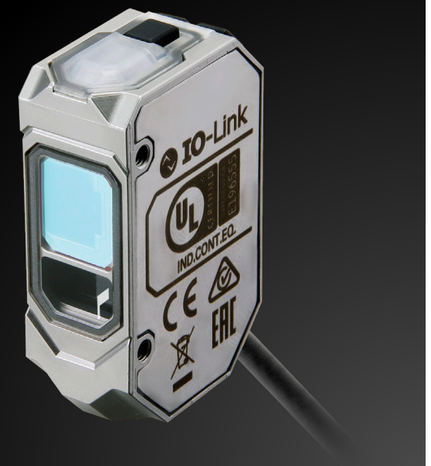

* cULus

IO-Link

Voir les fonctions et caractéristiques

Une détection stable qui accélère la conception et la mise en service

Détecte avec stabilité les pièces de formes, couleurs ou motifs complexes ainsi que les surfaces brillantes.



Réglage rapide et précis par apprentissage

Une pression sur le bouton d'apprentissage suffit pour régler le seuil. Le réglage ne fluctue pas et le seuil optimal s'obtient facilement.



Résistance accrue : moins d'arrêts et d'entretien

Le revêtement antisalissure de la face de détection réduit les fausses détections et la fréquence des nettoyages.



Capteurs inductifs longue portée tout métal

E2E NEXT / E2EW

La détection à longue portée évite les arrêts imprévus. IO-Link est intégré de série.



* cULus

IO-Link


* 3-wire, PNP output type

En savoir plus sur E2E NEXT


En savoir plus sur E2EW

Longue portée, fonctionnement stable et moins d'arrêts

Même lorsque les vibrations éloignent la cible ou que la position des pièces varie, les erreurs de détection et les collisions sont moins probables.




Prevents malfunctions due to vibration



Collision-free seating


Installation, mise en service et redémarrage facilités

L'indicateur est visible sans réorienter le capteur. Sur les modèles à portée triple ou quadruple, le remplacement n'exige aucun réglage de distance.

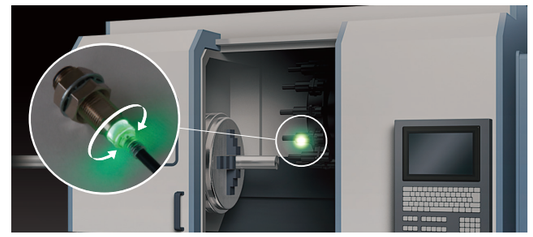

Plus d'applications, une conception simplifiée

Robustes même en environnement difficile, ces capteurs nécessitent moins d'entretien et de remplacements.

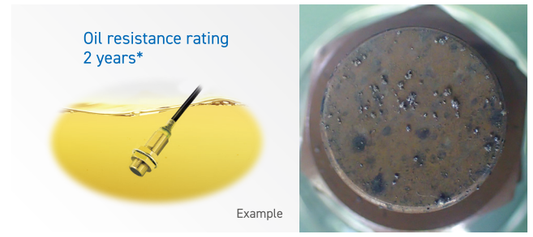

Amplificateur intelligent pour fibre optique

E3X-ZV/MZV

Une détection présence/absence stable et fiable, à un prix étonnamment compétitif.



Voir les fonctions et caractéristiques

Fonctions et performances essentielles, à prix compétitif

Les performances répondent aux seuls besoins de la détection présence/absence. Matériaux et fabrication ont été optimisés, et de nouvelles technologies permettent ce prix exceptionnel.


Deux canaux pour réduire les coûts

L'amplificateur à deux canaux divise par deux le nombre d'unités nécessaires : moins de câblage, de consommation électrique et d'encombrement.



Un réglage simple, moins d'ajustements


Deux pressions sur le bouton règlent l'intensité lumineuse et le seuil de détection à leur valeur optimale.

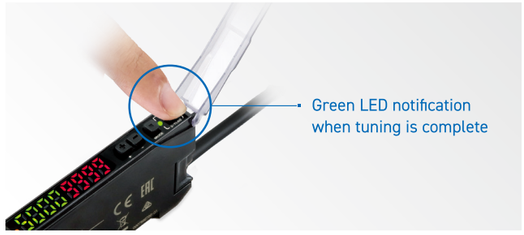

Capteur laser TOF à amplificateur intégré

E3AS-HF


Un capteur laser à temps de vol très sensible, qui donne plus de liberté dans la conception des machines.

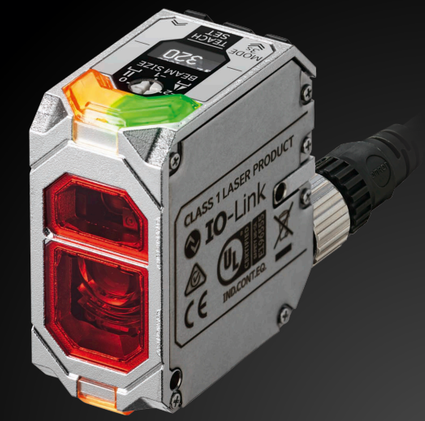

Voir les fonctions et caractéristiques


Large plage de détection et grande souplesse d'angle

Les pièces sont détectées de façon stable, quelles que soient leur couleur, leur forme et la position de montage du capteur.

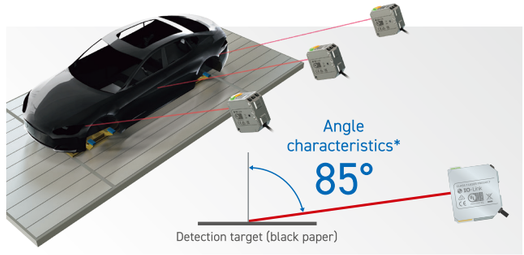


Plusieurs capteurs, sans interférences mutuelles

La technologie intégrée évite les interférences sans réglage individuel des canaux et limite ainsi les arrêts machine.

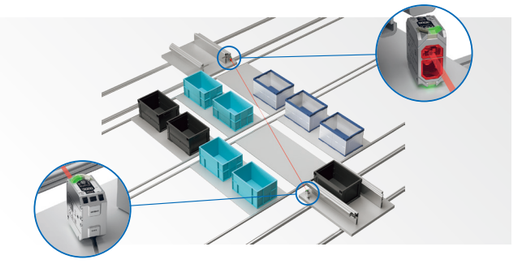

Un écran OLED facile à lire

L'écran OLED affiche les informations dans cinq langues.

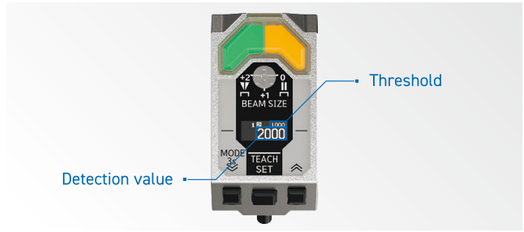


Capteur de déplacement laser à amplificateur séparé

ZP-L

Un capteur de déplacement laser qui associe une stabilité de détection de premier ordre à une utilisation simple.


IO-Link
* ZP-L3930-IL3, ZP-L3931-IL3

Voir les fonctions et caractéristiques

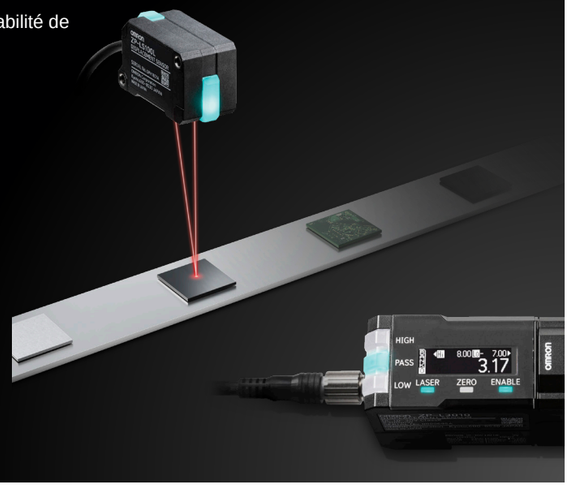


Une détection fiable dès la première utilisation

Le capteur mesure aussi bien les surfaces noires polies, peu réfléchissantes, que les pièces métalliques très réfléchissantes.

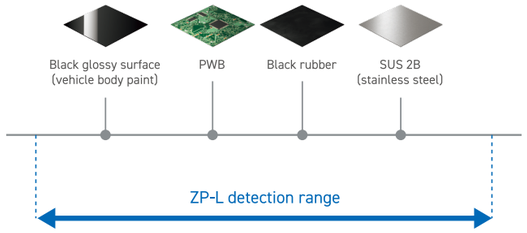

Une interface intuitive, sans manuel

Des menus clairs évitent de chercher le bon réglage dans la documentation.

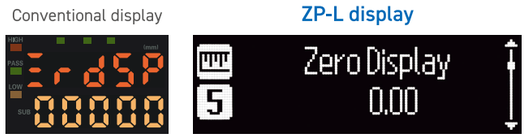

Vérifiez l'état du capteur sans enregistreur

Un ordinateur équipé de l'outil, connecté à un commutateur, permet de suivre l'état du capteur sans perturber la commande de la machine.




Computer tool
Wave Inspire ZP

Lecteur multicode à autofocus ultra-rapide

VHV5-F


Lecture fiable des objets en mouvement rapide, même lorsque les codes sont difficiles à lire.

Voir les fonctions et caractéristiques

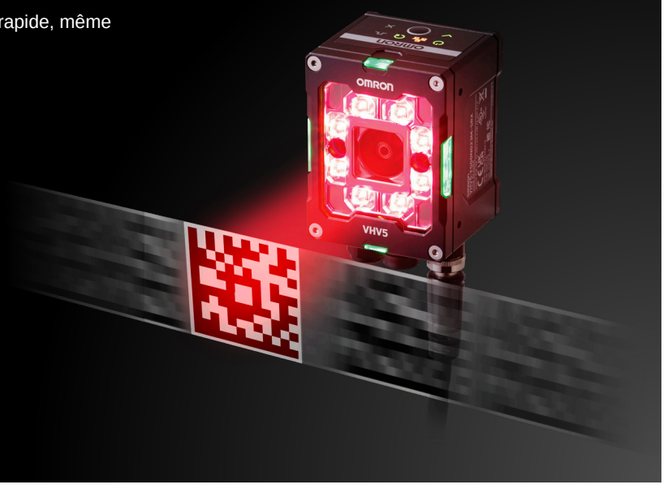

Jusqu'à 4 000 pièces par minute

Le nouveau capteur CMOS associe haute résolution et acquisition rapide. Les codes sont lus sur un champ plus large, sans ralentir la ligne.

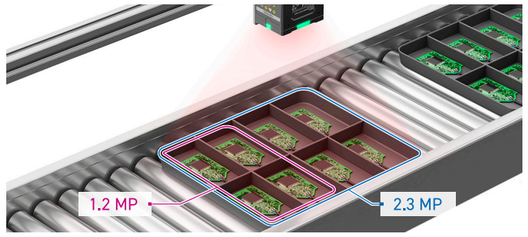


Les codes difficiles, lus dès la mise en service

X-Mode lit les codes pâles ou déformés malgré les reflets. Smart Assist ajuste automatiquement les paramètres si nécessaire.



Mise au point et luminosité automatiques, grande profondeur de champ

La mise au point et la luminosité s'ajustent automatiquement. La grande profondeur de champ permet de lire des produits de différentes hauteurs.

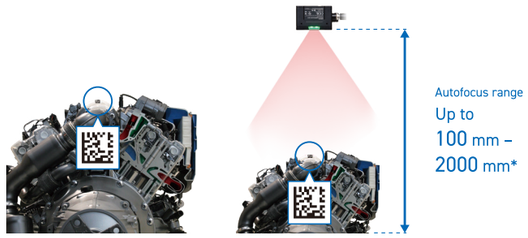

Système de vision

FH Series

Une nouvelle fonction d'IA rend accessibles à tous les contrôles de défauts jusque-là impossibles.




* cULus

Voir les fonctions et caractéristiques


Un algorithme d'IA qui élimine les trois grandes causes de surdétection

Il ne détecte que les véritables défauts, réduisant fortement les fausses détections et distinguant les pièces conformes.

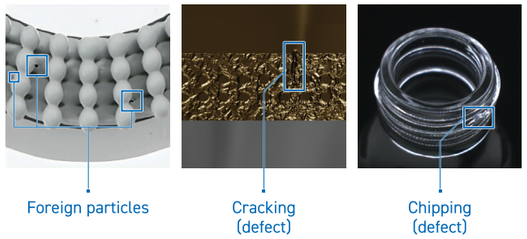


Le modèle d'IA optimal, créé en un clic

L'apprentissage est automatisé : la création du modèle, souvent un obstacle à l'adoption de l'IA, ne nécessite pas d'expertise particulière.

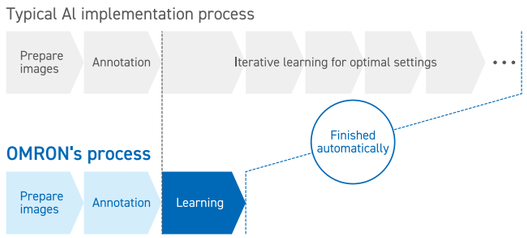

Tout-en-un : moins de maintenance

Une architecture simple, adaptée aux contraintes des ateliers de production.

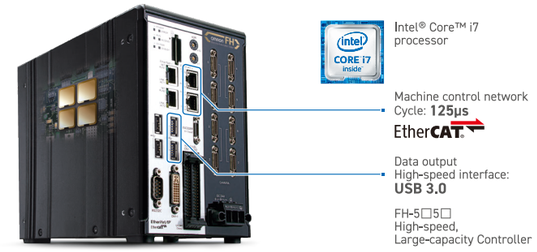

Caméra d'inspection par IA

FHV7-AI Series


Une caméra d'inspection accessible à tous, qui simplifie la mise en service des contrôles de classification et de défauts.



Voir les fonctions et caractéristiques


Suivez les étapes à l'écran : une configuration en quelques minutes

Choisir les éléments à contrôler ▶ Acquérir les images pour l'apprentissage ▶ Lancer l'apprentissage

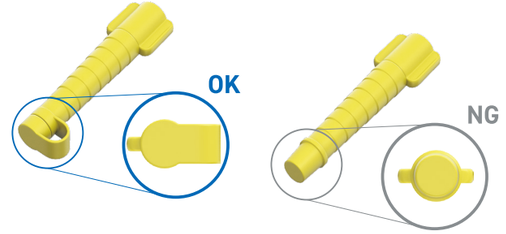


L'apprentissage automatisé, sans spécialiste

L'IA sélectionne les meilleures images d'entraînement et définit automatiquement le seuil de décision.

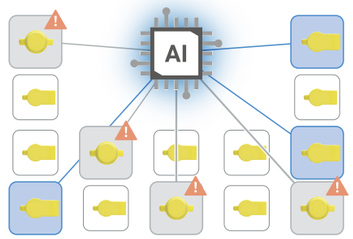

L'IA à un prix adapté aux contrôles simples

Une solution au juste prix pour automatiser les inspections courantes.

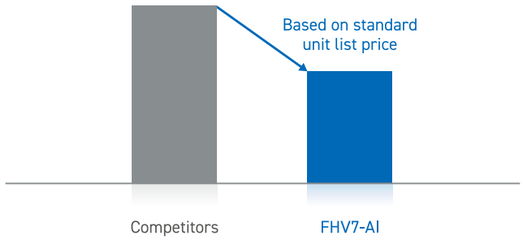

Barrières immatérielles de sécurité

F3SG-SR/PG

Un système de sécurité dont l'état est immédiatement visible et dont les données peuvent être exploitées.




* cULus

IO-Link
* When using Intelligent Tap

Voir les fonctions et caractéristiques

Une conception simple pour toute la ligne

La souplesse d'implantation permet de répondre aux contraintes de nombreuses machines.

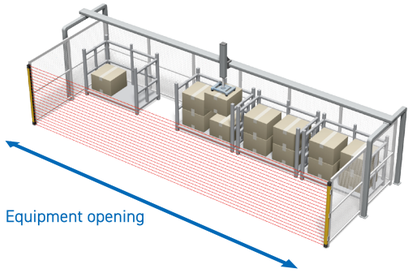

Alignement facile grâce aux faisceaux codés en couleur

L'état des faisceaux est immédiatement visible, y compris une réception affaiblie. L'alignement et la mise en service sont plus rapides.



Stable light reception
Green: Control output ON

Reduced light reception
Orange: Control output ON

Light reception blocked
Red: Control output OFF*

Maintenance simple, même sans expert

La sauvegarde des réglages accélère le remplacement. Intelligent Tap rétablit la configuration précédente sans ordinateur.



Intelligent Tap
F39-SGIT-IL3

Replacement/ setup time during maintenance
1/10
or less*

Module relais de sécurité

G9SE

Un format compact, avec des versions équipées de sorties temporisées à la désactivation.




* cULus

Voir les fonctions et caractéristiques

Un format mince pour gagner de la place

Avec leurs largeurs de 17,5 et 22,5 mm, les modules occupent moins d'espace dans l'armoire électrique.

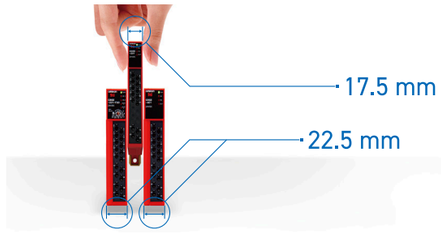

Compatible avec de nombreux dispositifs de sécurité

Raccordez arrêts d'urgence, interrupteurs de porte et barrières immatérielles. Des modèles à sorties de sécurité temporisées sont aussi disponibles.

Emergency Stop

Door Switch


Light Sensor

Safety Output Contacts

Safety Off-Delay Contacts

Montage rapide avec Push-In Plus

Le bornier frontal Push-In Plus du G9SE simplifie le raccordement et réduit le temps d'installation.



Save
50%*
of installation time

Contrôleur de flux de données

DX1

Un contrôleur Edge qui facilite l'exploitation des données de production.



cULus

Voir les fonctions et caractéristiques

Ajoutez-le à vos machines existantes

Un simple câble Ethernet permet de raccorder le contrôleur, sans modifier le câblage de la machine.



Aucun outil à installer sur le PC

SpeeDBee Synapse, outil intégré de collecte et d'exploitation des données, et Chart Display Tool fonctionnent tous deux dans un navigateur Web.



No special tools required

Des modèles prêts à l'emploi pour suivre aussitôt vos indicateurs clés

Visualisez l'usine et ses équipements sur un même axe temporel. Reliez les KPI aux événements de terrain pour améliorer la disponibilité et rechercher les causes d'arrêt.

- Factory Monitoring Package
- Equipment Monitoring Package
- Status Monitoring Package
- Event-triggered Video Logging Package

Contrôleur machine

NX502

Il prend en charge jusqu'à dix réseaux EtherNet/IP et convient aux systèmes de grande taille.




cULus

Voir les fonctions et caractéristiques

Exploitez les données pour améliorer le rendement


Les résultats d'analyse sont réinjectés en temps réel dans les paramètres d'usinage afin de prévenir les défauts.

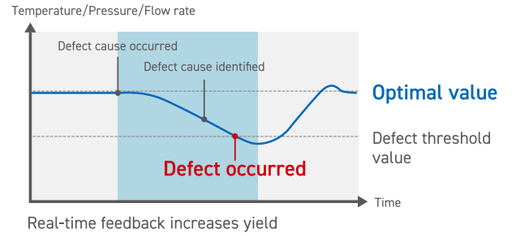

Des cycles plus courts, une qualité accrue


Outre la fluidité du mouvement des cames et la précision du réglage de phase, le contrôleur collecte toutes les informations nécessaires.

- 1 Gbps × 10 ports
- 32 axes with 250 µs cycle time

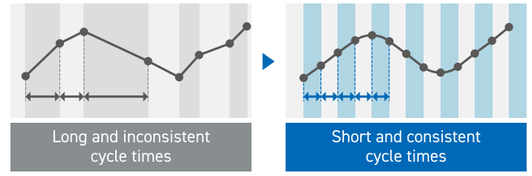

Adaptez vite les procédés aux évolutions de la demande

La modularité du réseau, y compris pour la sécurité, permet de modifier les procédés avec un minimum d'arrêts de ligne.

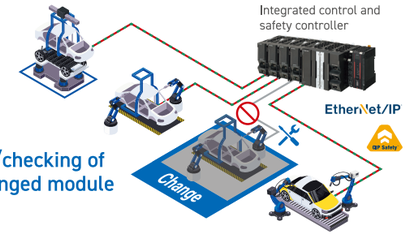

Servosystèmes

Haute Performance



1S



1SA



3S

Coming soon

1S · 1SA · 3S

Cadence et précision avec la sécurité du mouvement.

Performance Standard



C6

Positionnement précis et investissement maîtrisé pour les axes de la machine.

C6 | La précision servo accessible

Avec son codeur 26 bits, EtherCAT et la fonction STO câblée, le C6 combine précision et compacité à un **coût maîtrisé.**



1S / 1SA / 3S | Performance et précision

Avec un cycle de communication EtherCAT pouvant atteindre 125 µs, les axes sont synchronisés avec précision pour enchaîner des mouvements rapides et fluides, y compris à haute cadence. Les fonctions de tuning accélèrent la mise en service et ajustent automatiquement les réglages à la mécanique pour limiter les vibrations et raccourcir les temps de stabilisation.



Synchronisation des axes · Autoréglage · Fluidité

1S Safety / 1SA | Sécuriser sans tout arrêter

Dès le 1S classique, le STO via EtherCAT/FSoE simplifie le câblage et l'intégration de la sécurité.
Le 1S Safety ajoute SS1 et SLS pour contrôler l'arrêt ou limiter la vitesse lors de certaines interventions.
Le 1SA intègre huit fonctions de sécurité du mouvement jusqu'au niveau PL e / SIL 3, pour autoriser des mouvements à vitesse réduite, contrôler l'arrêt, la position ou le sens de déplacement et sécuriser le freinage des axes verticaux.



SLS · vitesse limitée



SS1 · arrêt contrôlé

1SA : STO · SS1 · SS2 · SLS · SOS · SLP · SDI · SBC

Variateurs de vitesse

M1 | R1

M1 : un variateur polyvalent et simple à intégrer pour les applications courantes, jusqu'à 30 kW.
R1 : une régulation plus rapide et plus précise pour les applications exigeantes, jusqu'à 630 kW.





M1






R1

Bientôt disponible

M1 | Le bon moteur pour chaque mouvement

Le M1 pilote des moteurs asynchrones, à aimants permanents ou à entraînement direct. Avec un retour codeur, il assure aussi le positionnement et délivre du couple à vitesse nulle. Vous pouvez ainsi choisir la motorisation adaptée à chaque axe tout en conservant une même gamme de variateurs.

IM	SPM	IPM	DDPM
			
Asynchrone	Aimants en surface	Aimants internes	Entraînement direct

M1 | À l'aise avec votre automate

Trois communications possibles selon la version :

- Autonome : E/S câblées et Modbus RTU
- EtherCAT
- EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET


Par USB, les paramètres se préparent avant la mise sous tension.



STO intégré · surveillance des composants

R1 | Plus de maîtrise pour les applications exigeantes

Grâce à une mesure précise du courant et une régulation de vitesse de 0,5 ms, le R1 améliore la maîtrise du couple, de l'accélération et des variations de charge. Il offre ainsi des mouvements plus rapides, plus précis et plus stables.

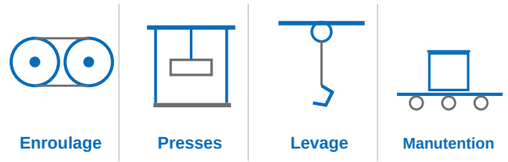

Enroulage · **Presses** · **Levage** · **Manutention**

Même logique de paramétrage que M1

Système de transfert magnétique

Sysmac iTS

Plus intelligent. Plus rapide. Plus simple.



iTS-L

Chaque navette suit son propre cycle

Sans contact mécanique, la piste magnétique pilote chaque navette indépendamment. L'iTS répond aux productions à forte diversité et à volumes élevés : les navettes avancent, se regroupent et s'accumulent selon les besoins de chaque poste. Intégré à Sysmac, le transfert, la commande d'axes et la robotique sont coordonnés depuis un même contrôleur machine OMRON.



Plus de flexibilité, plus de cadence

Sans arrêt de production


Les productions à forte diversité s'enchaînent sans interrompre la ligne lors des changements de série.

Accumulation intelligente

Les navettes se regroupent librement et absorbent les écarts de temps entre les postes.


Chaque poste à son rythme

Un poste plus lent ne fixe plus la vitesse de toute la ligne : les navettes accélèrent ensuite pour réduire l'attente.

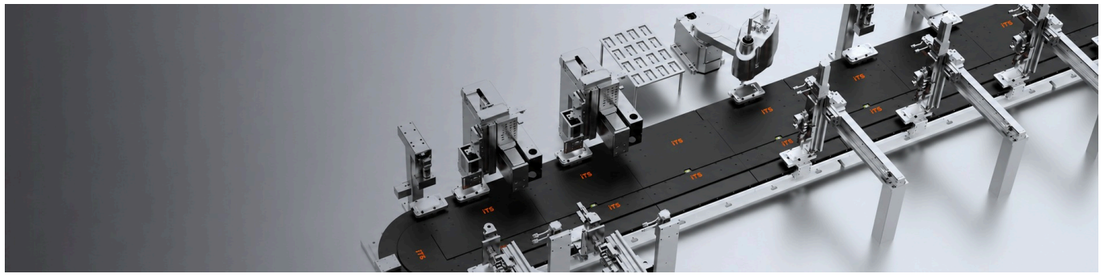

Une architecture conçue pour simplifier la machine

Contrôle, mécanique et câblage réunis autour de la plateforme Sysmac.

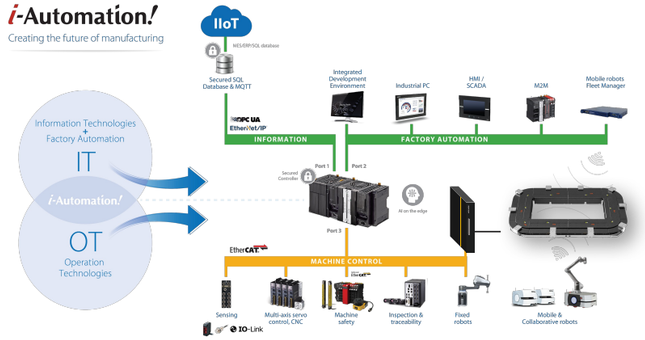

Contrôle unifié

- Le contrôleur machine OMRON pilote la machine, les axes et l'iTS.
- Communication temps réel sur EtherCAT.
- La bibliothèque OMRON Robotics & Packaging (ORPL) permet d'intégrer différentes cinématiques d'axes et de robots.
- Outil de configuration et de simulation sans coût de licence.
- Modes automatique, manuel, suivi synchronisé ou enchaînement fluide.

Mécanique modulaire

- Jusqu'à 500 segments et 250 navettes par contrôleur, sans PC industriel surdimensionné ni architecture complexe.
- Stators remplaçables individuellement, sans démonter toute la boucle.
- Navettes sécurisées, faciles à ajouter ou à retirer.
- Force et position conservées dans les courbes et aux jonctions : les postes peuvent être implantés librement le long du circuit.

Câblage et traçabilité

- Raccordement en chaîne : une entrée et une sortie par stator pour simplifier l'extension ou le remplacement.
- Plusieurs topologies pour adapter l'implantation et optimiser l'espace.
- Position absolue : la position des navettes est conservée après remise sous tension.
- Identification produit et positionnement intégrés. La vitesse entre postes est définie par l'utilisateur.
- Association code-barres/navette et identification RFID disponible.
- Un câblage simple et fiable pour faciliter la maintenance.

Trois configurations, un même environnement Sysmac

iTS-LT

Transfert linéaire



Horizontal ou vertical : postes modulables et changement rapide de navette ou d'outillage.

Charge	**2–100 kg**
Répétabilité	**±10 µm**
Vitesse max.	**6 m/s**
Accélération max.	**5 g**

iTS-L

Boucle fermée



Des navettes indépendantes pour enchaîner les opérations sur une boucle.

Charge	**2–40 kg**
Répétabilité	**±30 µm**
Vitesse max.	**6 m/s**
Accélération max.	**5 g**

iWS

Transfert logistique



Changements de voie, croisements et circulation sur plusieurs niveaux.

Charge	**2–500 kg**
Répétabilité	**±0,1 mm**
Vitesse max.	**1,5 m/s**
Accélération max.	**0,5 g**

Performances, fonctions et capacités selon configuration.

Maître IO-Link

GD Series

Une unité de communication capteurs qui facilite le quotidien des ingénieurs.



* cULus

IO-Link

Voir les fonctions et caractéristiques

Études et conception simplifiées

Les appareils de plus de 100 fabricants se connectent automatiquement. Les données des capteurs sont immédiatement disponibles.

Une mise en service simplifiée

Il n'est plus nécessaire de répéter les mêmes réglages. Même avec de nombreux capteurs, la configuration reste simple.

Une maintenance plus simple

Les données permettent de redémarrer rapidement après un incident et d'anticiper les problèmes avant l'arrêt.



Appareils IO-Link

Les données sont visibles dès le capteur pour résoudre les problèmes sur le terrain.

Voir les fonctions et caractéristiques

Capteurs à fibre optique

Un capteur photoélectrique transmet la lumière de l'amplificateur par une fibre et détecte dans les espaces exigus.

Amplificateur numérique haute performance | E3NX-FA*



Capteurs de déplacement

Mesurent la distance et la hauteur.

Capteur de déplacement laser | ZP-L*



Capteurs photoélectriques

Détection optique des pièces : modèles à réflexion diffuse, à barrage et rétroréfléchissants, ainsi que capteurs de repères colorés.

Laser TOF | E3AS-HF

Distance réglable | E3AS-HL/F/L

Compact | E3Z*


Repères colorés | E3S-DC*



Convertisseurs de signaux

Convertissent les signaux des capteurs en courant ou en tension. Des convertisseurs A/N transforment aussi les signaux analogiques en sortie numérique.

Convertisseur A/N IO-Link | K3CV



Capteurs inductifs

Capteurs inductifs haute fréquence pour détecter les métaux ferreux et non ferreux. Gamme standard ou résistante aux projections de soudure.

Longue portée | E2E NEXT*

Tout métal | E2EW*

Soudure | E2EQ NEXT*

Batteries secondaires | E2EW-EV*



Capteurs de pression et de débit

Détectent la pression et le débit des liquides.

Capteur de pression IoT | E8PC

Capteur de débit IoT | E8FC



OMRON à vos côtés, partout en Europe

Un réseau proche de vous



Austria
OMRON Electronics Ges.m.b.H.
Address:Liebermannstra ße A01 118/116 A-2345 Brunn am Gebirge Austria
TEL: 43-(0)2236-377-800 FAX: 43-(0)2236-377-800-160

Belgium
OMRON Electronics N.V./S.A.
Address: Oktrooiplein1, B-9000 Gent, Belgium
TEL: 32-2-4662480

Czech Rep.
OMRON ELECTRONICS SPOL. S.R.O.
Address: Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, Czech Republic
TEL: 420-234-076-010

Denmark
OMRON Electronics A.S.
Address: Theilgaards Torv 3, 1st floor, 4600 Køge, Denmark
TEL: 45-4344-0011 FAX: 45-4344-0211

Finland
OMRON Electronics Oy
Address: Bertel Jungin aukio 7 b 02600 Espoo FINLAND
TEL: +358 (0) 207 464 200 FAX: +358 (0) 207 464 250

France
OMRON Electronics S.a.r.l.
Address: 3 Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, France
TEL: 33-1-41-81-71-70

Germany
OMRON Electronics GmbH
Address: Elisabeth Selbert Strasse 17 40764 Langenfeld Germany
TEL: 49-2173-6800-0 FAX: 49-2173-6800-400

Automation Center Stuttgart
Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt, Germany

Hungary
OMRON ELECTRONICS, KFT.
Address: Vaci ut. 45. C/6. H-1134 Budapest Hungary
TEL: 36-1-399-3050 FAX: 36-1-399-3060

Italy
OMRON ELECTRONICS S.P.A
Address: Viale Certosa 49 20149 Milano Italy
TEL: 39-02-32681 FAX: 39-02-325154

Norway
OMRON Electronics Norway AS
Address: Ole Deviks vei 6b 0666 Oslo
TEL: 47-22-657500 FAX: 47-22-658300

Poland
OMRON ELECTRONICS SP.Z.O.O.
Address: Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, Poland
TEL: 48-22-458-6666 FAX: 48-22-458-6660

Portugal
OMRON Electronics Ibéria, S.A.
Address: Edificio Mar do Oriente, Rua do Polo Norte Nº 18 - 3,2,
1990-266 Lisboa, Portugal TEL: 351-21-942-9400 FAX: 351-21-941-7899

Romania
OMRON Electronics Kft
Address: Bd. Take Ionescu Nr. 50 - 52, ISHO Offices, Clădirea A,
Etaj 7, Camera A 7.3, 300124, Timişoara, Romania
TEL: 40-356-172-242 FAX: 40-356-172-243

Spain
OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A.
Address: C/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid Spain
TEL: 34-91-377-7900 FAX: 34-91-377-7956

Automation Center Barcelona
Address: Calle Josep Plà nº 2, edifici B2 planta 10 desena |
Barcelona, 08019 Spain TEL: 34-93-214-0625 FAX: 34-902-361817

Sweden
OMRON Electronics AB
Address: Stekelgatan 4a, 21223 Malmö, Sweden
TEL: 46-8-632-3500 FAX: 46-8-632-3510

Switzerland
OMRON Electronics AG
Address: Blegistrasse 3, 6340 Baar (ZG), Switzerland
TEL: 41-41-748-1313 FAX: 41-41-748-1345

The Netherlands
OMRON Manufacturing of The Netherlands B.V.
Address: Zilverenberg 2, 5234 GM, 's-Hertogenbosch, The Netherlands
TEL: 31-73-6481811 FAX: 31-73-6420195


OMRON Electronics B.V.
Address: Wegalaan 61 2132 JD Hoofddorp The Netherlands
TEL: 31-23-568-1100 FAX: 31-23-568-1188

Turkey
OMRON Electronics Ltd.
Address: Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmut Paşa Cad. No:10 34676
Üsküdar, İstanbul
TEL: 90-212-467-30-00 FAX: 90-216-474-00-47

U.K.
OMRON Electronics Ltd.
Address: Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, U.K.
TEL: 44-1908-258-258 FAX: 44-1908-258-158

Présentation du groupe

Activités et répartition du chiffre d'affaires

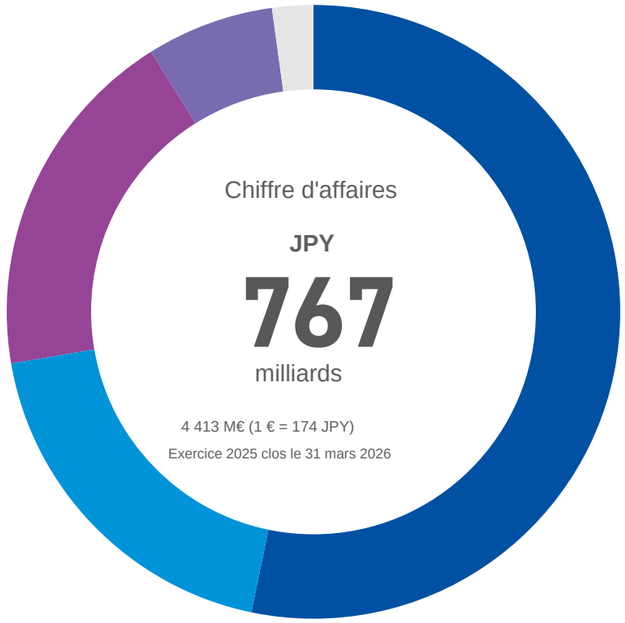

4 413 M€ (1 € = 174 JPY)
Exercice 2025 clos le 31 mars 2026

53% Automatisation industrielle



19% Santé



19% Systèmes sociaux

7% Solutions de données

Siège social	Date de création	Capital
Kyoto, Japan	10 mai 1933	64 milliards de JPY
		369 M€ (1 € = 174 JPY)

Contactez-nous

Nos équipes vous aident à trouver la solution d'automatisation adaptée à votre activité. Besoin d'un conseil, d'un devis ou d'une assistance technique ? Contactez-nous.

Tél. : +33 (0) 825 825 679

Du lundi au vendredi, 9 h–12 h et 13 h 30–17 h 30

Une question ?

Trouver un partenaire agréé

Marques déposées

Intel Core i7 est une marque d'Intel Corporation ou de ses filiales. EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée sous licence Beckhoff Automation GmbH. EtherNet/IP™ est une marque d'ODVA, Inc.

SpeeDBee Synapse est une marque de SoltyStar Inc. ECOLAB est une marque d'Ecolab USA Inc. Les autres noms de sociétés et de produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.