

Système de mesure très fonctionnel avec LED à lecture facile

- Facilement programmable grâce au panneau avant ou via une liaison RS-232C, RS-485 ou RS-422.
- Programmation avec réglages et calibration faciles.
- La cellule de charge peut être connectée sur un maximum de 20 mV/V.
- Fonction de mise à l'échelle facile à utiliser grâce à la méthode de programmation par les touches.
- Large gamme de cartes de sortie, comprenant des cartes de communication et linéaires.
- La fonction Tarage permet le réglage du zéro comme position de référence.
- Alimentation de la cellule de charge de 100 mA à 10 Vc.c.
- Panneau avant NEMA4/IP66.
- Conforme aux normes EMC, EN61010-1 (IEC1010-1).
- Homologué UL/CSA.



Références

■ Unités de base

Modèle	Tension d'alimentation	
	100 à 240 Vc.a.	12 à 24 Vc.c.
Modèles de base Ces modèles comportent un affichage de traitement de la valeur et des touches de contrôle sur le panneau avant. Peut être connecté à une carte de sortie disponible, ou peut être utilisé uniquement pour l'affichage sans carte de sortie. 	K3NV-LC1A y	K3NV-LC2A y
Modèles à LED de la valeur de consigne Ces modèles comportent un affichage de traitement de la valeur, un affichage de la valeur de consigne et des touches de contrôle sur le panneau avant. Peut être connecté à un contact relais, à un transistor ou à une combinaison de cartes de sortie. 	K3NV-LC1C y	K3NV-LC2C y

y Produit classifié standard

■ Combinaisons possibles des cartes de sortie

Type de sorties	Configuration des sorties	Cartes de sortie	Boîtier de base	
			Standard	Affichage par LED de la valeur de consigne
Contact relais	3 sorties : H, PASS, L (SPDT)	K31-C1 \checkmark	Oui	Oui
	5 sorties : HH, H, L, LL (SPST-NO), et PASS (SPDT)	K31-C2 \checkmark	Oui	Oui
	5 sorties : HH, H, L, LL (SPST-NC), et PASS (SPDT)	K31-C5	Oui	Oui
Transistor	5 sorties (NPN à collecteur ouvert)	K31-T1 \checkmark	Oui	Oui
	5 sorties (PNP à collecteur ouvert)	K31-T2 \checkmark	Oui	Oui
BCD	sortie 5 chiffres (NPN à collecteur ouvert)	K31-B2	Oui	---
Linéaire	4 à 20 mA c.c.	K31-L1 \checkmark	Oui	---
	1 à 5 Vc.c.	K31-L2	Oui	---
	1 mV/10 chiffres	K31-L3	Oui	---
	0 à 5 Vc.c.	K31-L7	Oui	---
	0 à 10 Vc.c.	K31-L8	Oui	---
Cartes de communication	RS-232C	K31-FLK1 \checkmark	Oui	---
	RS-485	K31-FLK2 \checkmark	Oui	---
	RS-422	K31-FLK3 \checkmark	Oui	---
Sorties combinées et cartes de communication	Sortie BCD + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-B4 \checkmark	Oui	Oui
	4 à 20 mA + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-L4 \checkmark	Oui	Oui
	1 à 5 V + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-L5 \checkmark	Oui	Oui
	1 mV/10 chiffres + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-L6 \checkmark	Oui	Oui
	0 à 5 Vc.c. + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-L9	Oui	Oui
	0 à 10 Vc.c. + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-L10 \checkmark	Oui	Oui
	RS-232C + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-FLK4 \checkmark	Oui	Oui
	RS-485 + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-FLK5 \checkmark	Oui	Oui
RS-422 + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)	K31-FLK6 \checkmark	Oui	Oui	

\checkmark Produit classifié standard

Comment lire une référence :

Les unités de base et les cartes de sortie peuvent être commandées individuellement ou par ensembles. Se référer au tableau des *Combinaisons possibles des Cartes de Sortie*.

Unités de base

K3NV -
 1 2 3 4

Cartes de sortie

K31 -
 5 6 7 8

Unités de base sans cartes de sortie

K3NV - -
 1 2 3 4 5 6 7 8

1, 2. Codes des capteurs d'entrée

LC : Entrée de cellule de charge

3. Tension d'alimentation

1 : 100 à 240 Vc.a.

2 : 12 à 24 Vc.c.

4. Affichage

A : Standard

C : Affichage par LED de la valeur de consigne

5, 6, 7, 8. Codes de types de sorties

C1 : 3 sorties contacts relais comparées (H, PASS, L : SPDT)

C2 : 5 sorties contacts relais comparées (HH, H, L, LL : SPST-NO; PASS : SPDT)

C5 : 5 sorties contacts relais comparées (HH, H, L, LL : SPST-NC; PASS : SPDT)

T1 : 5 sorties transistor comparées (NPN à collecteur ouvert)

T2 : 5 sortie transistor comparées (PNP à collecteur ouvert)

B2 : sortie BCD (NPN à collecteur ouvert) (voir Rem.)

B4 : sortie BCD + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

L1 : Sortie linéaire (4 à 20 mA) (voir Rem.)

L2 : Sortie linéaire (1 à 5 Vc.c.) (voir Rem.)

L3 : Sortie linéaire (1 mV/10 chiffres) (voir Rem.)

L4 : Sortie linéaire, 4 à 20 mA + 5 sortie transistor (NPN à collecteur ouvert)

L5 : Sortie linéaire, 1 à 5 V + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

L6 : Sortie linéaire, 1 mV/10 chiffres + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

L7 : Sortie linéaire, 0 à 5 Vc.c. (voir Rem.)

L8 : Sortie linéaire, 0 à 10 Vc.c. (voir Rem.)

L9 : Sortie linéaire, 0 à 5 Vc.c. + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

L10 : Sortie linéaire, 0 à 10 Vc.c. + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

FLK1 : Communication RS-232C (voir Rem.)

FLK2 : Communication RS-485 (voir Rem.)

FLK3 : Communication RS-422 (voir Rem.)

FLK4 : RS-232C + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

FLK5 : RS-485 + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

FLK6 : RS-422 + 5 sorties transistor (NPN à collecteur ouvert)

Rem. : Ces types de sorties sont disponibles uniquement sur les modèles de base.

Caractéristiques techniques

■ Caractéristiques

Tension d'alimentation	100 à 240 Vc.a. (50/60 Hz) ; 12 à 24 Vc.c.	
Gamme de tension de fonctionnement	85% à 110% de la tension d'alimentation	
Consommation électrique (voir Rem.)	15 VA max. (charge c.a. maximum avec tous les indicateurs allumés) 10 W max. (charge c.c. maximum avec tous les indicateurs allumés)	
Alimentation des capteurs	100 mA à 10 Vc.c. ±5%	
Résistance isolation	20 MΩ min. (à 500 Vc.c.) entre la borne externe et le boîtier. Isolation mesurée entre les entrées, les sorties et l'alimentation.	
Tension de tenue diélectrique	2 000 Vc.a. pendant 1 mn entre la borne externe et le boîtier. Isolation mesurée entre les sorties, les entrées et l'alimentation.	
Immunité aux parasites	±1 500 V sur les bornes d'alimentation en mode normal ou régulier ±1 µs, 100 ns pour le bruit en signaux carrés avec 1 ns	
Résistance aux vibrations	Dysfonctionnement : 10 à 55 Hz, 0,5 mm pendant 10 mn dans chaque direction X, Y et Z Destruction : 10 à 55 Hz, 0,75 mm pendant 2 heures dans chaque direction X, Y et Z	
Résistance aux chocs	Dysfonctionnement : 98 m/s ² (10G) 3 fois dans chaque direction X, Y et Z Destruction : 294 m/s ² (30G) 3 fois dans chaque direction X, Y et Z	
Température ambiante	Fonctionnement : -10°C à 55°C (sans givrage) Stockage : -20°C à 65°C (sans givrage)	
Humidité ambiante	Fonctionnement : 25% à 85% (sans condensation)	
Atmosphère ambiante	Doit être exempte de gaz corrosifs	
Rayonnement électro-magnétique	Emission rayonnée : EN55011 Groupe 1 classe A Emission conduite : EN55011 Groupe 1 classe A Im. décharges électro-statiques : EN61000-4-2 : décharge de contact 4 kV (niveau 2) décharge air 8 kV (niveau 3) Immunité interférences fréq. radio : ENV50140 : 10 V/m (amplitude modulée, 80 MHz à 1 GHz) (niveau 3) 10 V/m (impulsion modulée, 900 MHz) Im. aux perturb. conduites : ENV50141 : 10 V (0,15 à 80 MHz) (niveau 3) Immunité aux chocs : EN61000-4-4 : ligne d'alimentation 2 kV (niveau 3) ligne de transfert de signaux E/S 2 kV (niveau 4)	
Homologations	UL508, CSA22.2 ; conforme aux normes EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC1010-1) ; conforme à la norme VDE106/partie 100 (Protection des doigts) quand le capot de la borne est fixé.	
Poids	Approx. 400 g	

Rem. : Un processeur de signaux intelligent avec tension d'alimentation c.c. nécessite approximativement 1 A c.c. comme courant d'alimentation quand le processeur de signaux intelligent est sous tension. Ne pas oublier d'y penser en cas d'utilisation de plusieurs processeurs de signaux intelligents. Quand le processeur de signaux intelligent n'est pas en cours de mesure (par exemple, le processeur de signaux intelligent vient d'être allumé ou fonctionne en temps de compensation au démarrage), l'affichage lit "00000" et toutes les sorties sont hors tension.

Caractéristiques d'entrée/sortie

Sortie contact relais

(Incorporation d'un relais G6B)

	Charge résistive ($\cos\phi = 1$)	Charge inductive ($\cos\phi = 0,4$, $L/R = 7$ ms)
Charge nominale	5 A à 250 Vc.a. ; 5 A à 30 Vc.c.	1,5 A à 250 Vc.a., 1,5 A à 30 Vc.c.
Courant de liaison nominal	5 A max. (à la borne COM)	
Tension de contact maximum	380 Vc.a., 125 Vc.c.	
Courant de contact maximum	5 A max. (à la borne COM)	
Capacité de commutation max.	1 250 VA, 150 W	375 VA, 80 W
Charge admise minimum (niveau P, valeur de référence)	10 mA à 5 Vc.c.	
Durée de vie mécanique	50 000 000 fois min. (à une fréquence de commutation de 18 000 fois/h)	
Durée de vie électrique (à une température ambiante de 23°C)	100 000 fois min. (à une fréquence de commutation de charge nominale de 1 800 fois/h)	

Sortie transistor

Tension nominale de charge	12 à 24 Vc.c. +10%/-15%
Courant de charge maximum	50 mA
Courant de fuite	100 µA max.

Sortie BCD

Nom du signal E/S		Caractéristiques	
Entrées	REQUEST, HOLD, MAX, MIN, RESET	Signal d'entrée	Entrée de contact sans tension
		Courant d'entrée avec entrée sans tension	10 mA
		Niveau de signal	Tension ON : 1,5 V max. Tension OFF : 3 V min.
Sorties	DATA, POLARITY, OVERFLOW, DATA VALID, RUN	Tension de charge nominale	12 à 24 Vc.c. $+10\%/ -15\%$
		Courant de charge maximum	10 mA
		Courant de fuite	100 μ A max.

Rem. : Méthode logique : logique négative

Sortie linéaire

	4 à 20 mA	1 à 5 V	1 mV/10 chiffres (voir Rem.)
Résolution	4 096		
Erreur de sortie	$\pm 0,5\%$ FS		$\pm 1,5\%$ FS
Résistance de charge permise	600 Ω max.	500 Ω min.	1 K Ω min.

Rem. : Pour la sortie 1 mV/10 chiffres, la tension de sortie varie lors de chaque augmentation de 40 à 50 dans la valeur d'affichage.

■ Communications

		RS-232C, RS-422	RS-485
Méthode de transmission		4 fils, semi-duplex	2 fils, semi-duplex
Méthode de synchronisation		Synchronisation arrêt-marche	
Débit en bauds		1 200/2 400/4 800/9 600/19 200/38 400 bps	
Code de transmission		ASCII (7 bits)	
Communications	Écriture vers K3NV	Valeur de consigne comparée, valeur de mise à l'échelle, programmation à distance/locale, contrôle du zéro forcé, contrôle RESET des valeurs max./min. et autres éléments du mode Paramétrage hors conditions de communication.	
	Lecture de K3NV	Valeur de traitement, valeur de consigne comparée, valeur maximum, valeur minimum, données du modèles, code erreur et autres	

■ Caractéristiques

Signal d'entrée	Tension c.c.
Méthode de conversion A/D	Intégrale double
Période d'échantillonnage	50 Hz : 12,5 fois/s ; 60 Hz : 15 fois/s (à sélectionner)
Période de rafraîchissement de l'affichage	Période échantillonnage (temps échantillon multiplié par le nombre moyen des temps si le calcul simple de la moyenne est sélectionné)
Nombre de chiffres affichés maximum	5 chiffres (-19999 à 99999)
Affichage	LED à 7 segments
Affichage de la polarité	"-" s'affiche automatiquement avec un signal de sortie négatif.
Affichage du zéro	Les zéros initiaux ne sont pas affichés.
Fonction de mise à l'échelle	Programmable grâce aux entrées à touches du panneau avant (gamme d'affichage : -19999 à 99999). La position du point décimal peut être réglée librement.
Fonction de maintien	Maintien maximum (données maximum) Maintien minimum (données minimum)
Commandes externes	HOLD : (valeur de traitement maintenue) RESET : (RAZ des données maximum/minimum) ZERO : (zéro forcé)
Paramétrage de l'hystérésis de sortie comparée	Programmable grâce la saisie par les touches du panneau avant (1 à 9999).
Autres fonctions	Gamme variable de sorties linéaires (uniquement pour les modèles ayant des sorties linéaires) Traitement à distance/local (disponible uniquement pour les modèles à sortie de communication) RAZ des données de valeur maximum/minimum avec les touches du panneau avant Tare (zéro forcé) réglée avec les touches du panneau avant Fonction de calcul de la moyenne (moyenne simple ou variable) Temps de compensation au démarrage (0,0 à 99,9 s) Sélection du schéma de sortie comparée Sécurité Calibration de champs
Configuration de sortie	Sortie à contact relais (3 ou 5 sorties) Sortie à transistor (NPN et PNP à collecteur ouvert), BCD (NPN à collecteur ouvert) BCD parallèle (NPN à collecteur ouvert) + sortie transistor (NPN à collecteur ouvert) Sortie linéaire (4 à 20 mA, 1 à 5 V) + sortie transistor (NPN à collecteur ouvert) Fonctions de communication (RS-232C, RS-485, RS-422) Fonctions de communication (RS-232C, RS-485, RS-422) + sortie transistor (NPN à collecteur ouvert)
Retard des sorties comparées (sortie à transistor)	400 ms max.
Caractéristiques du boîtier	Panneau avant : NEMA4 pour l'utilisation en intérieur (équivalent au IP66) Boîtier arrière : Normes IEC IP20 Bornes : Normes IEC IP00
Protection mémoire	Mémoire non volatile (EEPROM) (possibilité de réécriture 100 000 fois)

■ Gammes de mesure


Gamme d'entrée		Gamme de mesures	Impédance d'entrée	Fiabilité (voir nota 2)	Surcharge instantanée (30 secondes)
Tension c.c.	a	0,00 à 199,99 mV	10 M Ω min.	$\pm 0,1\% \text{vl} \pm 5$ chiffres max.	± 200 V
	b	0,000 à 19,999 mV	10 M Ω min.	$\pm 0,1\% \text{vl} \pm 5$ chiffres max.	± 200 V
	c	$\pm 100,00$ mV	10 M Ω min.	$\pm 0,1\% \text{vl} \pm 3$ chiffres max.	± 200 V

Rem. : 1. On emploie "vl" pour "valeur lue."


2. La précision est garantie à une température ambiante de 23 \pm 5°C.

La fiabilité passe à $\pm 0,1\%$ FS pour les valeurs inférieures à 10% de la valeur d'entrée maximum pour toute gamme d'entrée.

■ Exemple de connexion de cellule de charge

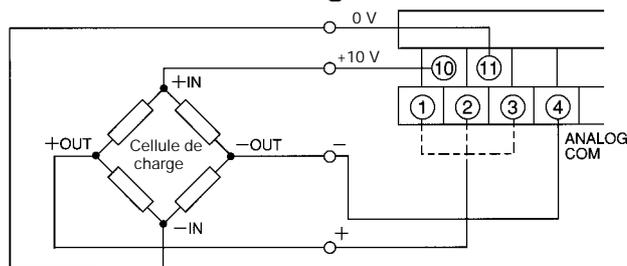

Description face avant

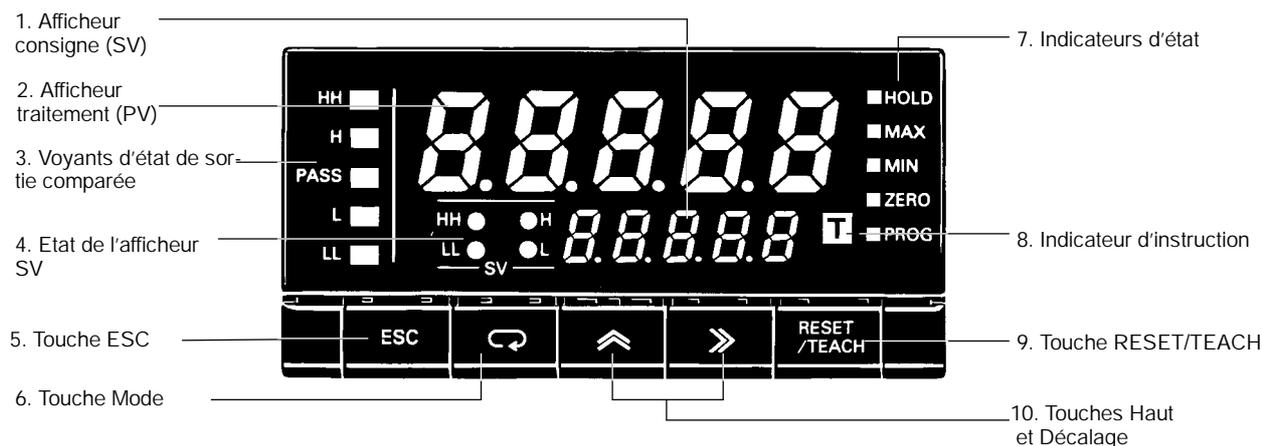


Dénomination	Fonctions
1. Afficheur consigne (SV)	Affiche la valeur de consigne ou de paramètre. Disponible uniquement pour les modèles ayant des LED de valeur de consigne.
2. Afficheur traitement (PV)	Affiche la valeur de traitement en plus du paramètre ou de la valeur max./min.
3. Voyants d'état de sortie comparée	Affiche l'état de la sortie comparée.
4. Etat de l'afficheur SV	Indique la valeur de consigne comparée se trouvant actuellement sur l'afficheur SV.
5. Touche ESC	Utilisée pour revenir au mode RUN à partir du mode Protection des paramètres ou maintenance. La valeur de traitement, la valeur maximum ou la valeur minimum à afficher peuvent être sélectionnées.
6. Touche Mode	Utilisée pour entrer le mode Paramétrage. Utilisée pour permettre l'affichage PV indiquant les valeurs de consigne de façon séquentielle. Disponible uniquement sur les modèles de base. Utilisée pour indiquer les valeurs de consigne de façon séquentielle sur l'afficheur SV. Disponible uniquement sur les modèles à affichage des valeurs de consigne.
7. Indicateurs d'état	HOLD : Allumé quand l'entrée HOLD est en marche. MAX : Allumé quand la valeur maximum est indiquée sur l'afficheur PV. MIN : Allumé quand la valeur minimum est indiquée sur l'afficheur PV. ZERO : Allumé quand la fonction zéro forcé est activée. PROG : Allumé ou clignotant en cours de paramétrage.
8. Indicateur d'instruction	Allumé quand la fonction instruction est admise et clignote quand le processeur de signal intelligent est en cours d'instruction.
9. Touche RESET/TEACH	Le zéro forcé, la valeur maximum et la valeur minimum sont remis à zéro en appuyant sur cette touche. L'instruction est disponible quand la fonction instruction est admise.
10. Touches Haut et Décalage	Le chiffre à régler est sélectionné en appuyant sur la touche Décalage. La valeur de consigne augmente d'un en un à chaque fois que la touche Haut est enfoncée.

Fonctionnement

■ Procédures de paramétrage

Le K3NV a quatre modes : le mode RUN pour le fonctionnement normal, le mode Paramétrage pour la saisie initiale des paramètres, le mode Protection pour le verrouillage de la configuration et le mode Maintenance pour l'initialisation des valeurs de réglage et la personnalisation. Les paramètres accessibles sur chaque K3NV dépendent de la carte de sortie installée.

- Mode RUN :** Reste sur ce mode en fonctionnement normal.
La valeur de calcul ou la valeur max./min. peuvent être contrôlées.
Grâce aux touches du panneau avant, la valeur de consigne peut être changée et la remise au zéro forcé peut être réalisée.
- Mode Paramétrage :** Utilisé pour la réalisation du paramétrage initial.
Il comprend quatre menus (valeur de consigne (sUset), mise à l'échelle (scale), installation (setup), option (opt)) et le test de sortie.
- Mode Protection :** Utilisé pour verrouiller le fonctionnement de la touche avant ou les modifications des paramètres.
- Mode de Maintenance :** Utilisé pour l'initialisation des valeurs de réglage et la personnalisation des sorties.
La personnalisation est valide pour les gammes de sorties sélectionnées.

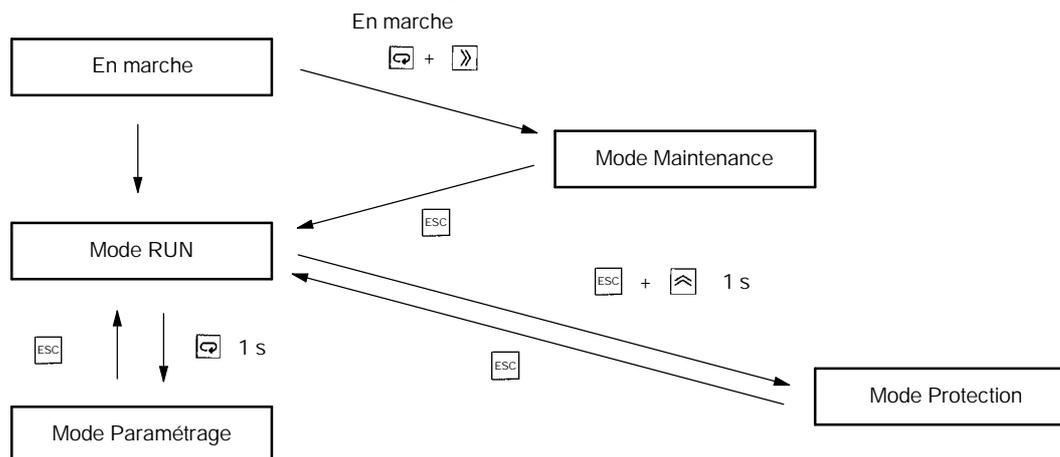

sUset - Valeurs de réglage du programme

- sU.hh Saisie de la valeur de consigne HH
- sU.h Saisie de la valeur de consigne H
- sU.l Saisie de la valeur de consigne L
- sU.ll Saisie de la valeur de consigne LL

scale - Affichage de la mise à échelle

- inp.2 Saisie du niveau de signal pour le point de mise à échelle #2
- dsp.2 Saisie de la lecture affichée pour le point de mise à échelle #2
- inp.1 Saisie du niveau de signal pour le point de mise à échelle #1
- dsp.1 Saisie de la lecture affichée pour le point de mise à échelle #1
- dec-p Sélection du point décimal

setup - Gamme d'entrées du programme/Communications en série

- in-t Spécification de la gamme de sortie
- fre Sélection de la fréquence d'alimentation pour éliminer le bruit d'induction
- u-no Saisie du numéro d'unité
- bps Sélection du débit en bauds
- len Sélection de la longueur des mots en bits
- sbit Sélection des bits d'arrêt
- prty Sélection des bits de parité

opt - Paramètres supplémentaires liés à l'affichage ou au contrôle

- aug Réglage pour la valeur de calcul de la moyenne
- stime Réglage du temps de compensation au démarrage
- hys Saisie de la valeur d'hystérésis
- c-out Sélection du schéma de sortie
- lset.h Saisie de la limite supérieure (H) de la gamme de sortie linéaire
- lset.l Saisie de la limite inférieure (L) de la gamme de sortie linéaire
- r-l Sélection de la programmation à distance/locale

test - Génération d'entrée simulée pour tester la fonction de sortie

■ Paramètres

Mise à l'échelle scal


Le processeur de signaux intelligents convertit les signaux entrés en valeurs physiques souhaitées.

INPUT2 : Toute valeur entrée

DISPLAY2 : Valeur affichée correspondant à INPUT2

INPUT1 : Toute valeur entrée

DISPLAY1 : Valeur affichée correspondant à INPUT1

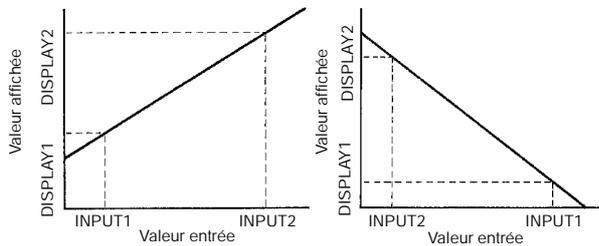


Calcul de la moyenne aUg

La fonction de calcul de la moyenne stabilise les valeurs affichées en effectuant la moyenne des signaux analogiques d'entrée ou en réduisant le bruit des signaux d'entrée.

Temps de compensation au démarrage stime

Le paramètre de compensation au démarrage empêche la fonction de mesure d'envoyer une sortie non nécessaire correspondant à une entrée instantanée et fluctuante, à partir du moment où le K3NV est mis sous tension jusqu'à la fin de la période de pré-réglage.

Le temps de compensation peut être réglé de 0 à 99,9 secondes comme temps d'attente jusqu'à ce que les équipements soumis à la mesure se stabilisent après le démarrage de l'alimentation.



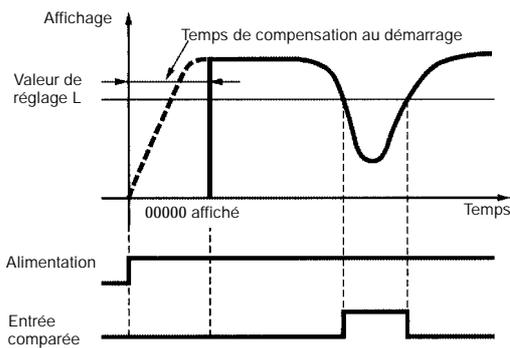


Hystérésis hys

L'hystérésis des sorties peut être réglée pour empêcher la vibration des sorties comparées.

Sélection du schéma de sortie c-out


Les schémas de sortie comparée peuvent être sélectionnés en fonction du niveau de modification. Sélectionner le schéma en fonction de l'application.

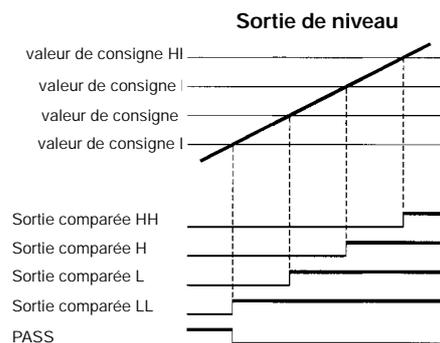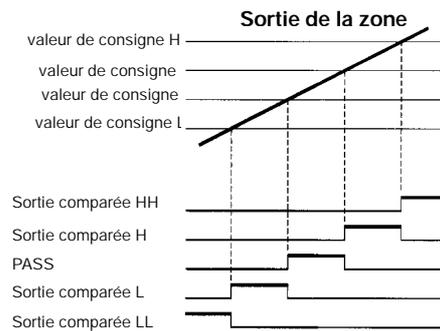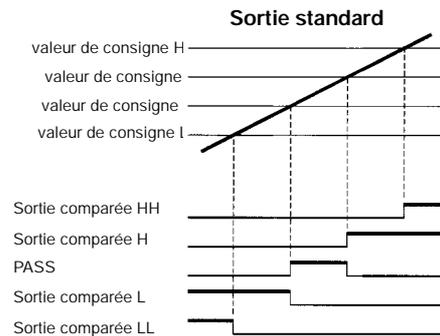

Rem. : Les conditions de paramétrage suivantes doivent être remplies, sinon aucune sortie de zone ne sera correctement mise sous tension.
 $LL < L < H < HH$

Gamme d'entrées linéaires lset

On peut régler une gamme d'entrées linéaires si nécessaire. On peut régler des valeurs correspondant à la valeur maximum et à la valeur minimum de la sortie.

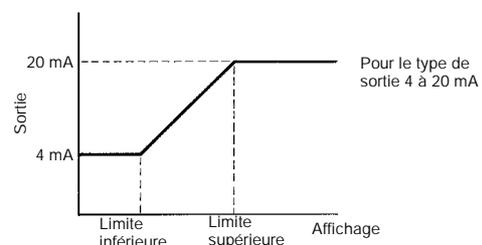


Sélection à distance/locale r-l


Sélectionner la programmation à distance en cas de réalisation du paramétrage par les équipements de l'hôte et sélectionner la programmation locale en cas de réalisation du paramétrage par le fonctionnement par les touches.

■ Connexions externes

Disposition des bornes

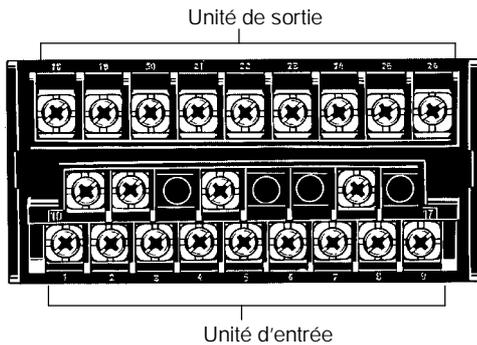


Numéros des bornes

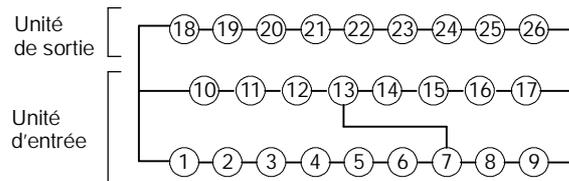

Rem. : Les bornes 7 à 13 sont connectées en interne.

Unité d'entrée

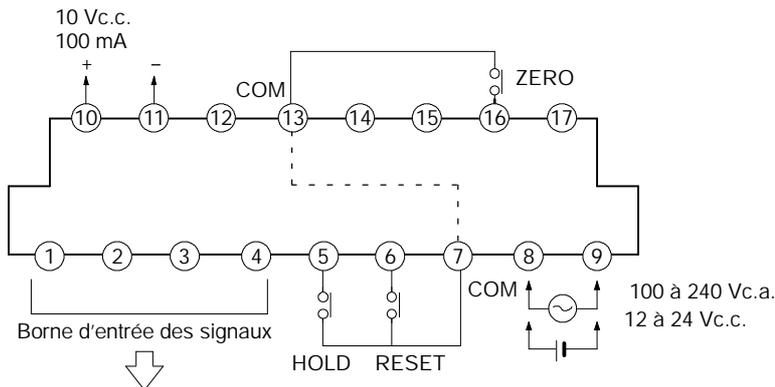

Rem. : Les bornes 7 à 13 sont connectées en interne.

En cas d'entrée des signaux de contrôle externes par le collecteur ouvert :

Entrées transistor :


En marche : la tension résiduelle doit être de 3 V max.

En arrêt : le courant de fuite doit être de 1,5 mA max.

La capacité de commutation doit être de 20 mA ou supérieure.


En cas de court-circuit d'entrée des signaux externes, une tension d'approximativement 5 V est appliquée entre les bornes 5 à 7 et la borne COM, et un courant d'approximativement 18 mA (valeur nominale) circule.

LC : Entrée de la cellule de charge

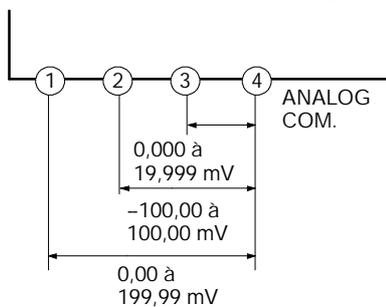


Unité de sortie


K31-C1 : Relais (3 sorties)

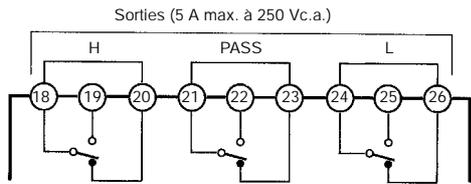


K31-C2 : Relais (5 sorties)

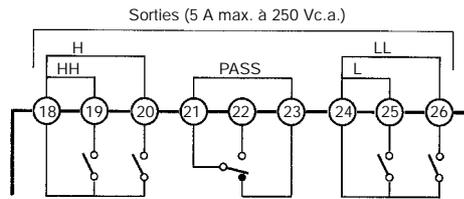


K31-C5 : Relais (5 sorties)

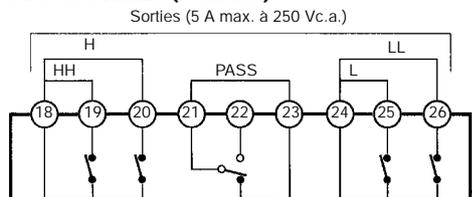


K31-T1 : Transistor (collecteur NPN ouvert)

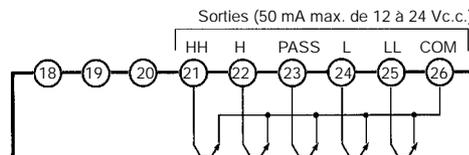


K31-T2 : Transistor (PNP à collecteur ouvert)

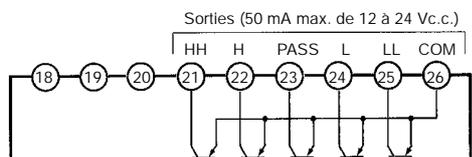


K31-B2, -B4 : BCD (NPN à collecteur ouvert)
(Les bornes 32 à 36 existent uniquement sur le K31-B4.)

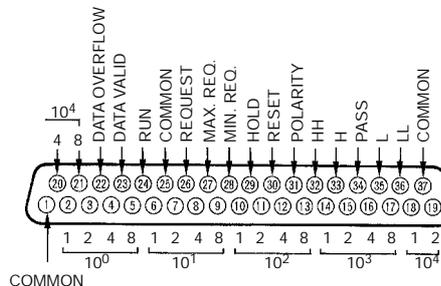

K31-L1, L2, L3, -L4, -L5, -L6, -L7, -L8, -L9, -L10 : Linéaire
(Les bornes 21 à 26 existent uniquement sur les K31-L4, -L5, -L6, -L9, -L10.)

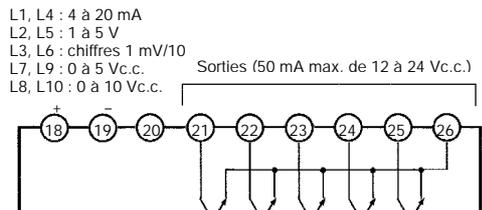


K31-FLK1 : RS-232C




K31-FLK2, -FLK5 : RS-485

(Les bornes 21 à 26 existent uniquement sur le K31-FLK5.)

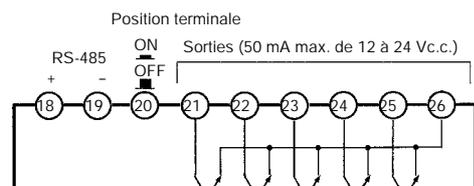**K31-FLK3, -FLK6 : RS-422**

(Le connecteur droit existe uniquement sur le K31-FLK6)

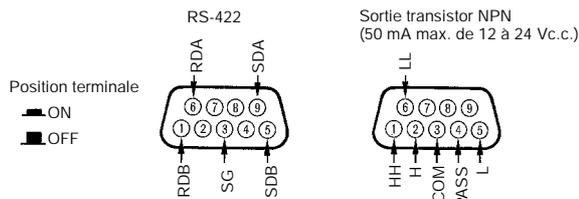

S Connecteurs D-sub 37P pour la sortie BCD (annexe)

Fiche : XM2A-3701

Capot : XM2S-3711

S Connecteurs D-sub 25P pour la sortie RS-232C (K31-FLK1)

(à commander séparément)

Fiche : XM2A-2501

Capot : XM2S-2511

S Connecteurs D-sub 9P pour la sortie RS-422 (K31-FLK3 et

K31-FLK6) (à commander séparément)

Fiche : XM2A-0901


Capot : XM2S-0911

S Connecteurs D-sub 9P pour la sortie RS-232C (K31-FLK4)


(à commander séparément)

Fiche : XM2D-0901

Capot : XM2D-0911

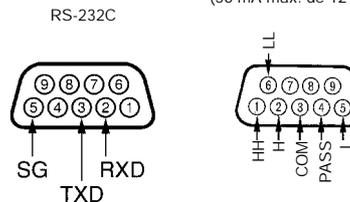K31-FLK4 : RS-232C + Transistor (collecteur NPN ouvert)Sortie transistor NPN
(50 mA max. de 12 à 24 Vc.c.)**■ Séquencement de fonctionnement de la sortie en mode RUN (sorties relais ou transistor)**


L'histogramme concerne la carte à 5 sorties comparées en cas de sélection du schéma standard de sortie.

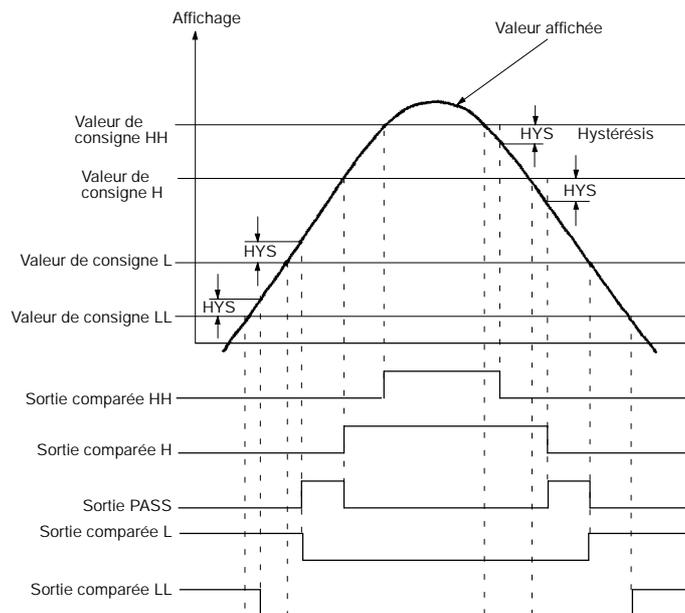**Rem. :** La valeur d'hystérésis réglée en mode Paramétrage est appliquée à toutes les valeurs de consigne.

■ Histogramme de la sortie BCD

Un signal de requête d'un appareil externe (tel qu'un automate programmable) est nécessaire pour lire les données BCD.



Sortie de données échantillon simple

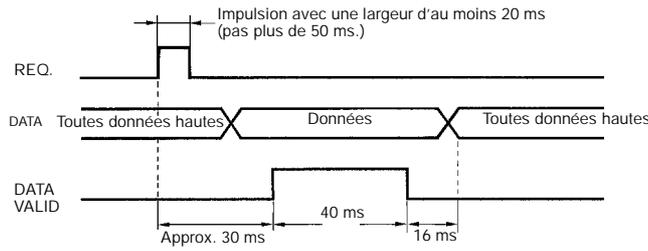


Approximativement 30 ms après le déclenchement du signal REQ, un échantillon est prélevé et le signal DATA VALID est produit. Lecture des données quand le signal DATA VALID est allumé.

Le signal DATA VALID s'allume en 40 ms, puis en 16 ms, les données disparaissent.

Les modèles avec sortie BCD possèdent une configuration de sortie de collecteur ouvert afin que la connexion OU câblée soit possible.

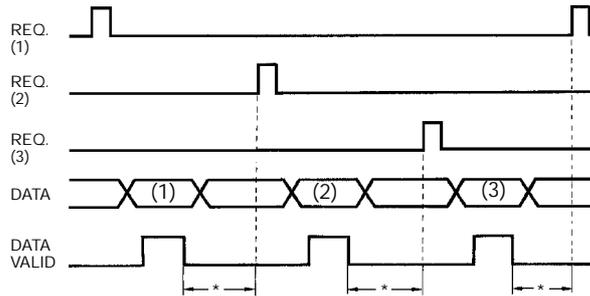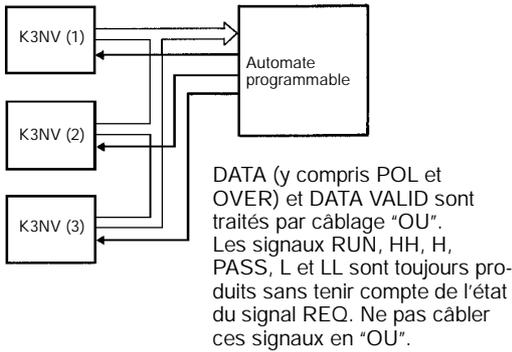


Sortie de données continue

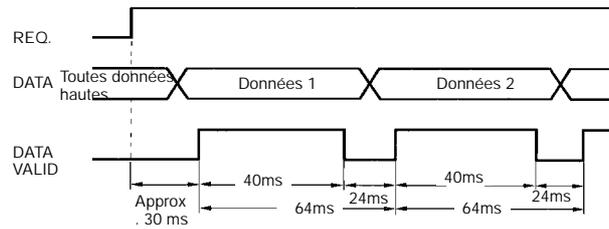

Les sorties du K3NV réalisent chaque mesure à un intervalle de 64 ms lorsqu'un signal REQ est actif en continu.


Si le signal HOLD est actif au moment où la sortie DATA est commutée des données 1 aux données 2 ou vice versa, les données de la sortie BCD se composent soit des données 1 soit des données 2 en fonction du séquençement du signal HOLD. Toutefois, les données produites ne sont jamais inférieures.

■ Schéma

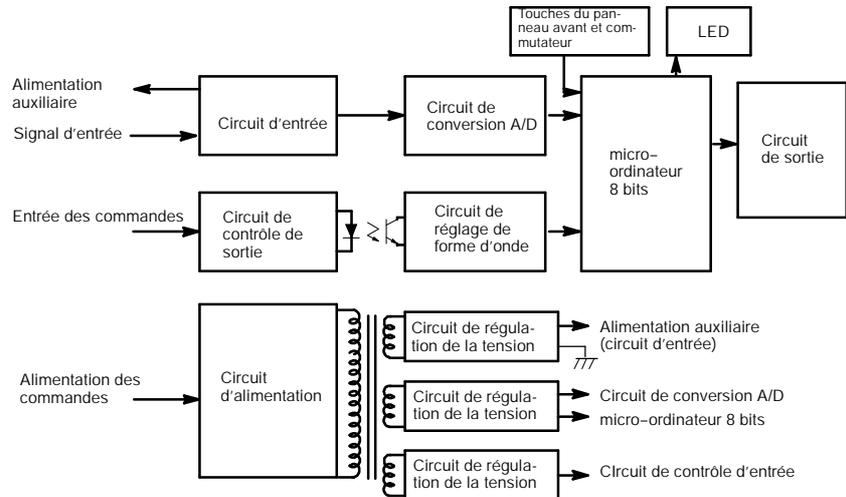


Installation

■ Exemple de connexion à un automate programmable

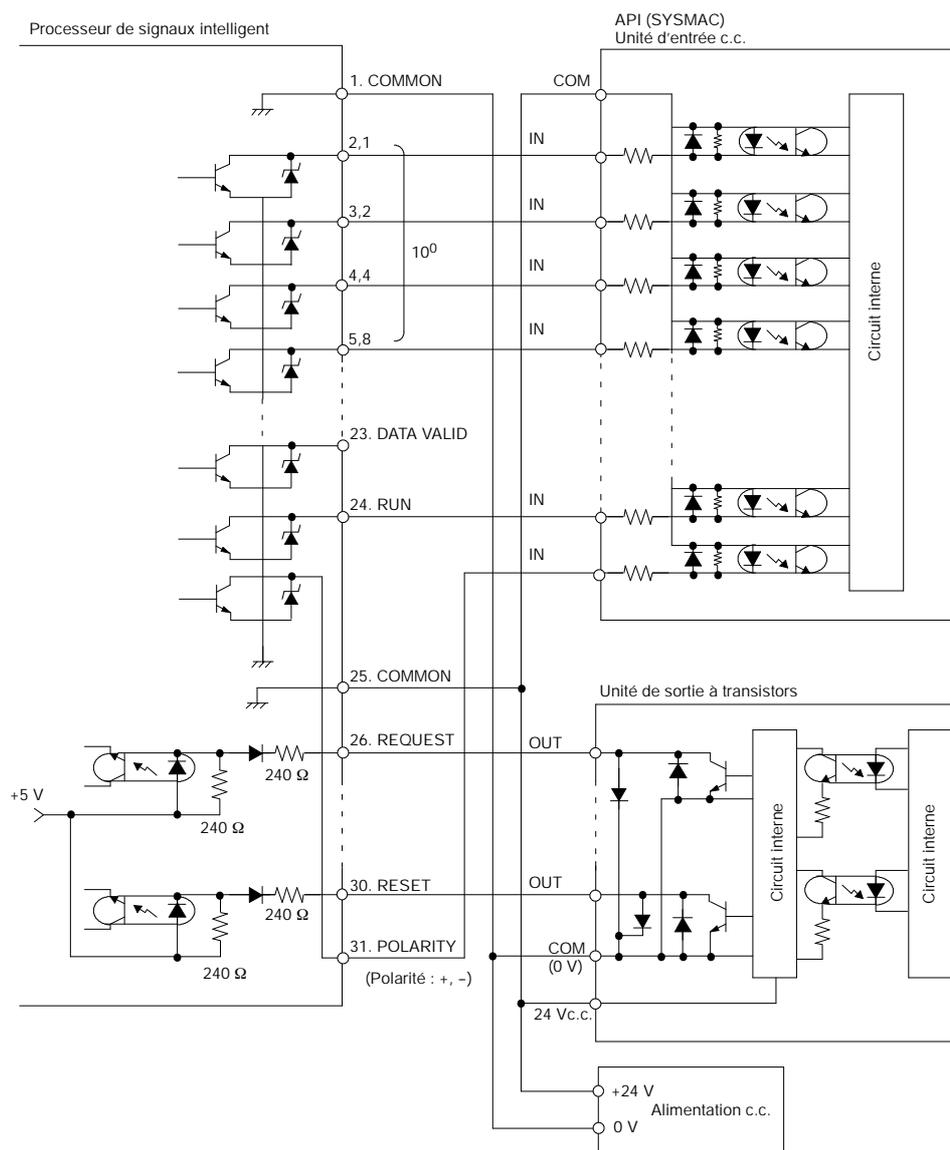

Dimensions

Rem. : Toutes les unités sont exprimées en millimètres sauf indication contraire.

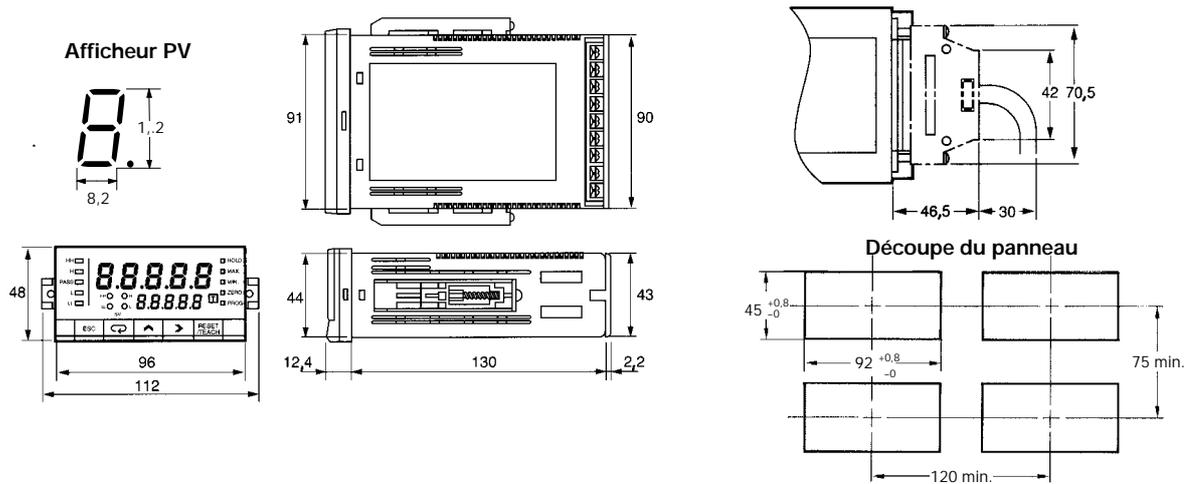


Conseils d'utilisation

- Ne pas toucher les bornes, sous peine de recevoir un choc électrique.
- Ne pas démonter le produit, ne pas toucher ses composants internes, sous peine de recevoir un choc électrique.
- S'assurer que la tension d'alimentation se trouve dans la gamme nominale.
- Ne pas utiliser le processeur de signaux intelligent dans des endroits comportant des gaz inflammables ou des substances combustibles.
- S'assurer du câblage correct des bornes en vérifiant le nom des bornes.
- S'assurer du bon maintien des vis des bornes au moment du câblage.

Fixation

Epaisseur recommandée pour le panneau : 1 à 3,2 mm.

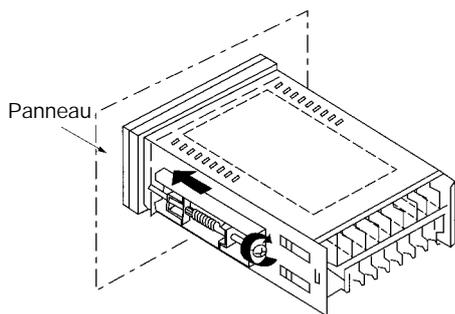

Fixer les pattes de fixation sur les côtés gauche et droit du processeur de signaux intelligent comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. Puis, serrer chaque vis graduellement et de manière équivalente en tenant compte de l'équilibre de la force de serrage jusqu'à ce que le doigt d'encliquetage commence à glisser sans être serré.

Fixer le processeur de manière aussi horizontale que possible.

Ne jamais utiliser le processeur dans des endroits où sont générés des gaz corrosifs (en particulier du gaz sulfurique ou du gaz ammoniac).

Autant que possible, éviter d'utiliser le processeur dans un endroit soumis à des chocs importants, à des vibrations importantes, à une poussière excessive ou à une humidité excessive.

Choisir un endroit à l'extérieur où le processeur de signaux intelligent se trouve à température et à humidité nominales, et non exposé à l'ensoleillement direct.

Séparer le processeur des machines générant des parasites à haute fréquence, telles que les machines à souder à haute fréquence et les machines à coudre à haute fréquence.

Fonctionnement

Un modèle de processeur avec contact relais ou carte de sortie transistor ne peut émettre de signal d'alarme si le modèle rencontre une erreur. Il est recommandé de connecter une alarme indépendante au modèle.

Les paramètres sont adaptés sur mesure afin que le processeur fonctionne normalement. Le paramétrage peut être modifié en fonction de l'application.

Etiquette des unités (à fixer)

Aucun produit n'est expédié avec l'étiquette des unités fixée. Sélectionner une étiquette dans la fiche fournie et la fixer sur le processeur.

A	Δ	mA	mA	V
V	mV	mV	W	KW
VA	KVA	var	Kvar	Ω
°C	°F	K	Hz	rpm
m	mm	cm	μm	Km
ℓ	Kℓ	t	TON	ℓx
m³	cm³	mm³	Kg	g
mg	Kg/m³	g/cm³	m³/Kg	m/s²
G	N	mmHg	mmH₂O	Kgf/cm²
Kgf/mm²	J	KJ	Kgf-cm	gf-cm
PS	hp	cal	Kcal	Kg/h
t/h	Kg/s	m³/min	m³/h	m³/s
ℓ/s	ℓ/min	ℓ/h	m/min	mm/s
m/s	%	dB	φ-mm	SCCM
sec	ms	min	counts	×10
×100	×1000	pH	ppm	pcs
deg	cP	cSt	KΩ	MΩ
KHZ	rps			
kV	s	m°	cm	rad
S	S	L	kL	L/s
L/min	L/h	kN	mN	Pa
kPa	mPa	N·m	kN·m	mN·m
kg·m	lx	cPs	°	rPh
r/s	r/min	r/h	min⁻¹	h⁻¹
				h.min.s
min.s.10s			OMRON	

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis.



SIEGE SOCIAL
OMRON ELECTRONICS
B.P. 33
19, rue du Bois Galon
94121 FONTENAY SOUS BOIS Cedex
Tél. 01 49 74 70 00
Télécopie 01 48 76 09 30

REGION SUD-OUEST
OMRON ELECTRONICS
High Tech Buro Bât. C
Rue Garance
31320 LABEGE
Tél. 05 61 39 89 00
Télécopie 05 61 39 99 09

REGION ILE DE FRANCE
OMRON ELECTRONICS
Immeuble Le Cézanne
35, allée des Impressionnistes
ZAC Paris Nord 2, Les Pléiades
BP 50349 Villepinte
95941 ROISSY CDG Cedex
Tél. 01 49 38 97 70
Télécopie 01 48 63 24 38

REGION SUD-EST
OMRON ELECTRONICS
L'Atrium, Parc Saint-Exupéry
1, rue du Colonel Chambonnet
69500 BRON
Tél. 04 72 14 90 30
Télécopie 04 78 41 08 93

REGION NORD-OUEST
OMRON ELECTRONICS
Bâtiment C
Rue G. Marconi
44812 SAINT HERBLAIN
Tél. 02 51 80 53 70
Télécopie 02 51 80 70 39

REGION NORD-EST
OMRON ELECTRONICS
11, rue Clément ADER
B.P. 164
51685 REIMS Cedex
Tél. 03 26 82 00 16
Télécopie 03 26 82 00 62

Site Web Omron : <http://www.omron.fr>