



BIP 81



> 72 dB max <



BIP 81 | CODES

	GY	BK
12V ACDC	42300	33010
24V ACDC	42301	33011
48V ACDC	42302	33015
110V DC	42303	33040
110V AC	42304	33012
240V DC	42307	33042
240V AC	42308	33014

BIP 81

Buzzer conçu pour installation à encastrer sur tableau de commande.

Développé avec capsule acoustique piézo-électrique, il produit un caractère son pulsé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS

1 (Son pulsé)

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION

IP30

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Corps en PC

Installation à encastrer avec trou carré


CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique

Son pulsé

Fréquence: 1800Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

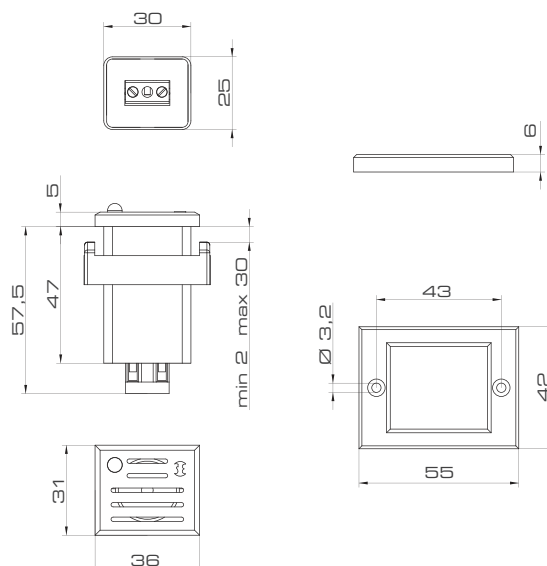

CERTIFICATIONS

