




BIP 84



> 80 dB max <

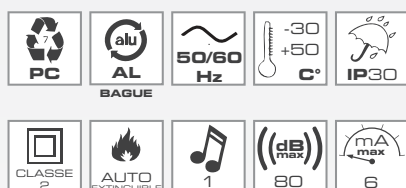

BIP 84 | CODES

	GY	BK
12V ACDC	42345	33060
24V ACDC	42346	33061
48V ACDC	42347	33065
110V DC	42348	33067
110V AC	42349	33063
240V DC	42352	33069
240V AC	42353	33066

BIP 84

Buzzer conçu pour installation à encastrer sur tableau de commande.

Développé avec capsule acoustique piézo-électrique, il produit un caractéristique son pulsé.

Equippé avec deux LED de signalisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS

1 (Son pulsé)

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION

IP30

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Corps en PC et bague en aluminium

Installation à encastrer avec trou rond (Ø 30mm) par bague



CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique

Son pulsé

Fréquence : 2200/3500Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS



CERTIFICATIONS

