CEAD 165

> DIAMETRE 165mm <
> 100 dB max <
> DEGRE IP ELEVE <

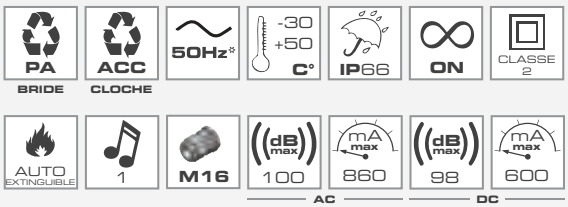

*60Hz disponible sur demande

CEAD 165 I CODES

AC	RD	GY
12V AC	54090	54070
24V AC	54091	54071
48V AC	54092	54072
60V AC	54093	54073
110V AC	54094	54074
240V AC	54096	54076

DC	RD	GY
12V DC	54097	54080
24V DC	54098	54081
48V DC	54099	54082
60V DC	54100	54083
110V DC	54101	54084
240V DC	54102	54087

CEAD

Sonnerie avec diamètre 165 mm.

Equipée d'une unité électromagnétique avec piston battant sur la cloche, qui produit un caractéristique son continu.

La structure robuste en acier de la sonnerie offre une haute résistance aux chocs et une haute protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau (IP66), ce qui convient pour une utilisation intensive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS
1 (Son continu)

TENSION D'UTILISATION
AC : 12V AC, 24V AC, 48V AC, 60V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%
DC : 12V DC, 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC, 240V DC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION
IP66

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Cloche en acier et bride en polyamide
Fixation par vis standards non fournies

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique avec piston battant
Son continu
Fréquences : 2000/12000Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

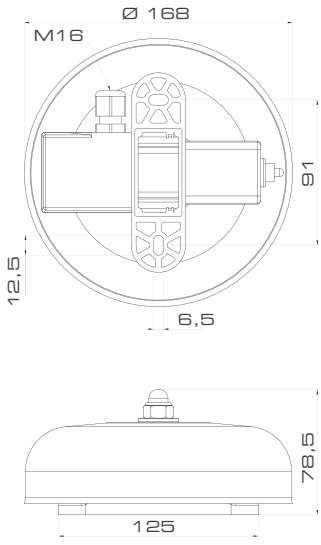

DC
kg
1,0

AC
kg
1,35

CERTIFICATIONS

CE