




> 116 dB max <
> SON LINEAIRE <



*Versions à basse consommation

miniCELEREST | CODES

	GY	BK
12V ACDC	42060	42070
24V ACDC	42061	42071
48V ACDC	42062	42072
110V ACDC	42063	42073
240V ACDC	42065	42075
12V DC BA	42066	42076
24V DC BA	42067	42077

CELEREST | CODES

	GY	BK
12V ACDC	42080	42090
24V ACDC	42081	42091
48V ACDC	42082	42092
110V ACDC	42083	42093
240V ACDC	42085	42095
12V DC BA	42086	42096
24V DC BA	42087	42097

superCELEREST | CODES

	GY	BK
12V ACDC	42100	42110
24V ACDC	42101	42111
48V ACDC	42102	42112
110V ACDC	42103	42113
240V ACDC	42105	42115
12V DC BA	42106	42116
24V DC BA	42107	42117

CELEREST

Sirène électromécanique conçue pour des applications industrielles.

Constitué par un moteur électrique relié à un ventilateur interne, le dispositif génère un son long et aigu. Le son de haute fréquence, reproduit les caractéristiques typiques d'un sifflement, permettant la reconnaissance de celui-ci par l'utilisateur.

Sirène équipée d'un chapeau spécial de protection en aluminium, pour augmenter la protection contre les intempéries lors de l'installation dans l'environnement externe.

Idéale pour les applications industrielles telles que la signalisation générale ou l'avertissement d'un danger imminent.

Disponible en 3 tailles (miniCELEREST, CELEREST et superCELEREST) en fonction de la puissance sonore souhaitée et en version à basse consommation BA.

Le dispositif est idéalement installé en position verticale pour assurer l'efficacité totale du chapeau de protection.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS

1 (Son Linéaire)

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC +/-10%

BA : 12V DC, 24V DC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION

IP44

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+40 °C

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Corps en ABS autoextinguible, à haute résistance aux chocs. Diffuseur acoustique en ABS. Chapeau de protection en aluminium.

Interrupteur thermique de protection moteur monté dans les versions : CELEREST et superCELEREST. Fixation par vis standards non fournies

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES


Sirènes électromécaniques avec son linéaire Elles atteignent la fréquence fondamentale après peu de temps :

miniCELEREST : 1200/1700Hz

CELEREST : 950/1400Hz

superCELEREST : 820/1050Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

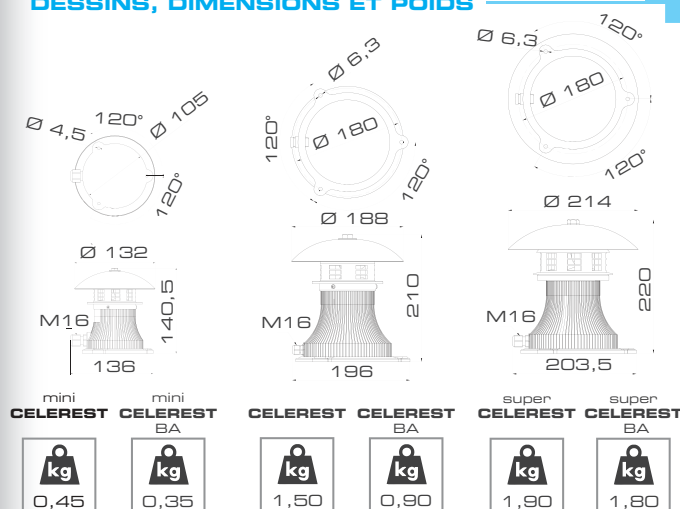

CERTIFICATIONS

