



> 114 dB max <  
> SON LINEAIRE <

|                            |                  |          |                  |      |                                      |     |
|----------------------------|------------------|----------|------------------|------|--------------------------------------|-----|
| PC                         | ABS              | 50/60 Hz | -30<br>+40<br>C° | IP43 | ON<br>1 min.<br>OFF<br>10 min.<br>ON | BA* |
| CORPS DIFFUSEUR ACOUSTIQUE |                  |          |                  |      |                                      |     |
| CLASSE 2                   | AUTO EXTINGUIBLE | 1        | M12              | 101  | 2,7                                  | 1,3 |
| miniCELERE                 |                  |          |                  |      |                                      |     |
| 110                        | 9,2              | 2,5      | 114              | 13,5 | 9,5                                  |     |
| CELERE                     |                  |          |                  |      |                                      |     |
|                            |                  |          |                  |      |                                      | BA* |
| superCELERE                |                  |          |                  |      |                                      |     |

\*Versions à basse consommation

## miniCELERE | CODES

|           | GY    | BK    |
|-----------|-------|-------|
| 12V ACDC  | 42000 | 42010 |
| 24V ACDC  | 42001 | 42011 |
| 48V ACDC  | 42002 | 42012 |
| 110V ACDC | 42003 | 42013 |
| 240V ACDC | 42005 | 42015 |
| 12V DC BA | 42006 | 42016 |
| 24V DC BA | 42007 | 42017 |

## CELERE | CODES

|           | GY    | BK    |
|-----------|-------|-------|
| 12V ACDC  | 42020 | 42030 |
| 24V ACDC  | 42021 | 42031 |
| 48V ACDC  | 42022 | 42032 |
| 110V ACDC | 42023 | 42033 |
| 240V ACDC | 42025 | 42035 |
| 12V DC BA | 42026 | 42036 |
| 24V DC BA | 42027 | 42037 |

## superCELERE | CODES

|           | GY    | BK    |
|-----------|-------|-------|
| 12V ACDC  | 42040 | 42050 |
| 24V ACDC  | 42041 | 42051 |
| 48V ACDC  | 42042 | 42052 |
| 110V ACDC | 42043 | 42053 |
| 240V ACDC | 42045 | 42055 |
| 12V DC BA | 42046 | 42056 |
| 24V DC BA | 42047 | 42057 |

## CELERE

Sirène électromécanique conçue pour des applications industrielles.

Constitué par un moteur électrique relié à un ventilateur interne, le dispositif génère un son long et aigu. Le son de haute fréquence, reproduit les caractéristiques typiques d'un sifflement, permettant la reconnaissance de celui-ci par l'utilisateur.

Idéale pour les applications industrielles telles que la signalisation générale ou l'avertissement d'un danger imminent.

Disponible en 3 tailles (miniCELERE, CELERE, superCELERE) en fonction de la puissance sonore souhaitée et en version à basse consommation BA.

Le dispositif est facile à installer grâce à sa bride de fixation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### NOMBRE DE SONS

1 (Son Linéaire)

### TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V ACDC, 240V ACDC +/-10%

BA : 12V DC, 24V DC +/-10%

### DEGRE DE PROTECTION

IP43

### TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+40 °C

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Corps en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs.

Diffuseur acoustique en ABS.

Interrupteur thermique de protection moteur monté dans les versions : CELERE et superCELERE.

Fixation par vis standards non fournies

## CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Sirènes électromécaniques avec son linéaire


Elles atteignent la fréquence fondamentale après peu de temps :

miniCELERE : 1020/1730Hz

CELERE : 1020/1430Hz

superCELERE : 800/1120Hz

## DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

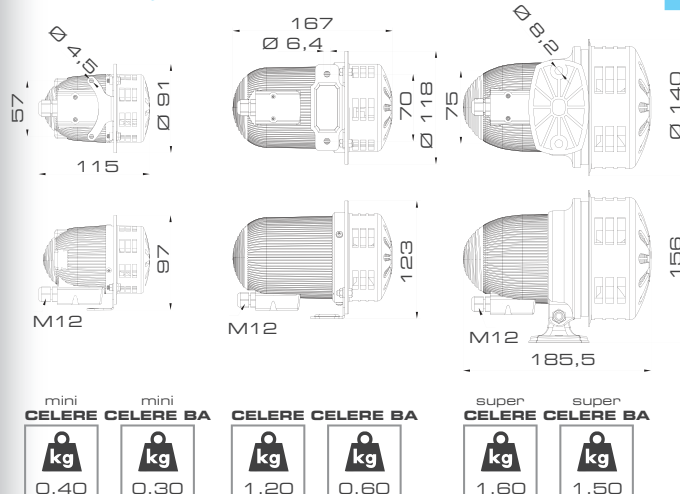

## CERTIFICATIONS

