P40 A
P40 A JUNIOR

> MULTICANAL <
> 85 dB max <

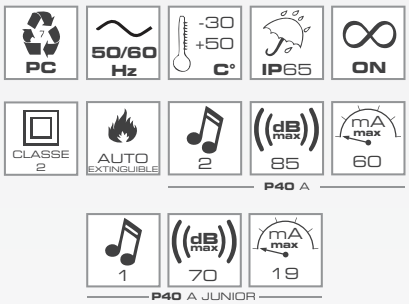

P40 A | CODES

	GY	BK
12/24V ACDC	91177	91178
48/240V AC	91179	91180

P40 A JUNIOR | CODES

	GY	BK
12/24V ACDC	91208	91207
90/240V AC	91210	91209

P40 A

Buzzer piézo-électrique multifonctionnel conçu pour installation sur tableau de commande.

Développé avec technologie multi-canal, le dispositif permet deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) sélectionnables par contacts électriques indépendants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS
P40 A : 2 (Son pulsé - Son continu)
P40 A JUNIOR : 1 (Son continu)

TENSION D'UTILISATION
P40 A : 12/24V ACDC, 48/240V AC +/-10%
P40 A JUNIOR : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION
IP65

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, idéal pour utilisation à l'extérieur grâce à la protection IP65 assurée par l'O-ring en EPDM présent sur le dôme et par le joint en polyuréthane sur la base.

Le P40 A peut être installé à encastrement (trou de 30 mm de diamètre) avec la bague de serrage fournie

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Circuit acoustique avec buzzer multi-tension
Son pulsé (pré-alarme)
Son continu (alarme)
Fréquence
P40 A : 3500+/-100Hz
P40 A JUNIOR : 3000+/-100Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS





P40 A
P40 A JUNIOR
kg 0,04

CERTIFICATIONS

CE UL TYPE 3R