

ROTALLARM S LED




ROTALLARM S LED

Cupole / Domes / Dômes



Base

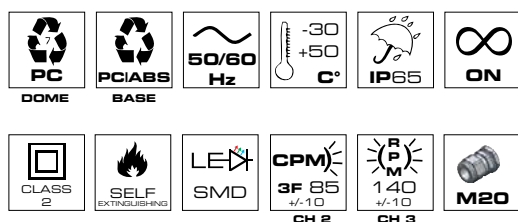

ROTALLARM S LED

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	90 ÷ 240	
mA	420 250	80	55

Accessori / Accessories / Accessoires



GRIGLIA per BASE P
GRID for P BASE
GRILLE pour BASE P



BASE P
Base a palo con attacco Ø 48,5 e due grani di fissaggio
P BASE Base for pole mounted installations (Ø 48,5) with two retaining dowels
BASE P Base hampe Ø 48,5 avec deux vis sans tête



BASE A PARETE
WALL BASE
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE

Luce di segnalazione multifunzione, **ROTALLARM S LED** è dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La sua struttura garantisce un'elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Tensione operativa

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%


Caratteristiche meccaniche

Base in PC/ABS con pressacavo M20, cupola in policarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base.


Caratteristiche luminose

32x LED 5050 ad alta luminosità producono tre effetti luminosi: luce fissa, rotante e lampeggiante.


Certificazioni / Certifications

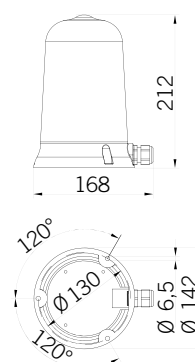

ROTALLARM S LED



ROTALLARM S LED + GRID + P BASE



ROTALLARM S LED + P BASE



Multifunctional beacon **ROTALLARM S LED** has been developed with SMD LED technology that allows three light effects in one device. The structure guarantees high impact and vibrations resistance as well as high IP grade.

Voltages

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Mechanical features

PC/ABS base with M20 cable gland, self-extinguishing polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included). No moving parts. Polyurethane gasket on base.

Optical features

32x 5050 bright LEDs produce three light effects: steady, rotating and flashing light.



Feu de signalisation multifonctionnel avec technologie à LED SMD, **ROTALLARM S LED** dispose de trois effets lumineux dans un seul feu. Sa structure garantit une haute résistance aux chocs et aux vibrations ainsi que un degré IP élevé.

Tension d'utilisation

12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

Caractéristiques mécaniques

Base en PC/ABS avec presse-étoupe M20, dôme en polycarbonate autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies. Transmission absente. Joint sur la base en polyuréthane.

Caractéristiques optiques

32x LED 5050 à haute luminosité qui produisent trois effets lumineux : lumière fixe, effet tournant, lumière clignotante.

Codici / Codes

ROTALLARM S LED

12/24V ACDC	90061	90062	90063	90064	90065
90/240V AC	90081	90082	90083	90084	90085

RICAMBI CUPOLA / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

71301	71300	71303	71304	71330
-------	-------	-------	-------	-------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

GRID for P BASE	90883
P BASE for ROTALLARM S LED	83005
WALL BASE	72692