


LUCI A FLASH PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA

XENON FLASHING BEACONS FOR EARTH MOVING MACHINES

FEUX A ECLATS POUR VEHICULES TRAVAUX PUBLICS

RTB/5 FLASH

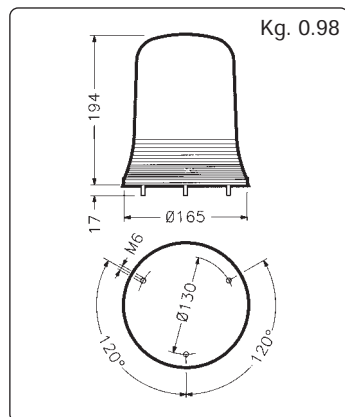


V 12-24	IP 55	°C -30 +40	On ∞
2	Flash/min.	PMMA PC	
EUR A (E2) 0092010	130±10	10J	
2006/28/CE e3 03 1149		12 V	
2006/28/CE e3 03 1148		24 V	



RTB5 FLASH B 02



RTB5 FLASH B 1F 10J V12 73061
RTB5 FLASH B 1F 10J V24 73063
RTB5 FLASH B 2F 10J V12 73263
RTB5 FLASH B 2F 10J V24 73266



RTB5 FLASH A 1F 10J V12 73071
RTB5 FLASH A 1F 10J V24 73073
RTB5 FLASH A 2F 10J V12 73246
RTB5 FLASH A 2F 10J V24 73245



- Base A in nylon rinforzato fibra di vetro con rivestimento in PVC - Base B in nylon rinforzato fibra di vetro
- Circuito elettronico ad alta affidabilità
- Tubo a scarica allo xeno 10 J
- Cupola interna a lente di Fresnel - PMMA
- Cupola esterna autopulente - innesto a baionetta - PC
- Versione flash singolo: codice 1F
- Versione doppio flash: codice 2F




- Fibreglass reinforced nylon A base with PVC coating - Fibreglass reinforced nylon B base
- High power precision electronic circuit
- Xenon discharge tube 10 J
- Internal Fresnel lens - PMMA
- Self-cleaning exterior dome - bayonet mount - PC
- Single flash version: code 1F
- Double flash version: code 2F



- Base A en nylon renforcé fibre de verre avec revêtement en PVC - Base B en nylon renforcé fibre de verre
- Circuit électronique à haute fiabilité
- Tube à décharge au xénon 10 J
- Dôme intérieur avec lentille de Fresnel - PMMA
- Dôme extérieur autonettoyant - fixation à baïonnette - PC
- Version simple éclat: code 1F
- Version double éclat: code 2F

BASE P - 83014

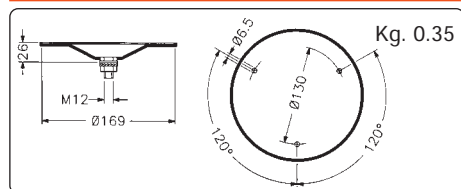

BASE B3M - 83152

