SAI C
SAI I

> SON CONTINU (C) <
> SON PULSE (I) <
> 110 dB max <

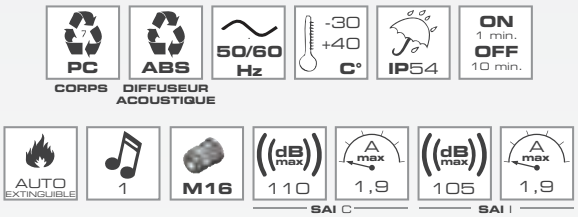

SAI

Avertisseur acoustique électromécanique conçu pour des applications industrielles.

Développé avec capsule acoustique électromagnétique à membrane vibrante, il produit un caractéristique son continu (SAI C) ou pulsé (SAI I).

Idéal pour les applications industrielles telles que brefs signaux d'appel ou d'alarme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS

SAI C : 1 (Son continu)
SAI I : 1 (Son pulsé)

TENSION D'UTILISATION

SAI C : 12V DC, 24V DC, 48V DC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%
SAI I : 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION
IP54

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+40 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Corps en polycarbonate et diffuseur acoustique en ABS

Equipé avec base plate, fixation par vis standards non fournies

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique à membrane vibrante
SAI C : son continu
Fréquences : 600/20000Hz (DC) - 800/15000Hz (AC)
SAI I : son pulsé
Fréquences : 800/15000Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS





SAI
kg
0,7

SAI C I CODES

	GY	BK
12V DC	42250	42260
24V DC	42252	42262
48V DC	42254	42264
12V AC	42251	42261
24V AC	42253	42263
48V AC	42255	42265
110V AC	42257	42267
240V AC	42259	42269

SAI I CODES

	GY	BK
12V AC	42361	42381
24V AC	42363	42383
48V AC	42365	42385
110V AC	42366	42386
240V AC	42368	42388

CERTIFICATIONS

CE