SE 12/30 MS5

SE 12/31 MS5

SE 12/41 MS5

> 114 dB max <
> MULTI-SONS <



SE 12/30 MS5 I CODES

	GY
12/24V ACDC	50405

SE 12/31 MS5 I CODES

	GY
12/24V ACDC	50400

SE 12/41 MS5 I CODES

	GY
12/24V ACDC	50401
48V AC	50402
110V AC	50403
240V AC	50404

SE 12 MS5

Sirènes électroniques conçues pour des applications industrielles.

Développées avec unité magnétodynamique de 12W, les sirènes disposent de cinq sons sélectionnables par dip-switch.

Elles permettent de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

Idéales pour les applications industrielles telles que la signalisation générale ou l'avertissement d'un danger imminent.

Disponibles en 3 modèles (SE 12/30, SE 12/31 et SE 12/41) selon la pression acoustique souhaitée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS
5 (Son Linéaire, Bitonal, Multi-fréquences, Alterné, Bitonal pour Evacuation)

TENSION D'UTILISATION
SE 12/30 : 12/24V ACDC +/-10%
SE 12/31 : 12/24V ACDC +/-10%
SE 12/41 : 12/24V ACDC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%,

DEGRE DE PROTECTION
SE 12/30 : IP43
SE 12/31 : IP54
SE 12/41 : IP43

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Corps et diffuseur acoustique en ABS

Les dispositifs sont faciles à installer grâce à la bride de fixation (SE 12/30, SE 12/41) ou par vis standards non fournies (SE 12/31)

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnétodynamique de 12W

Cinq sons sélectionnables par dip-switch :
Linéaire : 1000Hz
Bitonal : 600/700Hz
Multi-fréquences : 1000/1700Hz
Alterné : 1000/1700Hz
Bitonal pour Evacuation : 440/560Hz

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

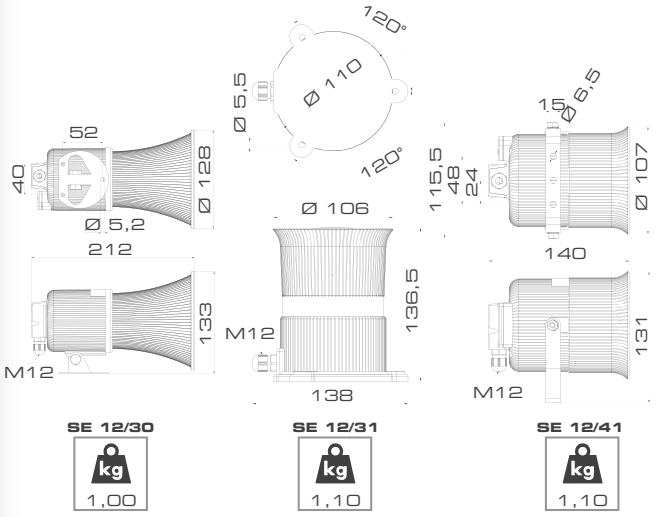

CERTIFICATIONS

CE