



SE 4/29 MS5



SE 4/25 L PLC

> 97 dB max <
> MULTI-SONS <
> COMPATIBLE POUR API <



SE 4/29 MS5 | CODES

	GY
12/24V ACDC	50415
48V AC	50416
110V AC	50417
240V AC	50418

SE 4/25 L PLC | CODES

	GY
24V DC	50414

SE 4 MS5 - PLC

Sirènes électroniques conçues pour des applications industrielles.

Développées avec unité magnétodynamique de 4W, les sirènes SE 4 MS5 sont disponibles en version multi-sons, sélectionnables par dip-switch, ou en version avec son linéaire pour commande par API (SE 4/25 L PLC).

La version multi-sons permet de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

Idéales pour les applications industrielles telles que la signalisation générale ou l'avertissement d'un danger imminent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SONS

5 (Son Linéaire, Bitonal, Multi-fréquences, Alterné, Bitonal pour Evacuation)

SE 4/25 PLC : 1 (Son Linéaire)

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10%

SE 4/25 PLC : 24V DC +/-10%

DEGRE DE PROTECTION

IP30

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Corps en ABS

Fixation par vis standards non fournies

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnétodynamique de 4W

Cinq sons sélectionnables par dip-switch :

Linéaire : 1000Hz

Bitonal : 600/700Hz


Multi-fréquences : 1000/1700Hz

Alterné : 1000/1700Hz

Bitonal pour Evacuation : 440/560Hz

SE 4/25 PLC : Linéaire (1000Hz)

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

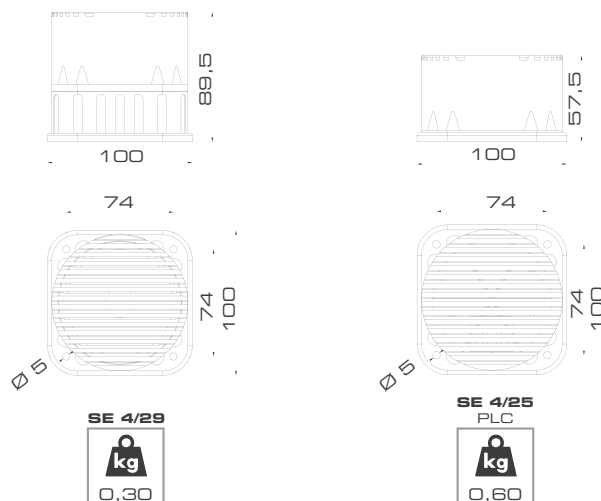

CERTIFICATIONS

