



SHALLOW

LT 12/24V ACDC	90367	90451	90343	90344



DEEP

LT 12/24V ACDC	90368	90452	90345	90346
LT PNP 12/24V DC	90570	90573	90576	90579
MT 40/80V ACDC	90432	90455	90442	90437
HT 120/240V AC	90369	90458	90508	90509
HT JR 120/240V AC	90827	90829	90839	90837




WALL

LT 12/24V ACDC	90370	90453	90347	90348
LT PNP 12/24V DC	90571	90574	90577	90580
MT 40/80V ACDC	90433	90456	90443	90438
HT 120/240V AC	90371	90459	90510	90511
HT JR 120/240V AC	90828	90830	90840	90838

SHALLOW

Base basse idéale pour le montage à plat avec câblage par le dessous de la base et offrant un dispositif d'un très faible encombrement

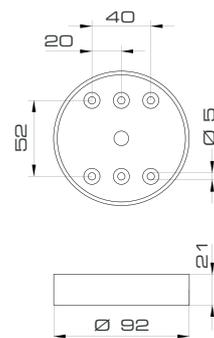


DEEP

Base idéale pour le montage à plat avec entrée de câblage latérale par un ou deux presse-étoupes M20. C'est la solution idéale quand le câblage par le dessous de la base du dispositif n'est pas possible ou quand une installation en série est nécessaire. Disponible aussi en version Junior (monofonction avec 1 canal).

Disponible aussi avec connexions PNP (positif-négatif-positif) pour utilisation avec PLC en mode "sourcing"

2 x M20 (fournis)

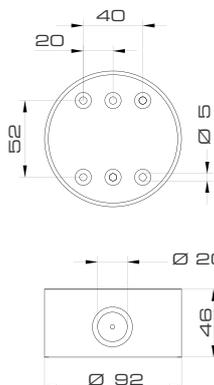

WALL

Base pour montage en applique. C'est le choix idéal pour des installations en parois. Elle offre la possibilité d'utiliser jusqu'à deux presse-étoupes M20, permettant de câbler le produit en série, avec entrée de câbles par le dessous de la base mais avec aussi deux entrées de câbles par l'arrière de la face d'appui. Disponible en version Junior (monofonction avec 1 canal) et avec connexions PNP (positif-négatif-positif) pour utilisation avec PLC en mode "sourcing"

2 x M20 (prédisposée)

