


- Buzzer pour installation dans perçages $\varnothing$ 22,5 mm
- Consommation réduite
- Indice de protection élevé: IP 65



Branchement simple par bornier débrochable

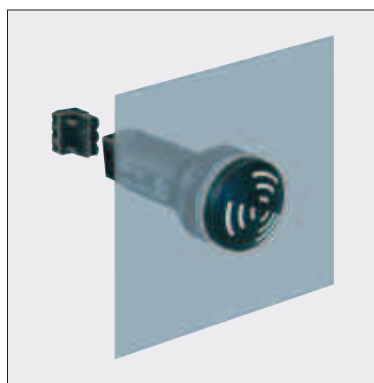

Indice de protection élevé: IP 65.
Pour utilisation dans des conditions difficiles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Diamètre x Longueur):	28,2 mm x 11,8 mm (Hauteur de la partie en saillie)
Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Fréquence acoustique:	env. 2.400 Hz / env. 3.200 Hz (12 V)
Type de son:	Son continu ou pulsé (env. 1 Hz)
Fixation:	Insertion dans perçage $\varnothing$ 22,5 mm (M 22)
Câblage:	Bornier à vis débrochable max. 1,5 mm ²
Durée de vie:	> 5.000 h



RÉFÉRENCES:

Tension	12 V $\approx$	24 V $\approx$	115 V $\approx$	230 V $\sim$
Consommation	$\leq$ 10 mA	$\leq$ 8 mA	$\leq$ 8 mA	$\leq$ 8 mA
Son continu	107 000 54	107 000 75	107 000 77	107 000 68
Son pulsé	107 010 54	107 010 75	107 010 77	107 010 68

(12 V $\approx$ / **107 000 54** et **107 010 54** non certifiés CSA et UL)



SCHÉMAS:


cf Page 247



Schémas


107

Electronic Installation Buzzer

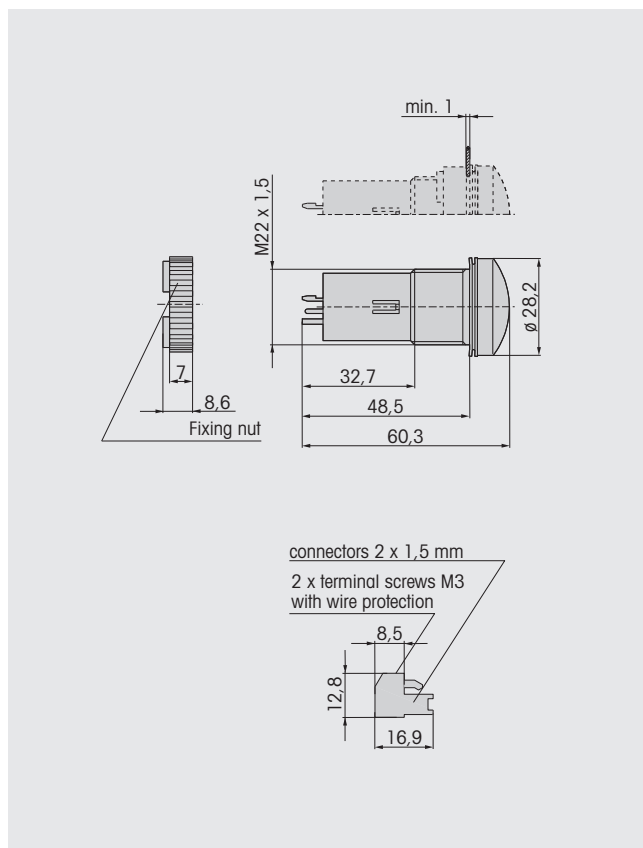


110

Electronic Installation Buzzer

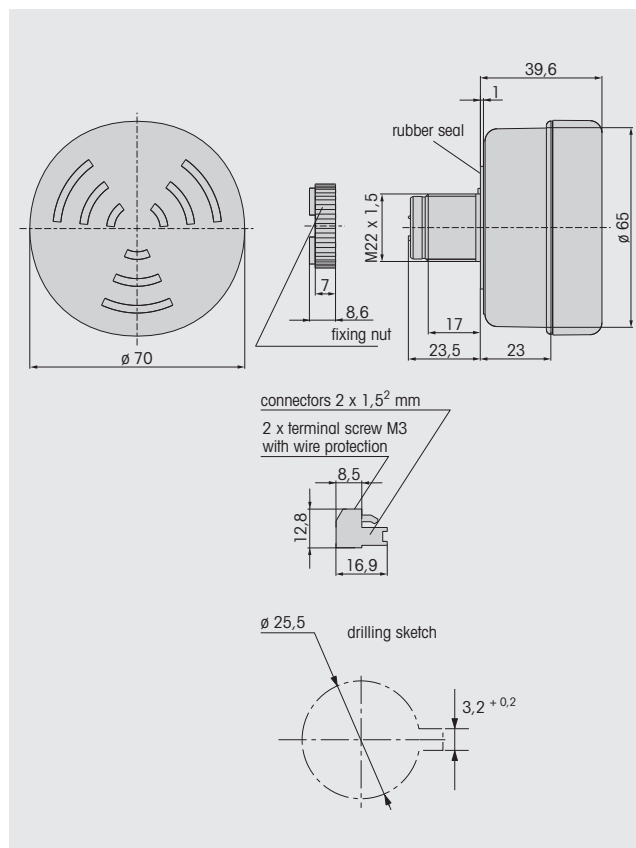


109

Electronic Installation Buzzer

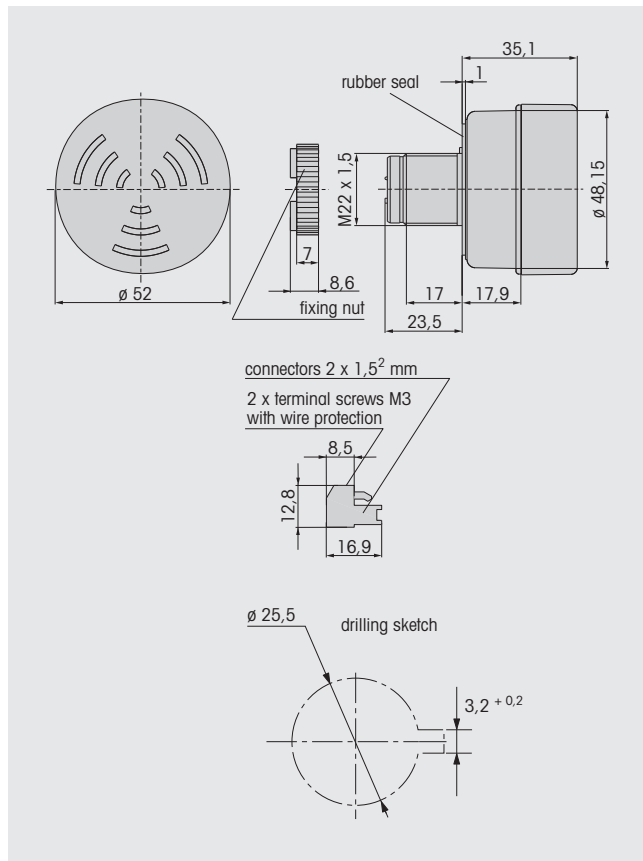

109/110 Accessories

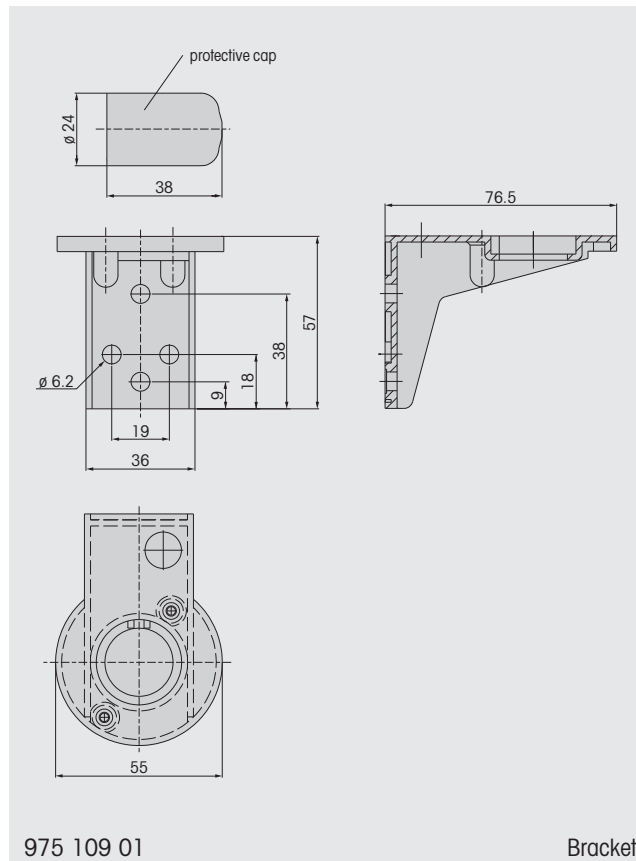

975 109 01

Bracket