

# RV-01

## Rack 19"



- ⌘ Rack 19" pour une installation rapide et aisée
- ⌘ Jusqu'à 16 emplacements de cartes
- ⌘ Espace pour deux modules d'alimentation
- ⌘ Alimentation redondante ou partagée pour 8 + 8 emplacements de cartes
- ⌘ Fonctions de monitoring et d'alarme pour les modules d'alimentation via les sorties de relais (applicable à RV-01A)
- ⌘ Possibilité d'alimentation de modules externes

### Domaine d'application


Les racks sont la solution idéale lorsque plusieurs périphériques doivent être installés à un même endroit, par exemple dans un centre de traitement des données. Le rack existe en deux versions, RV-01 et RV-01A, spécialement conçus pour nos produits aux dimensions standardisées.

Une attention toute particulière a été accordée à la fiabilité de l'alimentation. Deux modules assurent une alimentation redondante ou permettent à chacun d'alimenter chacun jusqu'à 8 emplacements de cartes. Dans une configuration redondante, il est possible de connecter des fonctions d'alarme externes qui signalent les défaillances des modules d'alimentation (RV-01A).


Le rack peut également alimenter des modules externes via bornier à vis à 3 positions situés dans le tableau principal du rack. Tous les produits Westermo pour montage sur rack sont munis de fusibles individuels pour éviter que plusieurs appareils soient endommagés en cas de défaillance. Les diodes lumineuses sur les cartes du rack et les tiroirs d'alimentation indiquent l'état du signal pour simplifier la surveillance et le dépannage des pannes.




### Modem rack 19", fibre



**MA-66**  
RS-232, point à point  
Voir pages 66-67




**MA-67**  
RS-422/V.485, point à point  
Voir pages 74-75




**MX-69**  
RS-232, multiplexeur  
Voir pages 78-79

### Modem rack 19", convertisseur



**MA-49**  
RS-232 – RS-422/485  
Voir pages 130-131




**MA-47**  
RS-232 – RS-422/485  
Voir pages 132-133



**MA-29**  
Convertisseur de boucle de courant (voir pages 168-169)

### Modem rack 19", courte distance




**MA-19**  
RS-232 point à point  
voir pages 142-143



**LA-10**  
RS-232, connexion en étoile  
voir pages 158-159

**PS-02**  
Module d'alimentation pour racks RV-01, RV-01A.  
Tension de service : 198 à 242 VAC  
Intensité nominale : 175 mA @ 230 VAC  
Intensité max. : 630 mA  
Existe également en version DC.  
Pour plus d'informations, contacter Westermo

### Interface

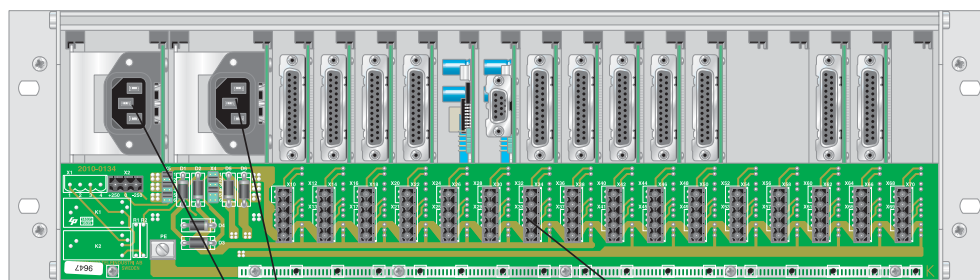

Connexion ligne  
16 emplacements de cartes

### Alimentation

	<b>RV-01 via PS-02</b>
Intensité nominale	630 mA
Connexion	PS-02