
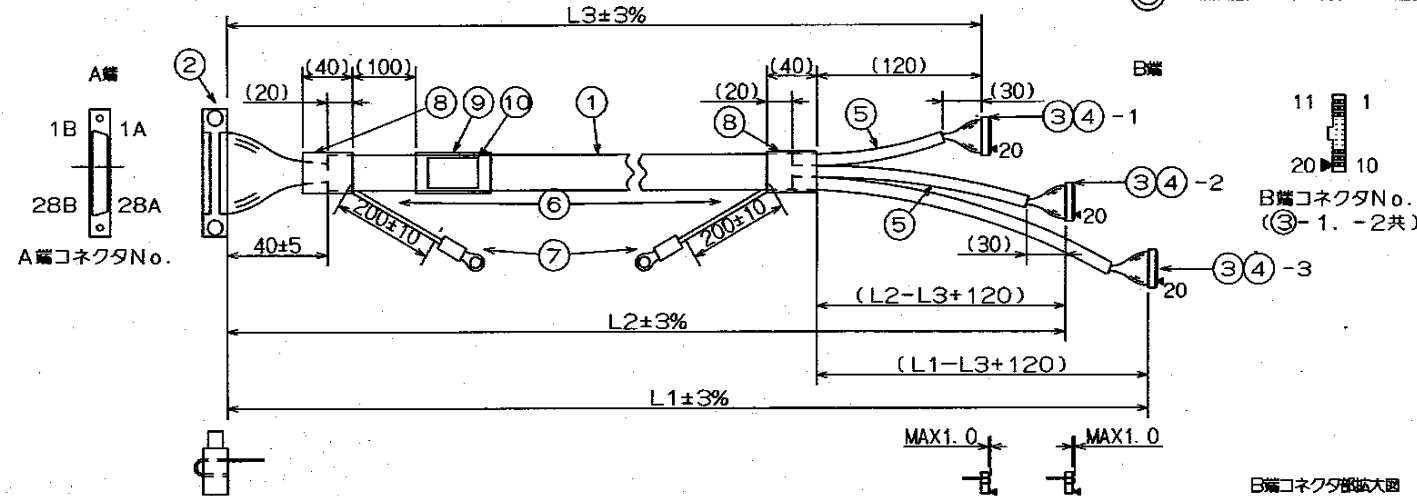


布線表	芯線No.	絶縁色	ドットマフ	ドット色	コネクタNo.
1A	1	赤	●	赤	1
1B	1	黒	●	黒	11
2A	2	黄	●	赤	2
2B	2	黄	●	黒	12
3A	3	緑	●	赤	3
3B	3	緑	●	黒	13
4A	4	灰	●	赤	4
4B	4	灰	●	黒	14
5A	5	白	●	赤	5
5B	5	白	●	黒	15
6A	6	橙	■	赤	6
6B	6	橙	■	黒	16
7A	7	黄	●	赤	7
7B	7	黄	●	黒	17
8A	8	緑	●	赤	8
8B	8	緑	●	黒	18
9A	9	灰	●	赤	9
9B	9	灰	●	黒	19
10A	10	白	●	赤	(1)
10B	10	白	●	黒	(11)
11A	11	橙	■	赤	(2)
11B	11	橙	■	黒	(12)
12A	12	黄	●	赤	(3)
12B	12	黄	●	黒	(13)
13A	13	緑	●	赤	(4)
13B	13	緑	●	黒	(14)
14A	14	灰	●	赤	(5)
14B	14	灰	●	黒	(15)
15A	15	白	●	赤	(6)
15B	15	白	●	黒	(16)
16A	16	橙	■	赤	(7)
16B	16	橙	■	黒	(17)
17A	17	黄	●	赤	(8)
17B	17	黄	●	黒	(18)
18A	18	緑	●	赤	(20)
18B	18	緑	●	黒	(9)
19A	19	灰	●	赤	[11]
19B	19	灰	●	黒	[11]
20A	20	白	●	赤	[2]
20B	20	白	●	黒	[12]
21A	21	橙	■	赤	[3]
21B	21	橙	■	黒	[13]
22A	22	黄	●	赤	[4]
22B	22	黄	●	黒	[14]
23A	23	緑	●	赤	[5]
23B	23	緑	●	黒	[15]
24A	24	灰	●	赤	[6]
24B	24	灰	●	黒	[16]
25A	25	白	●	赤	[7]
25B	25	白	●	黒	[17]
26A	26	橙	■	赤	[8]
26B	26	橙	■	黒	[18]
27A	27	黄	●	赤	[20]
27B	27	黄	●	黒	[9]
28A	28	ダミー		切断	
28B	28	ダミー		切断	

品番	形式	L1 寸法	L2 寸法	L3 寸法
4935029-0	G79-150C-125-100-0E	1500	1250	1000
4935030-3	G79-200C-175-150-0E	2000	1750	1500
4935031-1	G79-300C-275-250-0E	3000	2750	2500

品番	形式	メーカー	数量
1	UL2464-SB 30P×28AWG(7/0.127) ワイヤ	住友電線or山崎電線	1
2	FCN-367J056-AU/F	富士通	1
3	3595708-6 XG4M-2030	オムロン	3
4	3595736-1 XG4T-2004	オムロン	3
5	収縮チューブφ6 黒	住友	2
6	UL1007 TR-64 1x20AWG(26/0.16) 量	日立電線	2
7	0034989-0 V1.25-M4	日本圧着端子販売	2
8	収縮チューブφ18 黒	住友	2
9	ヒシチューブφ19 透明	三菱樹脂	1
10	形式-見参照	ラベル	1

アースケーブル ⑥ 拡大図 (熱収縮チューブ ⑧ 除く)

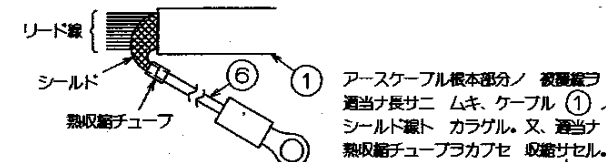

注1 検査項目ハ 次ノ 通りトスル。
(1)構造・寸法 (n=3/出荷ロット)
(2)外觀・導通・配列 (全数)
(3)耐電圧 AC500V/1分間 (全数)
(4)絶縁抵抗 100MΩ/km (DC500V) (全数)


注2 B端側ノコネクタNo. ハ G7TCノピンNo. トスル。

注3 切断スルB端ノコネクタNo. ハ 芯線ノナイ ビニール線ヲ使イ、
B端コネクタ部拡大図ノ様ニ 処理スル事。

注4 熱収縮チューブハ ⑧ ノミ収縮サセルコト。

注5 ラベルハ 右図ノ様ニ 捺印スル事。
又、ロットNo. ノ 例ヲ以下ニ示ス。
例 0917E 生産工場 (武蔵)
生産日 生産年 西暦末: 1997年
生産月 1~9月 X: 10月 Y: 11月 Z: 12月

注6 荷造



1本毎ニ 内径約200φノ 束ニシ
ビニタイ結束後1本ヌツPE袋ニ入
折リ返シ セロテープヲ止メル。

G79-150C-125-100
G79-200C-175-150
G79-300C-275-250