


市線表	コネクタNo.	芯線No.	絶縁体色	ドットマフ	ドット色	コネクタNo.
A端	1	1	薄茶	■	黒	3
①	2	"	"	"	赤	4
	3	"	"	"	黒	1
	4	2	"	"	赤	2
	5	3	若草	"	黒	5
	6	"	"	"	赤	6
	7	4	灰	"	黒	7
	8	"	"	"	赤	8
	9	5	白	"	黒	9
	10	"	"	"	赤	10
	11	6	薄茶	■	黒	11
	12	"	"	"	赤	12
	13	7	黄	"	黒	13
	14	"	"	"	赤	14
	15	8	若草	"	黒	15
	16	"	"	"	赤	16
	17	9	灰	"	黒	17
	18	"	"	"	赤	18
	19	10	白	"	黒	19
	20	"	"	"	赤	20
	21	11	薄茶	■	黒	[3]
	22	"	"	"	赤	[4]
	23	12	黄	"	黒	[1]
	24	"	"	"	赤	[2]
	25	13	若草	"	黒	[5]
	26	"	"	"	赤	[6]
	27	14	灰	"	黒	[7]
	28	"	"	"	赤	[8]
	29	15	白	"	黒	[9]
	30	"	"	"	赤	[10]
	31	16	薄茶	■	黒	[11]
	32	"	"	"	赤	[12]
	33	17	黄	"	黒	[13]
	34	"	"	"	赤	[14]
	35	18	若草	"	黒	[15]
	36	"	"	"	赤	[16]
	37	19	灰	"	黒	[17]
	38	"	"	"	赤	[18]
	39	20	白	"	黒	[19]
	40	"	"	"	赤	[20]
						B端
						[]内
						③-1

品番	形式	L1 寸法	L2 寸法	ラベル品番
4935138-5	G79-150-25-D1	500	250	6498113-1
4935139-3	G79-175-50-D1	750	500	6498114-0

照番	品番	形式	メーカー	数量
1	3595712-4	XG4M-4030	オムロン	1
2	3595740-0	XG4T-4004	オムロン	1
3	3595708-6	XG4M-2030	オムロン	2
4	3595736-1	XG4T-2004	オムロン	2
5		HST-M2 6# (UL, CSA) 赤	日立電線	2
6		UL1007 TR-64 1x20AWG(26/0.16) 黒	日立電線	2
7	0034989-0	V1. 25-M4	日本圧着端子販売	2
8		HST-M2 13# (UL, CSA) 赤	日立電線	2
9		ヒシチューブ	三菱樹脂	1
10	形式一覽参照	ラベル		1
11		UL2464-SB 20P x 28AWG(7/0.127) ケーブル	日立電線	1

39	40
37	38
35	36
33	34
31	32
29	30
27	28
25	26
23	24
21	22
19	20
17	18
15	16
13	14
11	12
9	10
7	8
5	6
3	4
1	2

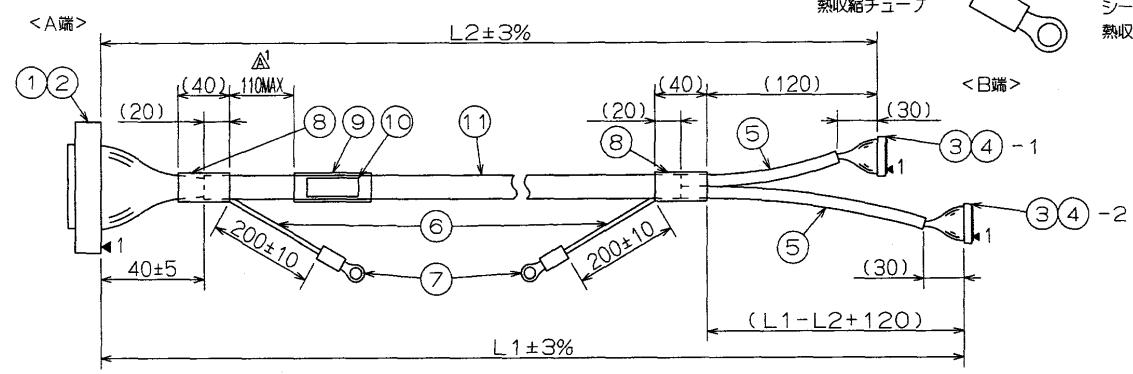

アースケーブル ⑥ 拡大図 (熱収縮チューブ ⑧ 除く)

リード線 { シールド 熱収縮チューブ }

アースケーブル根本部分ノ 被覆線ヲ 適当ナ長サニ ムキ、ケーブル ⑪ ノ シールド線ニ カラゲル。又、適当ナ 熱収縮チューブヲカサセ 収縮サセル。

19	20
17	18
15	16
13	14
11	12
9	10
7	8
5	6
3	4
1	2

< B端コネクタNo. >
(③-1, -2共)

< A端コネクタNo. >


注1 検査項目ハ 次ノ 通りトスル。
(1) 構造・寸法 (n=3ノ出荷ロット)
(2) 外觀・導通・配列 (全数)
(3) 耐電圧 AC500V/1分間 (全数)
(4) 絶縁抵抗 100MΩ/km (DC500V) (全数)

注3 ラベルハ 右図ノ様ニ 捺印スル事。
又、ロットNo. ノ 例ヲ以下ニ示ス。
例 O917E 生産工場 (武雄)
生産日 生産年 西暦末: 1997年
生産月 1~9月 X: 10月 Y: 11月 Z: 12月



注2 熱収縮チューブハ ⑧ ノミ収縮サセルコト。

注4 荷造



1本毎ニ 内径約200φノ 束ニシ
ビニタイ結束後1本ズツPE袋ニ入
折り返シ セロテープ止メル。

G79-175-50-D1	使用形式
G79-150-25-D1	