


市線表		芯線		ドット		ドット		コネクタNo.	
コネクタNo.	No.	芯線	ドット	ドット	芯線	ドット	ドット	コネクタNo.	
1	1	薄茶	黒	黒	1			1	白端
2	2	"	"	赤	2			2	
3	3	黄	"	黒	3			3	③-2
4	4	"	"	赤	4			4	
5	5	若草	"	黒	5			5	
6	6	"	"	赤	6			6	
7	7	灰	"	黒	7			7	
8	8	"	"	赤	8			8	
9	9	白	"	黒	9			9	
10	10	"	"	赤	10			10	
11	11	薄茶	黒	黒	11			11	
12	12	"	"	赤	12			12	
13	13	黄	"	黒	13			13	
14	14	"	"	赤	14			14	
15	15	若草	"	黒	15			15	
16	16	"	"	赤	16			16	
17	17	灰	"	黒	17			17	
18	18	"	"	赤	18			18	
19	19	白	"	黒	19			19	
20	20	"	"	赤	20			20	
21	11	薄茶	黒	黒	[11]			[11]	白端
22	22	"	"	赤	[12]			[12]	
23	23	黄	"	黒	[13]			[13]	【1]内
24	24	"	"	赤	[14]			[14]	③-1
25	13	若草	"	黒	[15]			[15]	
26	26	"	"	赤	[16]			[16]	
27	27	灰	"	黒	[17]			[17]	
28	28	"	"	赤	[18]			[18]	
29	29	白	"	黒	[19]			[19]	
30	30	"	"	赤	[20]			[20]	
31	16	薄茶	黒	黒	[11]			[11]	
32	32	"	"	赤	[12]			[12]	
33	33	黄	"	黒	[13]			[13]	
34	34	"	"	赤	[14]			[14]	
35	18	若草	"	黒	[15]			[15]	
36	36	"	"	赤	[16]			[16]	
37	37	灰	"	黒	[17]			[17]	
38	38	"	"	赤	[18]			[18]	
39	39	白	"	黒	[19]			[19]	
40	40	"	"	赤	[20]			[20]	


品番	形式	L1 寸法	L2 寸法	ラベル記号
4935142-3	G79-050-25-D1	500	250	6498117-4
4935143-1	G79-075-50-D1	750	500	6498118-2

品番	形式	メーカー	数量	
1	3595712-4	XG4M-4030	オムロン	1
2	3595740-0	XG4T-4004	オムロン	1
3	3595708-6	XG4M-2030	オムロン	2
4	3595736-1	XG4T-2004	オムロン	2
5		HST-M2 6# (UL CSA) 黄	日立電線	2
6		UL1007 TR-64 1x20AWG(26/0.16) 黒	日立電線	2
7	0034989-0	V1. 25-M4	日本圧着端子販売	2
8		HST-M2 13# (UL CSA) 黄	日立電線	2
9		ビシチューブ	三菱樹脂	1
10	形式一覽参照	ラベル		1
11		UL2464-SB 20P×28AWG(7/0.127) 9-119	伊藤電線	1

- 39/40
- 37/38
- 35/36
- 33/34
- 31/32
- 29/30
- 27/28
- 25/26
- 23/24
- 21/22
- 19/20
- 17/18
- 15/16
- 13/14
- 11/12
- 9/10
- 7/8
- 5/6
- 3/4
- 1/2

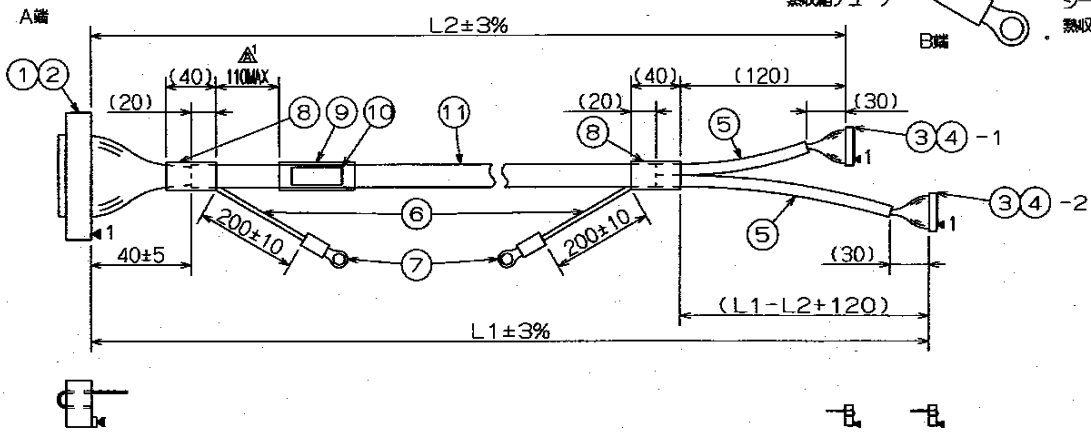

アースケーブル ⑥ 紙大目 (熱収縮チューブ ⑧ 除く)



アースケーブル根本部分ノ 被覆線ヲ 適当ナ長サニ ムキ、ケーブル ⑪ノ シールド線ニ カラグル。又、適当ナ 熱収縮チューブヲカアセ 収縮セル。

- 19/20
- 17/18
- 15/16
- 13/14
- 11/12
- 9/10
- 7/8
- 5/6
- 3/4
- 1/2

< B端コネクタNo. >
(③-1, -2共)

< A端コネクタNo. >

- 注1 検査項目ハ 次ノ 通りスル。
- (1) 構造・寸法 (n=3/出荷ロット)
 - (2) 外観・導通・配列 (全数)
 - (3) 耐電圧 AC500V/1分間 (全数)
 - (4) 絶縁抵抗 100M Ω /km (DC500V) (全数)

注3 ラベルハ 右図ノ様ニ 捺印スル事。
又、ロットNo. ノ 例ヲ以下ニ示ス。

Cannon
679-050-25 形式
ロットNo.

例 0917E 生産工量 (武蔵)
生産日 生産年 西暦末: 1997年
生産月 1~9月 X: 10月 Y: 11月 Z: 12月

注2 熱収縮チューブハ ⑧ ノミ収縮サセルコト。

注4 荷造

1本毎ニ 内径約200#ノ 袋ニシ
ビニタイヲ結束後 1本ずつPE袋ニ入レ
折り返シ セロテープテ止メル。

G79-075-50-D1
G79-050-25-D1

Connection cable G79-Oxx-xx-D1, G79-Ixx-xx-D2, G79-Mxx-xx-D1

Connector	No	Core wire	Color	No. of Dot	Dot Color	Connector No.	Connector
1	1	1	Blown	1	Black	1	3-2
1	2	1	Blown	1	Red	2	3-2
1	3	2	Yellow	1	Black	3	3-2
1	4	2	Yellow	1	Red	4	3-2
1	5	3	Green	1	Black	5	3-2
1	6	3	Green	1	Red	6	3-2
1	7	4	Gray	1	Black	7	3-2
1	8	4	Gray	1	Red	8	3-2
1	9	5	White	1	Black	9	3-2
1	10	5	White	1	Red	10	3-2
1	11	6	Blown	2	Black	11	3-2
1	12	6	Blown	2	Red	12	3-2
1	13	7	Yellow	2	Black	13	3-2
1	14	7	Yellow	2	Red	14	3-2
1	15	8	Green	2	Black	15	3-2
1	16	8	Green	2	Red	16	3-2
1	17	9	Gray	2	Black	17	3-2
1	18	9	Gray	2	Red	18	3-2
1	19	10	White	2	Black	19	3-2
1	20	10	White	2	Red	20	3-2
1	21	11	Blown	3	Black	1	3-1
1	22	11	Blown	3	Red	2	3-1
1	23	12	Yellow	3	Black	3	3-1
1	24	12	Yellow	3	Red	4	3-1
1	25	13	Green	3	Black	5	3-1
1	26	13	Green	3	Red	6	3-1
1	27	14	Gray	3	Black	7	3-1
1	28	14	Gray	3	Red	8	3-1
1	29	15	White	3	Black	9	3-1
1	30	15	White	3	Red	10	3-1
1	31	16	Blown	4	Black	11	3-1
1	32	16	Blown	4	Red	12	3-1
1	33	17	Yellow	4	Black	13	3-1
1	34	17	Yellow	4	Red	14	3-1
1	35	18	Green	4	Black	15	3-1
1	36	18	Green	4	Red	16	3-1
1	37	19	Gray	4	Black	17	3-1
1	38	19	Gray	4	Red	18	3-1
1	39	20	White	4	Black	19	3-1
1	40	20	White	4	Red	20	3-1