



CJ1M-CPU22/23 (XG4M-4030-T) 配線図 XW2B-20J6-8A (XG4M-3030-T)

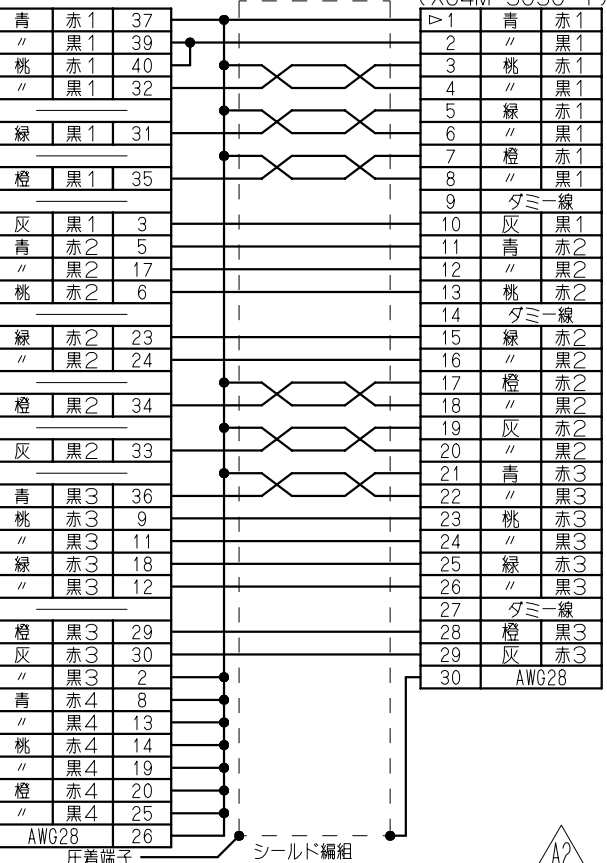

CJ1M-CPU22/23中継ユニット接続ケーブル (W系)

形式	寸法 (mm)	適合中継ユニット	適合PLC/NC
XW2Z-100J-A27	1000 (1m)	XW2B-20J6-8A XW2B-40J6-9A	CJ1M-CPU22/23

- 注1. LOT No. 表示 (黒字印字)
- 2 0 3 2
- 西暦の末尾1桁
→ 月 (但し 10: X、11: Y、12: Z)
→ 生産日
- 注2. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ透明収縮チューブヲ 収縮スルコト.
- 注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.
- 注4. ③ コネクタノ指定端子No. ニ緑色ノナイ箇所ハタミー線ヲ配置シフラット融着スル. タミー線ハ融着部テカットスルコト.
- 注5. 圧着端子ハ 下記ニ示ス線ヲ用イテシールド編組ト結線スルコト.
ヨリ線サイズ: AWG20
構成 : 26/0. 16
色 : 緑
- 注6. XG4M/30番ピンノ芯線ハタルミヲ持タセ 半田付部分ノスミチューブガ外ニ出ナイコト.



CJ1M-CPU22/23側

No.	名 称	形 式	数 量
1	コネクタ	XG4M-4030	1
2	ストレインリリーフ	XG4T-4004	1
3	コネクタ	XG4M-3030	1
4	ストレインリリーフ	XG4T-3004	1
5	ケーブル	※	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ (φ12×40) 黒色	2
7	熱収縮チューブ	スミチューブ (φ12×50) 透明	1
8	ラベル (形式)	XW2Z-□□□J-A27	1
9	ラベル	20J6-8A/40J6-9A	1
10	ラベル	CJ1M-CPU22/23	1
11	圧着端子	V1. 25-M4	1

※ケーブル: UL2464 BC18P-SB AWG28 (7/0. 127) ツイストペアインターフェイスケーブル 津田電線 又ハ相当品

