


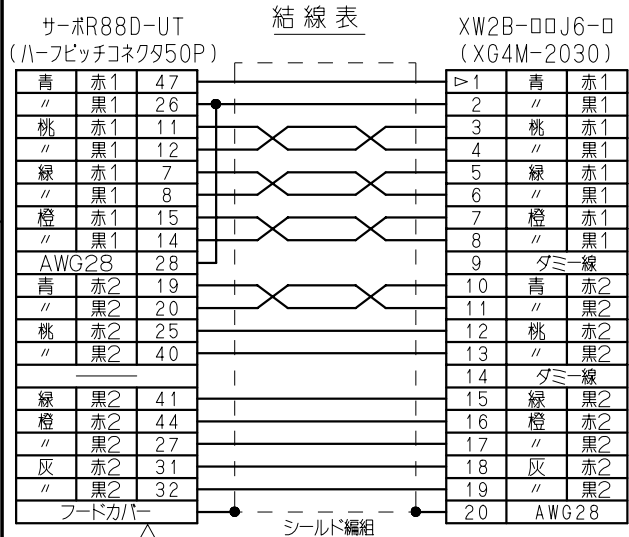

注4. LOT No. 表示 (黒字捺印)

0 5 6 5

→ 西暦の末尾1桁
→ 月 (但し 10: X、11: Y、12: Z)
→ 生産日

注5. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面 ニ 巻キ、ソノ上 ニ 透明収縮チューブ ヲ 収縮スルコト。

注6. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル。

中継ユニット/サ-ボドライバ接続ケーブル (WT/UTシリーズ)

形 式	L (mm)	適合中継ユニット	適合サ-ボドライバ
XW2Z-100J-B4	1000 (1m)	XW2B-20J6-1B	R88D-WTシリーズ
		XW2B-40J6-2B	R88D-UTシリーズ
XW2Z-200J-B4	2000 (2m)	XW2B-20J6-3B	(1軸・2軸)

注1. ④コネクタ ノ 指定端子No. ニ 線色ノナイ 箇所ハ、タミ-線 ヲ 配置シ、フラット融着スル。タミ-線ハ 融着部ヲ カット スルコト。

注2. ②コネクタ側 ノ シールド編組ハ、フードカバーニ ア-ス処理ヲスルコト。

注3. ③シェル側 ノ ケーブル ハ シ-ス 又ハ 肉厚チューブ、又ハ テ-プ ヲ 介在シ、収縮チューブ処理後 ケーブルクランプ ニ 止メル。

注7. XG4M ノ 20番ピン ノ 芯線 ハ タルミ ヲ 持タセ、半田付部分 ノ スミチューブ ガ 外ニ 出ナイコト。

サ-ボR88D-WT/UT側

