

R7D-Aシリーズ
(ハーフピッチコネクタ36P)

結線表

XW2B-00J6-0
(XG4M-2030)

青	赤1	13		▷1	青	赤1	
"	黒1	10		2	"	黒1	
桃	赤1	3		3	桃	赤1	
"	黒1	4		4	"	黒1	
緑	赤1	▷1		5	緑	赤1	
"	黒1	2		6	"	黒1	
橙	赤1	5		7	橙	赤1	
"	黒1	6		8	"	黒1	
						灰	黒2
						"	黒2
青	赤2	32		14	青	黒2	
タミー線		33		12	桃	赤2	
桃	赤2	8		13	"	黒2	
"	黒2	14		11	青	赤2	
				15	緑	黒2	
緑	黒2	15		16	"	赤2	
"	赤2	18		17	橙	黒2	
橙	黒2	7		18	"	赤2	
"	赤2	34		19	灰	黒2	
灰	黒2	35		20	AWG28		
シールド	シェル						

注1. ④コネクタ ノ 指定端子No. ニ 緑色ノナイ
箇所ハ、タミー線 ヲ 配置シ、フラット融着スル。
タミー線ハ 融着部ヲ カット スルコト。

注2. ②コネクタ側 ノ シールド編組ハ、シース切口
ヲ カットスル。

注3. ③シェル側 ノ ケーブル ハ シース 又ハ
肉厚チューブ、又ハ テープ ヲ 介在シ、
収縮チューブ処理後 ケーブルクランプ ニ
止メル。

注7. XG4M ノ 20番ピン ノ 芯線 ハ タルミヲ 持タセ、
半田付部分 ノ スミチューブ ガ 外ニ 出ナイコト。

注4. LOT No. 表示 (黒字捺印)

0544

→ 西暦の末尾1桁

→ 月 (但し 10 : X、11 : Y、12 : Z)

→ 生産日




注5. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面 ニ 巻キ、ソノ上 ニ
透明収縮チューブ ヲ 収縮スルコト。

注6. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル。

中継ユニット/サーボドライバ接続ケーブル

形 式	L (mm)	適合中継ユニット	適合サーボドライバ
XW2Z-100J-B5	1000 (1m)	XW2B-20J6-1B	R7D-A/R88D-UEPシリーズ
XW2Z-200J-B5	2000 (2m)	XW2B-40J6-2B	(1軸・2軸・4軸)

R7D-Aシリーズ側

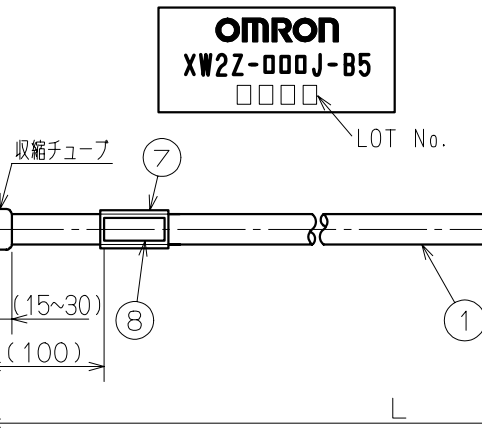


⑧ ラベル内容

OMRON
XW2Z-000J-B5
□□□□

LOT No.

R7D-A/R88D-UEP側

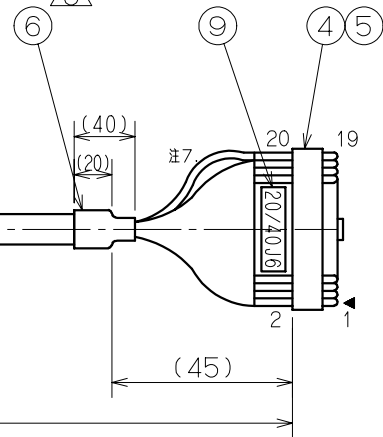

No.	名 称	形 式	数 量
1	ケーブル	UL2464 BC10P-SB AWG28(7/0.127)相当品	1
2	コネクタ (36P プラグ 半田付)	10136-3000VE 相当品 3M	1
3	フードカバー	10336-52A0-008 3M	1
4	コネクタ	XG4M-2030	1
5	ストレインリリフ	XG4T-2004	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×50)透明	1
8	ラベル (形式)	XW2Z-□□□J-B5	1
9	ラベル	20/40J6	1
10	ラベル	R7D-A/R88D-UEP	1