



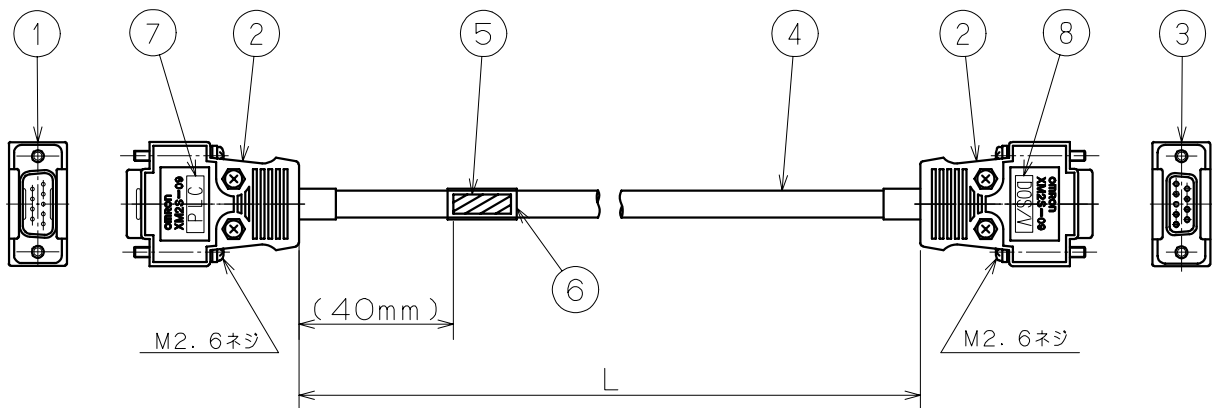

* 配線図

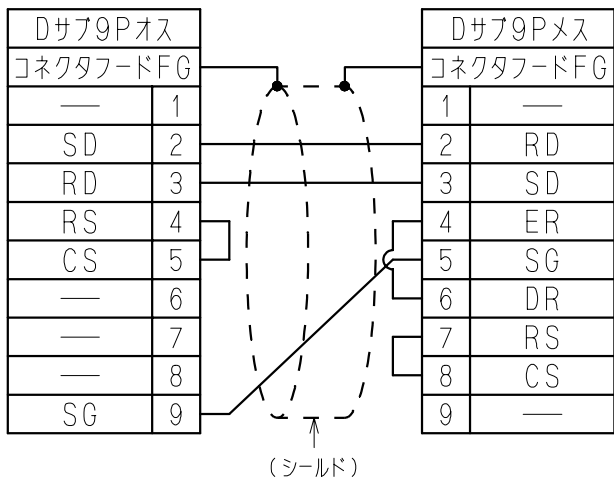

* 形式

形式	L寸法 (mm)
XW2Z-200S-V	2000 (2m)
XW2Z-500S-V	5000 (5m)

- 注2. ラベル (形式) ラ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ
透明収縮チューブヲ 収縮スルコト.
△注3. シールド編組ヲ コネクタフードニ アース処理スルコト.
注4. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.

No.	名称	形式	数量
1	コネクタ	XM2A-0901	1
2	コネクタ フード	XM2S-0911	2
3	コネクタ	XM2D-0901	1
4	ケーブル	※	1
5	ラベル (形式)	XW2Z-□□□S-V	1
6	熱収縮チューブ	φ8×50 (透明)	1
7	ラベル	PLC	1
8	ラベル	DOS/V	1

※ ケーブル: UL2464 BC5P-SB AWG28 (7/0.127)
ツイストペアインターフェイスケーブル 津田電線 相当品

ラベル内容



LOT No.

注1. LOT No. 表示 (黒字印字)

2 7 6 4

→ 西暦の末尾1桁

→ 月 (但し 10:X、11:Y、12:Z)

→ 生産日