


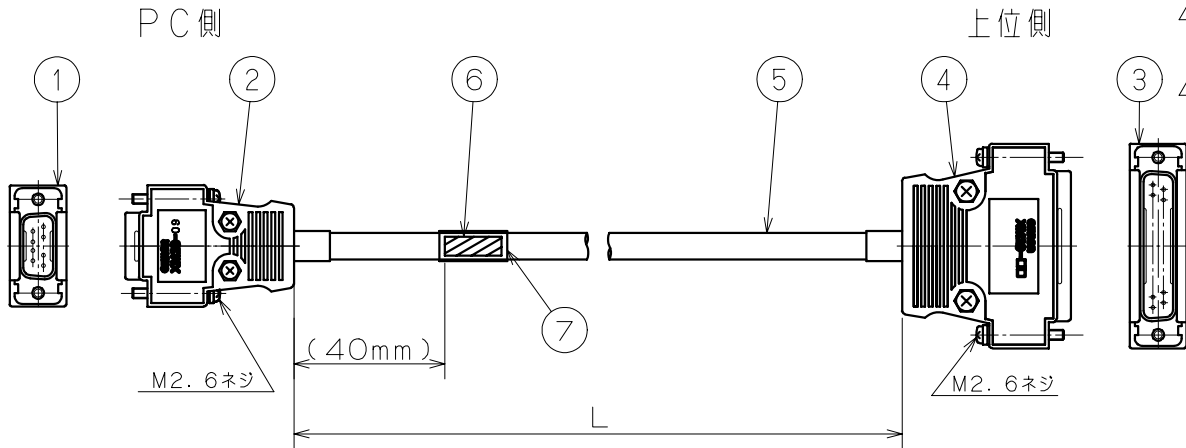

No.	名称	形式	数量
1	コネクタ	XM2A-0901	1
2	コネクタ フード	XM2S-0911	1
3	コネクタ	XM2A-2501	1
4	コネクタ フード	XM2S-2511	1
5	ケーブル	※	
6	ラベル		1
7	熱収縮チューブ	φ 8 (透明)	1

※ケーブル： 津田電線 UL2464 BC5P-SB AWG28 相当品
ツイストペア インターフェイスクーブル


注1. LOT No. 表示 (黒字印字)

2 5 3 3

→ 西暦ノ末尾1桁
→ 月 (但シ 10:X、11:Y、12:Z)
→ 生産日

※ 配線図
(Dサブ9P)

PC側	
コネクタフードFG	
—	1
SD	2
RD	3
RS	4
CS	5
SV	6
—	7
—	8
SG	9

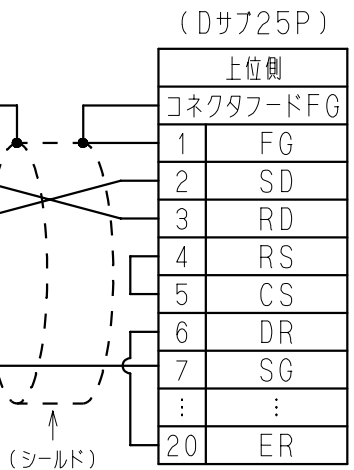

(Dサブ25P)

上位側	
コネクタフードFG	
1	FG
2	SD
3	RD
4	RS
5	CS
6	DR
7	SG
⋮	⋮
20	ER



ラベル内容

LOT No.

※ 適合機種 △1

PC側 (CPUユニット)	上位側 (CVサポートソフト)
・CV500/1000/2000 ・CVM1内蔵上位リンク ・CV500-LK201 (ポート2全二重モード) ・CQM1-CPU21/CPU41/CPU42 /CPU43/CPU44 (RS232Cポート)	・PC98 ・FIT10 ・FIT20 ・PT上位リンクI/F

注2. ラベル ラ ケーブル表面 ニ 巻キ、ソノ上ニ
透明収縮チューブ ラ 収縮スルコト。

注3. ③Dサブ25P側 ノ シールド編組 ノ 一部 ラ 1番ピンニ
半田付、一部 ラ コネクタフード ニ アース処理スルコト。

注4. ①Dサブ9P側 ノ 1番ピン ハ 接続シナイコト。

※ 形式

形式	L寸法 (mm)
△2 XW2Z-100S	1000 (1m)
XW2Z-200S	2000 (2m)
XW2Z-500S	5000 (5m)
△2 XW2Z-010S	10000 (10m)
△2 XW2Z-015S	15000 (15m)