


CJ1W-NC113
(FCN-361J040)

配線図

XW2B-20J6-1B
(XG4M-2630-T)

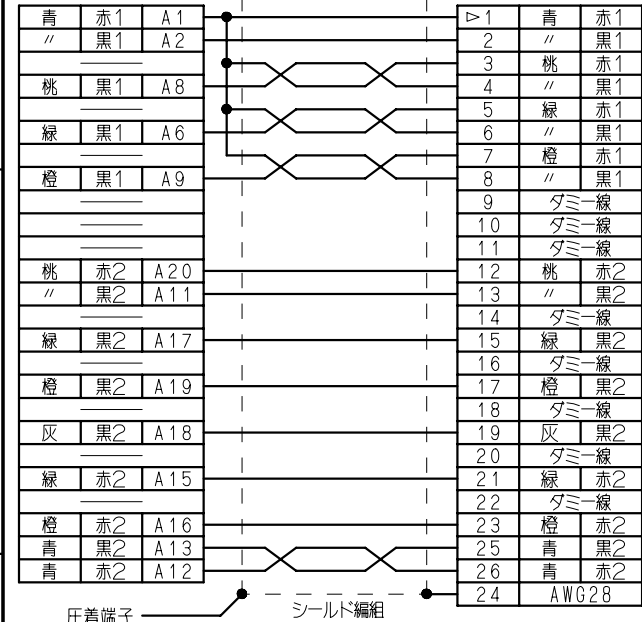

圧着端子 シールド編組

注5. 圧着端子ハ 下記ニ示線ヲ用イテ シールド編組ト結線スルコト.

ヨリ線サイズ: AWG20

構成: 26/0.16 (本/mm)

色: 緑

注6. XG4M/24番ピンノ芯線ハ タルミヲ持タセ
半田付部分ノスミチューブガ 外ニ出ナイコト.

ラベル内容

OMRON
XW2Z-000J-A16
□□□□

LOT No.

注1. LOT No. 表示 (黒字印字)

1 2 1 1

→ 西暦の末尾1桁

→ 月 (但し 10:X、11:Y、12:Z)

→ 生産日

注2. ラベル (形式) ラ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ

透明収縮チューブラ 収縮スルコト.

注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.

注4. ③コネクタノ指定端子No. ニ

緑線ノナイ箇所ハ ダミー線ヲ配

置シフラット融着スル. ダミー線


ハ 融着部テカットスルコト.

No.	名称	形式	数量
1	コネクタ	FCN-361J040-AU	1
2	コネクタ フード	FCN-360C040-J2	1
3	コネクタ	XG4M-2630	1
4	ストレインリリフ	XG4T-2604	1
5	ケーブル	※	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ (φ10×40) 黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ (φ10×50) 透明	1
8	ラベル (形式)	XW2Z-□□□J-A16	1
9	ラベル	20J6-1B	1
10	ラベル	CJ1W-NC113	1
11	圧着端子	V1.25-M4	1

※ケーブル: UL2464 BC10P-SB AWG28 (7/0.127)
ツイストペアインターフェイスケーブル 津田電線 ハ相当品

CJ1W-NC113側

XW2B-20J6-1B側

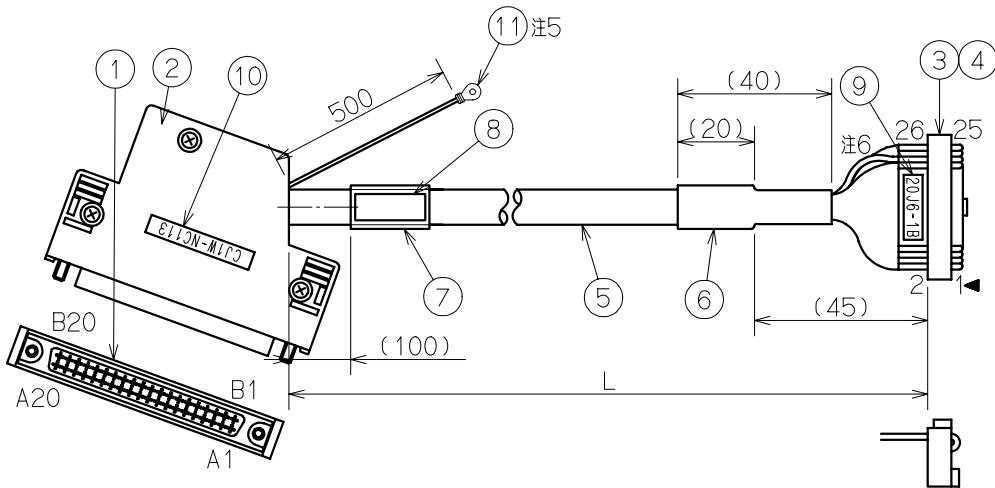

CJ1W-NC113/中継ユニット接続ケーブル (1軸 SMAETSTEP/UEP用)

形式	L寸法 (mm)	適合中継ユニット	適合PLC/NC
XW2Z-050J-A16	500 (0.5m)	XW2B-20J6-1B	CJ1W-NC113 (1軸用)
XW2Z-100J-A16	1000 (1m)		