


CJ1W-NC233/NC433
(FCN-361J040)


配線図

XW2B-40J6-2B
(XG4M-3430-T)


ラベル内容



No.	名 称	形 式	数 量
1	コネクタ	FCN-361J040-AU	1
2	コネクタ フード	FCN-360C040-J2	1
3	コネクタ	XG4M-3430	1
4	ストレインリリーフ	XG4T-3404	1
5	ケーブル	※	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ12×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ12×50)透明	1
8	ラベル(形式)	XW2Z-□□□J-A19	1
9	ラベル	40J6-2B	1
10	ラベル	CJ1W-233/NC433	1
11	圧着端子	V1. 25-M4	1

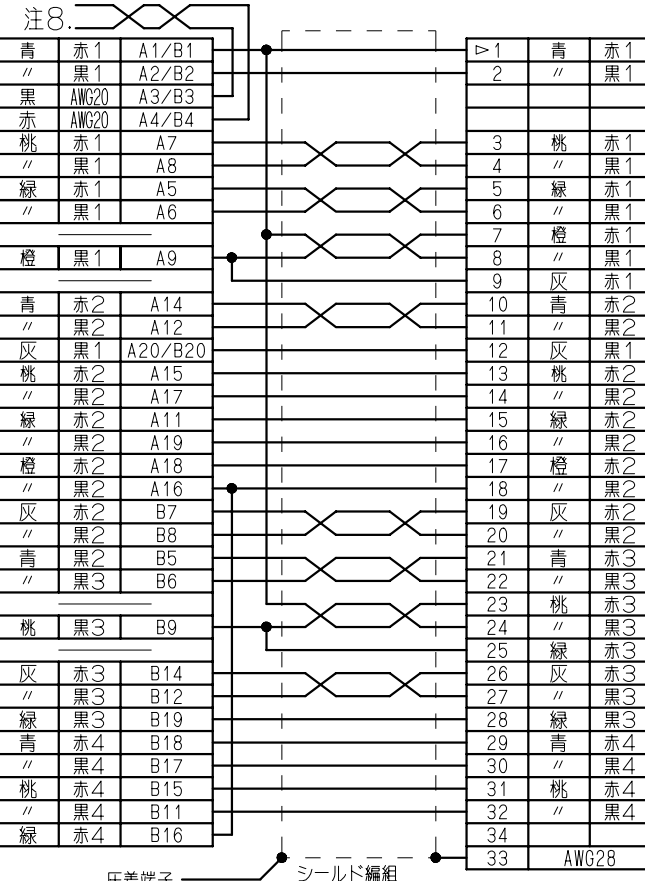

注1. LOT No. 表示(黒字印字)



→ 西暦の末尾1桁
→ 月(但し 10:X、11:Y、12:Z)
→ 生産日

注2. ラベル(形式)ヲ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ
透明収縮チューブヲ 収縮スルコト.

注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.

注4. ③ コネクタノ指定端子No. ニ緑色ノナイ箇所ハ
タミー線ヲ配置シフラット融着スル. タミー線ハ
融着部テカットスルコト.

注5. 圧着端子ハ 下記ニ示ス線ヲ用イテ
シールド編組ト結線スルコト.
ヨリ線サイズ: AWG20
構成 : 26/0.16
色 : 緑

注6. XG4Mノ33番ピンノ芯線ハ
タルミヲ持タセ 半田付部分ノ
スミチューブガ外ニ出ナイコト.


注7. ① コネクタノ端子No. テ番号
ガ2個アル箇所ハ 両方ノ端子
ニ結線スルコト.

注8. ツイストペア線ヲ用イルコト.
端末処理ハ不要.
ヨリ線サイズ: AWG20
構成 : 26/0.16
色 : 赤/黒

※ケーブル: UL2464 BC18P-SB AWG28(7/0.127)
ツイストペアインターフェイスケーブル 津田電線 又ハ相当品

CJ1W-233/NC433用

XW2B-40J6-2B側

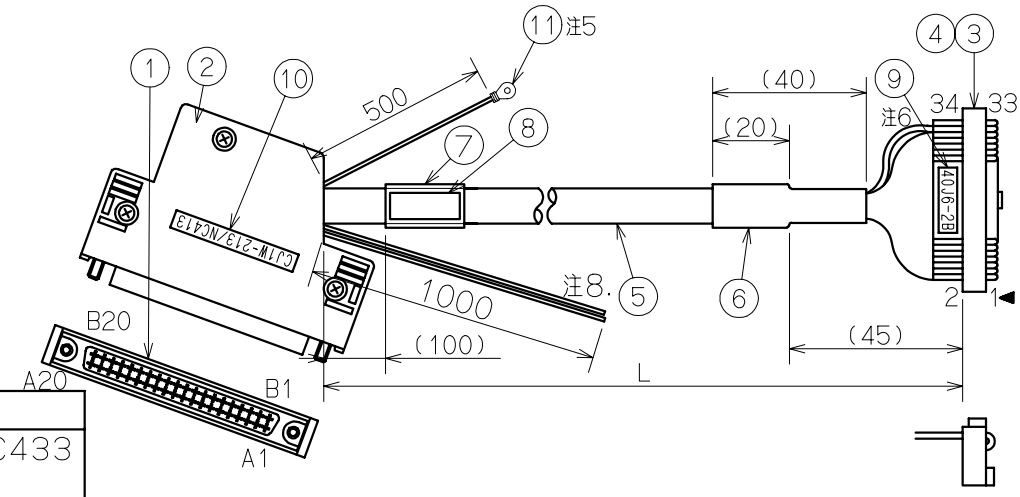

CJ1W-NC233/NC433中継ユニット接続ケーブル(2軸用 H/U/W等用)

形式	L寸法(mm)	適合中継ユニット	適合PLC/NC
XW2Z-050J-A19	500 (0.5m)	XW2B-40J6-2B	CJ1W-NC233/NC433 (2軸用)
XW2Z-100J-A19	1000 (1m)		