


CJ1W-NC133
(FCN-361J040)

配線図

XW2B-20J6-1B
(XG4M-2630-T)

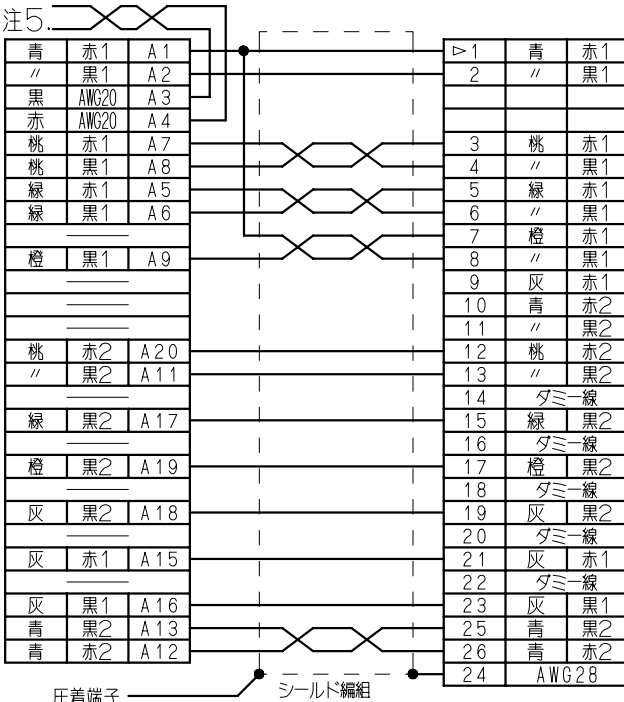


注6. 圧着端子ハ 下記ニ示線ヲ用イテ シールド編組ト結線スルコト.
ヨリ線サイズ: AWG20
構成: 26/0.16(本/mm)
色: 緑

注7. XG4Mノ24番ピンノ芯線ハ タルミヲ持タセ
半田付部分ノスミチューブガ 外ニ出ナイコト.

CJ1W-NC133/中継ユニット接続ケーブル(1軸 SMARTSTEP/UEP用)

形式	L寸法(mm)	適合中継ユニット	適合PLC/NC
XW2Z-050J-A20	500 (0.5m)	XW2B-20J6-1B	CJ1W-NC133 (1軸用)
XW2Z-100J-A20	1000 (1m)		

ラベル内容



注1. LOT No. 表示(黒字印字)

1 2 1 1

→ 西暦の末尾1桁
→ 月(但し 10:X、11:Y、12:Z)
→ 生産日

注2. ラベル(形式)ヲ ケーブル表面ニ巻キ ソノ上ニ
透明収縮チューブヲ 収縮スルコト.

注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル.

注4. ③コネクタノ指定端子No. ニ
線色ノナイ箇所ハ タミー線ヲ配
置シフラット融着スル. タミー線
ハ 融着部ヲカットスルコト.

注5. ツイストペア線ヲ用イルコト.
端末処理ハ不要.
ヨリ線サイズ: AWG20
構成: 26/0.16
色: 赤/黒

No.	名 称	形 式	数 量
1	コネクタ	FCN-361J040-AU	1
2	コネクタ フード	FCN-360C040-J2	1
3	コネクタ	XG4M-2630	1
4	ストレインリリーフ	XG4T-2604	1
5	ケーブル	*	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×50)透明	1
8	ラベル(形式)	XW2Z-0000J-A20	1
9	ラベル	20J6-1B	1
10	ラベル	CJ1W-NC133	1
11	圧着端子	V1.25-M4	1

*ケーブル: UL2464 BC10P-SB AWG28(7/0.127)
ツイストペアインターフェイスクーブル 津田電線 又ハ相当品

CJ1W-NC133側

XW2B-20J6-1B側

