


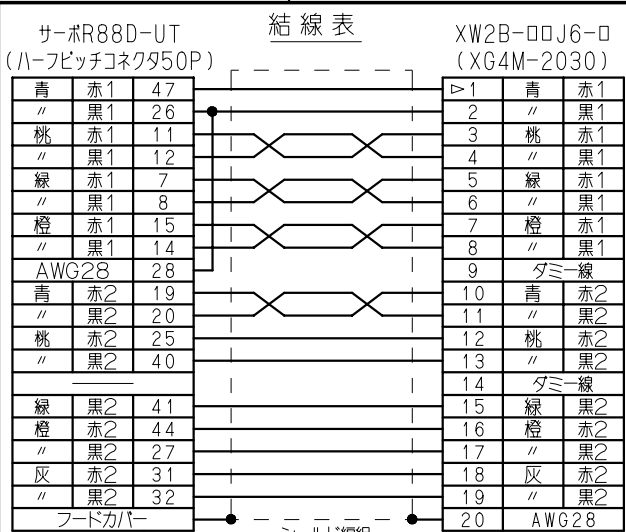

注1. ④コネクタ ノ 指定端子No. ニ 線色ノナイ  
箇所ハ、ダミー線 ヲ 配置シ、フラット融着スル。  
ダミー線ハ 融着部ア カット スルコト。

注2. ②コネクタ側 ノ シールド編組ハ、フードカバーニ  
アース処理ヲスルコト。

注3. ③シェル側 ノ ケーブル ハ シース 又ハ  
肉厚チューブ、又ハ テープ ヲ 介在シ、  
収縮チューブ処理後 ケーブルクランプ ニ  
止メル。

注7. XG4M ノ 20番ピン ノ 芯線 ハ タルミ ヲ 持タセ、  
半田付部分 ノ スミチューブ ガ 外ニ 出ナイコト。

注4. LOT No. 表示 (黒字捺印)

0565

→ 西暦の末尾1桁

→ 月 (但し 10:X, 11:Y, 12:Z)

→ 生産日

注5. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面 ニ 巻キ、ソノ上 ニ  
透明収縮チューブ ヲ 収縮スルコト。


注6. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル。

中継ユニット/サーボドライバ接続ケーブル (WT/UTシリーズ)

| 形 式          | L (mm)    | 適合中継ユニット     | 適合サーボドライバ   |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| XW2Z-100J-B4 | 1000 (1m) | XW2B-20J6-1B | R88D-WTシリーズ |
| XW2Z-200J-B4 | 2000 (2m) | XW2B-40J6-2B | R88D-UTシリーズ |
|              |           | XW2B-20J6-3B | (1軸・2軸)     |

| No. | 名 称                | 形 式                                    | 数 量 |
|-----|--------------------|----------------------------------------|-----|
| 1   | ケーブル               | UL2464 BC10P-SB<br>AWG28 (7/0.127) 相当品 | 1   |
| 2   | コネクタ (50P プラグ 半田付) | 10150-3000VE 相当品 3M                    | 1   |
| 3   | フードカバー             | 10350-52A0-008 3M                      | 1   |
| 4   | コネクタ               | XG4M-2030                              | 1   |
| 5   | ストレインリリーフ          | XG4T-2004                              | 1   |
| 6   | 熱収縮チューブ            | スミチューブ (φ10×40) 黒色                     | 1   |
| 7   | 熱収縮チューブ            | スミチューブ (φ10×50) 透明                     | 1   |
| 8   | ラベル (形式)           | XW2Z-□□□J-B4                           | 1   |
| 9   | ラベル                | 20/40J6                                | 1   |
| 10  | ラベル                | R88D-WT/UT                             | 1   |

サーボR88D-WT/UT側



⑧ ラベル内容



LOT No.

XW2B-□□J6-□側

