


配線図

コネクタ No.	線芯 No.	絶縁体の色	ドットマーク	ドットの色	コネクタ No.
A 端	▶ 1	青	□	赤	▶ 1
	2	〃	〃	黒	2
	3	桃	〃	赤	3
	4	〃	〃	黒	4
	5	緑	〃	赤	5
	6	〃	〃	黒	6
	7	橙	〃	赤	7
	8	〃	〃	黒	8
	9	灰	〃	赤	9
	10	〃	〃	黒	10
	11	青	□□	赤	11
	12	〃	〃	黒	12
	13	桃	〃	赤	13
	14	〃	〃	黒	14
	15	緑	〃	赤	15
	16	〃	〃	黒	16
	17	橙	〃	赤	17
	18	〃	〃	黒	18
	19	灰	〃	赤	19
	20	〃	〃	黒	20
	21	青	□□□	赤	21
	22	〃	〃	黒	22
	23	桃	〃	赤	23
	24	〃	〃	黒	24
	25	緑	〃	赤	25
	26	〃	〃	黒	26
	27	橙	〃	赤	27
	28	〃	〃	黒	28
	29	灰	〃	赤	29
	30	〃	〃	黒	30
	31	青	□□□□	赤	31
	32	〃	〃	黒	32
	33	桃	〃	赤	33
	34	〃	〃	黒	34
	35	緑	〃	赤	35
	36	〃	〃	黒	36
	37	橙	〃	赤	37
	38	〃	〃	黒	38
	39	灰	〃	赤	39
	40	〃	〃	黒	40
B 端	▶ 1	青	□	赤	▶ 1
	2	〃	〃	黒	2
	3	桃	〃	赤	3
	4	〃	〃	黒	4
	5	緑	〃	赤	5
	6	〃	〃	黒	6
	7	橙	〃	赤	7
	8	〃	〃	黒	8
	9	灰	〃	赤	9
	10	〃	〃	黒	10
	11	青	□□	赤	11
	12	〃	〃	黒	12
	13	桃	〃	赤	13
	14	〃	〃	黒	14
	15	緑	〃	赤	15
	16	〃	〃	黒	16
	17	橙	〃	赤	17
	18	〃	〃	黒	18
	19	灰	〃	赤	19
	20	〃	〃	黒	20
	21	青	□□□	赤	21
	22	〃	〃	黒	22
	23	桃	〃	赤	23
	24	〃	〃	黒	24
	25	緑	〃	赤	25
	26	〃	〃	黒	26
	27	橙	〃	赤	27
	28	〃	〃	黒	28
	29	灰	〃	赤	29
	30	〃	〃	黒	30
	31	青	□□□□	赤	31
	32	〃	〃	黒	32
	33	桃	〃	赤	33
	34	〃	〃	黒	34
	35	緑	〃	赤	35
	36	〃	〃	黒	36
	37	橙	〃	赤	37
	38	〃	〃	黒	38
	39	灰	〃	赤	39
	40	〃	〃	黒	40



A 端

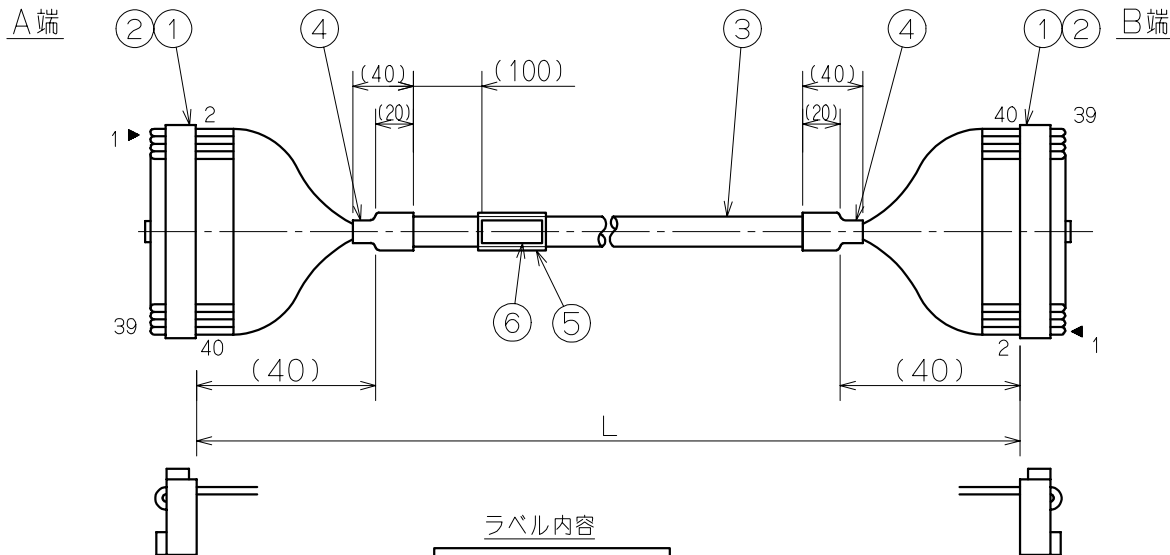

注1. LOT No. 表示 (黒字捺印)

1 5 3 0

→ 西暦の末尾1桁

→ 月 (但し 10 : X、11 : Y、12 : Z)

→ 生産日

ラベル内容

OMRON
XW2Z-C25K
□□□□

→ LOT No. (注1)

注2. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面 ニ 巻キ、
ソノ上 ニ 透明収縮チューブ ヲ 収縮スルコト。

注3. 梱包ハ PE袋ニ 1本入りトスル。

番号	部 品 名	数量	備考
1	XG4M-4030	2	OMRON
2	XG4T-4004	2	〃
3	UL2464 BC20P-SB AWG28 相当品		
4	熱収縮チューブ	2	黒
5	熱収縮チューブ	1	透明
6	ラベル (形式)	1	注1